

ateljé Lyktan



Material Stomme i vitlackerat stål. Bländskydd i glas.

Standardfärg Vit NCS 0500 G50.

Montering Monteras dikt tak med tre stycken skruvar.

Anslutning Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm², dim 5x2,5 m². Två ledningsgenomföringar för överkoppling, utan påliggande ledning möjlig 180°.

Bländskydd Överfångsglas.

Övrigt Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning Ra 80.

Ljuskvalitet Ljuskvalitet 3 SDCM.


Tipi - Golv

Design - Märten och Gustav Cyrén




Mått HxØ mm	Socket	Art. nr.	Inkl. ljuskälla	Färg
738x645	E27	204320	214320 *	Ask
Rekommenderad ljuskälla	Effekt	Socket	Art.nr	Ljuskvalitet
LED 25000h	8W, 470lm	E27	208001	2700K

Ritningar

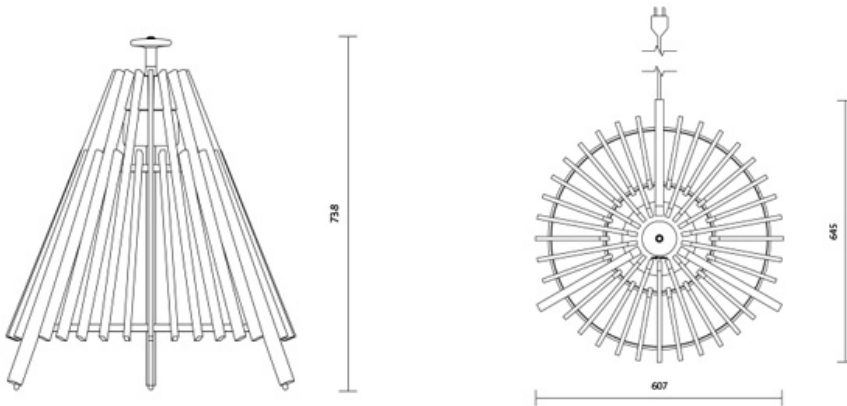

Ljusberäkningar

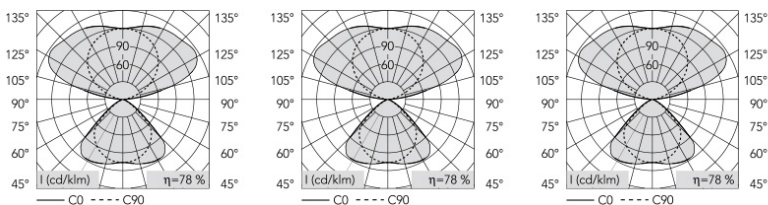

LED 8W/827, 470lm.

LED 8W/827, 470lm.

LED 8W/827, 470lm.