


Kit



ateljé Lyktan

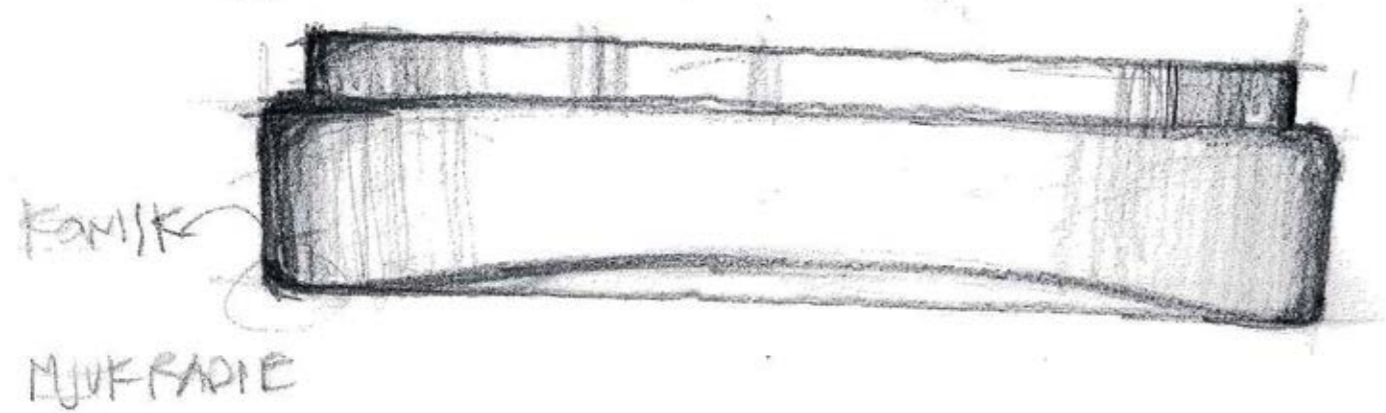


“Det finns vissa lamptyper som alltid kommer att finnas – plafonden är en av dem,” säger formgivaren Torbjörn Eliasson. Med Kit, Eliassons armaturfamilj för ateljé Lyktan, har han gett den klassiska plafondformen en subtil twist, dock utan att överrösta dess enkla snitt. “Kit är en enkel plafondarmatur – nästan arketyrisk. Men vi har försökt att vidareutveckla formen något,” förklarar Eliasson. Kit har en lätt konkav undersida vilket gör den till en klassisk plafond med en nyskapande detalj och speciell karaktär.

Kit kommer i två olika storlekar med diametrar på 550 mm respektive 400 mm. “I och med att den finns i två olika storlekar kan Kit fungera i många olika miljöer,” förklarar Torbjörn Eliasson.



**“Kit är en enkel
plafondarmatur - nästan
arketypisk.”**

Teknisk information

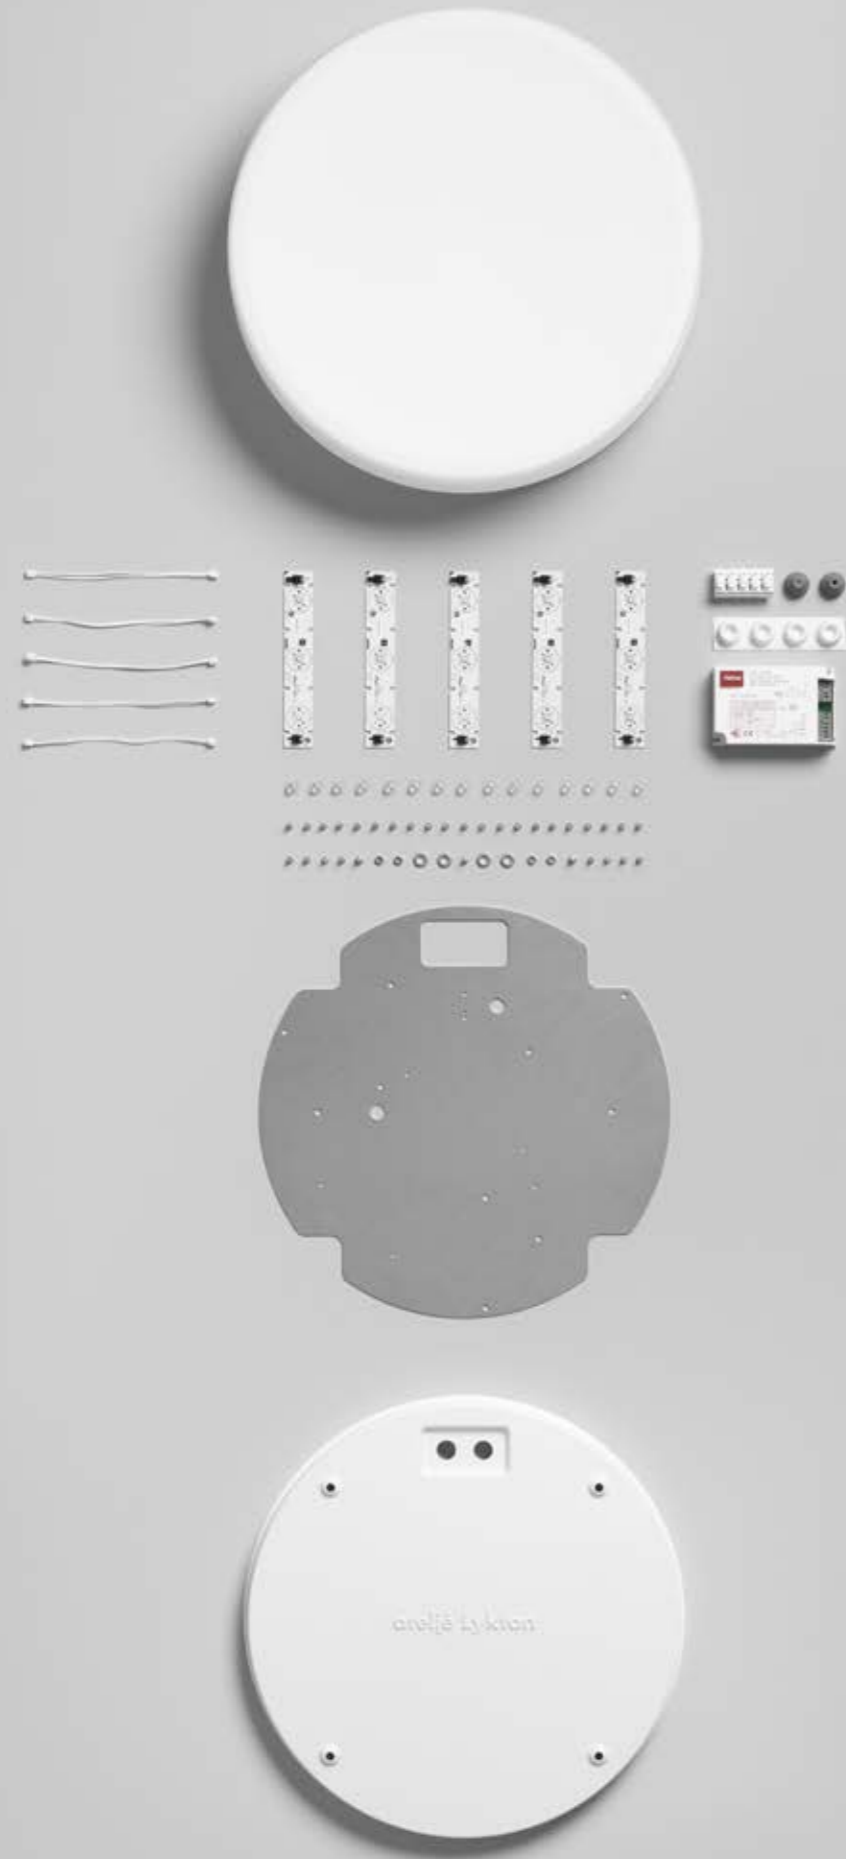

Material	Stomme i vitlackerat stål. Bländskydd i glas.
Montering	Monteras dikt tak med tre stycken skruvar.
Anslutning	Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm ² , dim 5x2,5 mm ² . Två ledningsgenomföringar för överkoppling, utanpåliggande ledning möjlig 180°.
Standardfärg	Vit NCS S0500-N G50.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla. Ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI 80. Ljusfärgstolerans 3 SDCM.

Design av Torbjörn Eliasson



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Armaturljusutbyte	Färg	Ljusfärg	Art.nr.
Tak	On/Off	400x105	29W	2120 lm	73 lm/W	Vit	3000K	209681
Tak	On/Off	400x105	29W	2321 lm	80 lm/W	Vit	4000K	209683
Tak	On/Off	550x90	40W	2850 lm	71 lm/W	Vit	3000K	209680
Tak	On/Off	550x90	40W	3121 lm	78 lm/W	Vit	4000K	209682
Tak	DALI	400x105	29W	2120 lm	73 lm/W	Vit	3000K	209681-402 ¹
Tak	DALI	400x105	29W	2321 lm	80 lm/W	Vit	4000K	209683-402 ¹
Tak	DALI	550x90	40W	2850 lm	71 lm/W	Vit	3000K	209680-402 ¹
Tak	DALI	550x90	40W	3121 lm	78 lm/W	Vit	4000K	209682-402 ¹
Tak	DALI närvaro	400x105	29W	2120 lm	73 lm/W	Vit	3000K	209681-470 ¹
Tak	DALI närvaro	400x105	29W	2321 lm	80 lm/W	Vit	4000K	209683-470 ¹
Tak	DALI närvaro	550x90	40W	2850 lm	71 lm/W	Vit	3000K	209680-470 ¹
Tak	DALI närvaro	550x90	40W	3121 lm	78 lm/W	Vit	4000K	209682-470 ¹
Tillbehör		LxBxH (mm)	Beskrivning					Art.nr.
Montageplatta		595x498x25	Elförzinkad plåt					209684

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata, se vår hemsida www.atelje-lyktan.se


Förklaring tilläggnummer:

-402: LED dim DALI/Phase-pulse control. Phase-pulse control = Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp.


-470: Armatur med inbyggd närvarodetektor. Automatiskt till- och frånslag s.k. CorridorFunction.

Fördröjningstid detekteringsområde och ljusvärde kan väljas.

¹ = Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp möjlig.

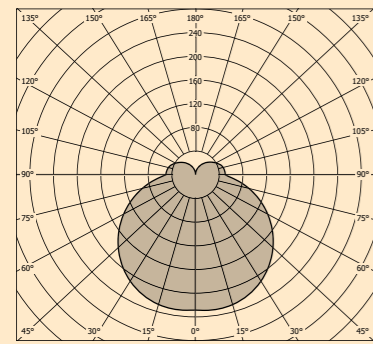







Kit 400

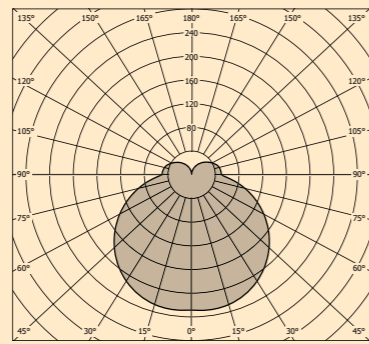

Kit 550



Skärmen är tillverkad av munblåst glas och monteras enkelt tack vare bajonettfattningen.

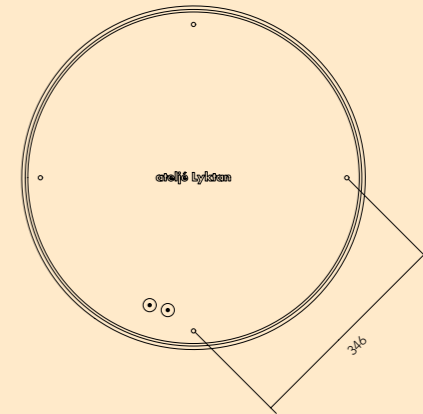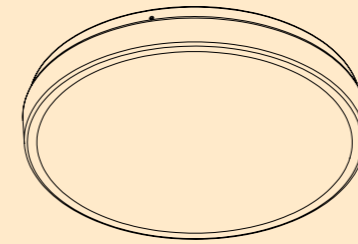

Båda modeller bygger på samma princip; bestyckade med LED, har en grundstomme i tryckformad plåt och innesluts av en matt opal glaskupa som gängas fast med bajonettanslutning.

Ljusnivån kan anpassas med hjälp av DALI och impulsstyrning. "DALI-funktionen gör att man steglöst kan ljusreglera armaturerna," förklarar produktutvecklare Stefan Hofflander. "Impulsstyrning manövreras exempelvis med en fjädrande tryckknapp på väggen."



Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus

Tel: +46 (0)44 28 98 00

E-post: info@ateljelyktan.se

Kontor

Stockholm

Hesselmans Torg 9, SE-131 54 Nacka

Göteborg

Fabriksgatan 7, SE-412 50 Göteborg

Malmö

Slussgatan 10, SE-211 30 Malmö

Luleå

Västra Varvgatan 3, SE-972 36 Luleå

www.atelje-lyktan.se