


S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

Montageanvisning Quad G3

Assembly instruction Quad G3

Vid behov använd avbärarplåt, finns som tillbehör.




If necessary use mounting plate, available as accessory.

S. Om armaturens kabel eller don skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkarens utsedd person.

GB. If the luminaire cable or driver is damaged or if the luminaire is not working properly. It shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.


1. Gör ett hål i taket.
Medföljande mall bör användas.

Make a hole in the ceiling.
Attached templet should be used.

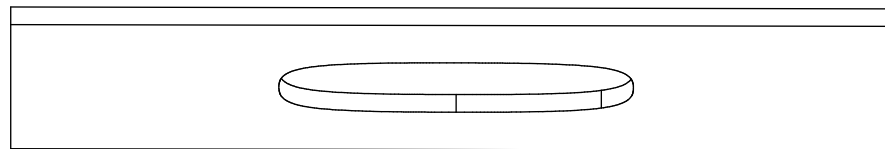


2. Aktivera alla fjädrar & placera armaturen i taket

Unlock all springs & place the luminaire in the ceiling

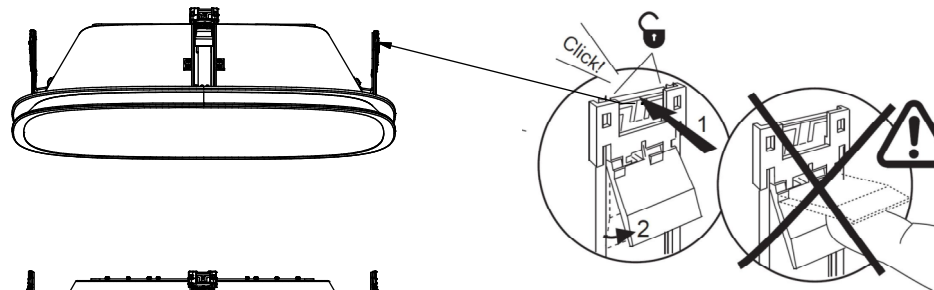

3. För armaturen ner så att fjädrarna går emot undertaket. Detta utlöser fjädrarna, se till att samtliga fjädrar utlöses.

Pull the luminaire down until the springs touch the ceiling. This triggers the springs, make sure all springs are triggered.




Tmax undertak = 55 mm.
Armaturen bygger 92 mm från undersidan av taket

Tmax ceiling = 55 mm.
The luminaire is raised 92 mm from the lower side of the ceiling.


4. Finjustera placeringen av armaturen.

Finely adjust the position of the luminaire.



5. För att plocka ner armaturen, dra armaturen neråt tills fjädrarna avaktiveras (klick ljud). För sedan armaturen uppåt för att fjädern ska fällas in.

To dissmount the luminiare pull it down until all springs are deactivated (click sound). Push the luminaire up and let the spring fold back in original position.



L
N
DA+
DA-



Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning
Basic insulation between mains and control wiring