

Montageanvisning Ogle Pendel Assembly instruction Ogle Pendant

S. Det lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation


D. Diese informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen

SF. Tämä ohje on suosittelava luovuttaa


S. Om armaturens kabel skulle skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

GB. If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.

230V GU10 on/off

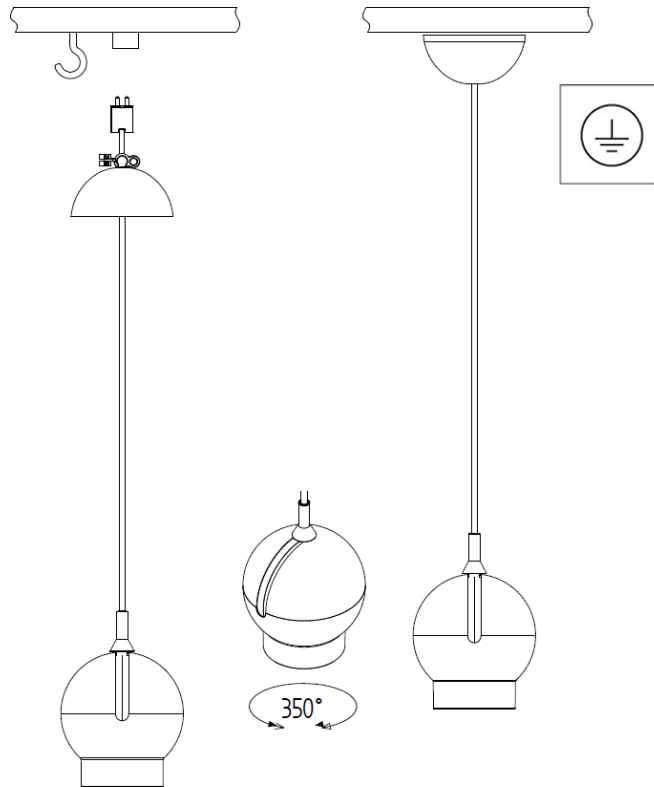

Chip on board with DALI

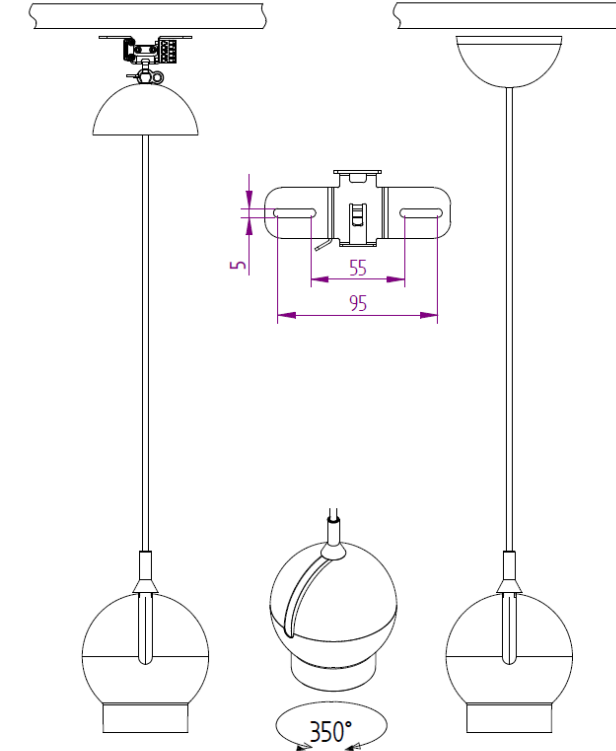

Ljuskällan ska endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person (EJ GU10)

The light source shall only be replaced by the manufacturer designated person (Not GU10)

DA-	⊕	S	Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.
DA+	⊖		
N	⊕	GB	Basic insulation between mains and control wiring.
L	⊖		

ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 44 28 98 00

Fax: +46 28 98 38

info@ateljje-lyktan.se

www.ateljje-lyktan.se

Armaturen levereras med 5m kabel. För kortare längd skala kabelns ände enligt följande bild.

The luminaire is delivered with 5m cord. For shorter cord, Strip the end of the cable to allow for electrical connection. See picture.

