

Birdie



ateljé Lyktan

Olle Lundbergs nya LED-bestyckade skrivbordsarmatur Birdie har designats utifrån ledord som minimalism, elegans och enkelhet. Armaturen bygger på två aluminiumprofiler som fästs samman och fått vackra avslut. Birdie består inte av några onödiga detaljer utan tvärtom har samtliga delar genomgått en ultimat förenkling.

Trots den låga effekten på 7W LED har Birdie högt ljusutbyte och klarar med bravur de högt ställda kraven på ljusstyrka vid arbetsplatser. Birdie är försedd med steglös så kallad "Sweep-Dim", placerad på armaturhusets ovansida, som gör att det går att reglera armaturen från 0-100% och få exakt önskad ljusmängd. Tack vare sitt minne sparas inställningen även efter strömavbrott. "Ibland är de tekniska lösningarna det eleganta", säger Olle Lundberg. "De skapar både funktion och estetik."



**Med sin enkelhet, elegans
och förfinade tekniska
lösningar passar Birdie
i alla sorterts miljöer.**

Teknisk information



Birdie

Material	Armaturhus i fräst, anodiserad aluminium. Arm i strängpressad, bearbetad, anodiserad aluminium. Fotplatta, bordsfäste och bordsbussning (tillbehör) i bearbetad, anodiserat respektive kromat stål.
Montering	Armatyren köpes på separat artikelnummer och ihopmonteras med önskat tillbehör (beställs separat, se artikel-lista tillbehör).
Anslutning	2 m transparent halogenfri anslutningsledning med Plug-in driver som ansluts till uttag.
Standardfärg Ljuskälla	Vit RAL9016 alt. Grafit svart RAL9011 G20. Samsung LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI 90. Ljuskärlstolerans 3 SDCM. Nominell livslängd L70 50 000h.
Ljusreglering	Ljusreglering 0-100% via sensoryta placerad på ovsida av armaturhus s.k. Sweep-Dim. On/off via samma sensoryta. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömbrott. Uppfyller kraven för internationella standarden för arbetsplatsbelysning inomhus, EN 12464-1, avseende belysningsstyrka på minst 500 lux på arbetsytan.

Design av Olle Lundberg



Beskrivning	LxBxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Armaturljusutbyte	Art.nr.	Färg
Birdie Bord	100x76x11	LED 7W	511 lm	73 lm/W	204304	Vit
Birdie Bord	100x76x11	LED 7W	511 lm	73 lm/W	204305	Svart
Tillbehör	Ø (mm)				Art.nr.	Färg
Fotplatta	160				204306	Vit
Fotplatta	160				204307	Svart
Bordsfäste (klämfäste), bordstjocklek 10-45 mm					204308	Krom
Bordsbussning, bordstjocklek 17-45 mm, hål Ø26 mm					204309	Krom
Golvstativ					201922	Krom




LED-ljuskälla från Samsung.



Ljusreglering 0-100% via sensoryta, s.k. "Sweep-Dim". On/off via samma sensoryta.




Filtklädd fotplatta.

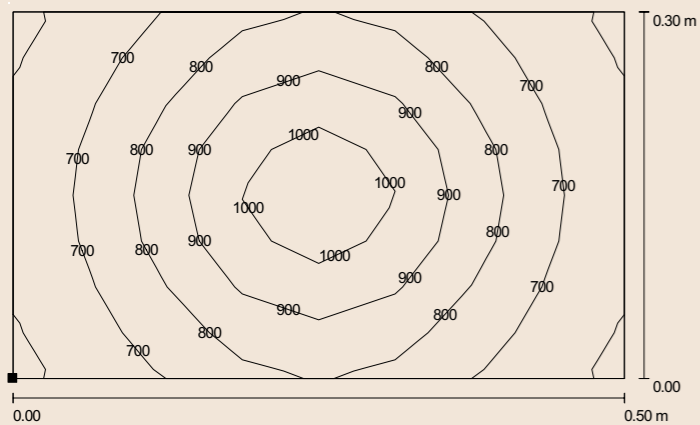


Beräkningsplan:
Emed: 798
Emin: 596
Emax: 1129


Med fotplatta

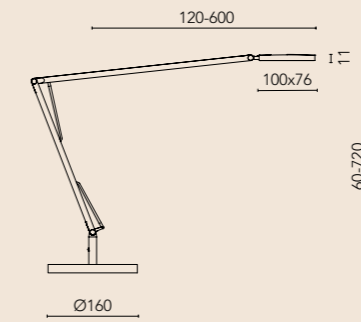


Med klämfäste

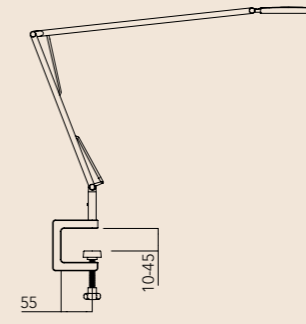

Med bordsbussning

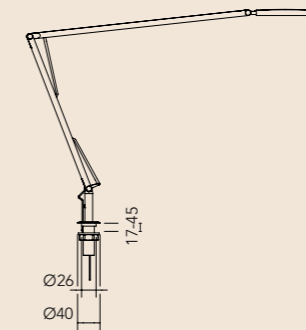

Golv

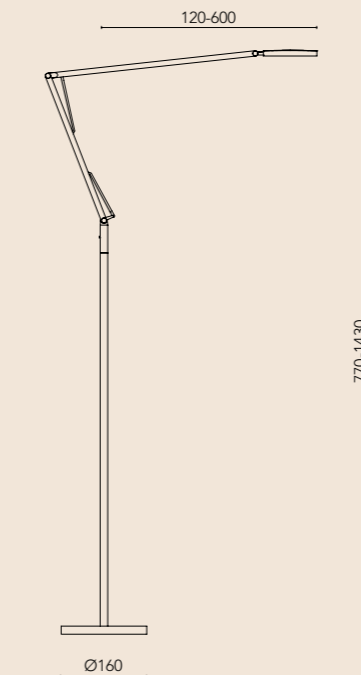

Birdie består av ett armaturhus i gjuten aluminium och armar i aluminium, eloxerade i grafiskt vitt alternativt grafit svart. Fotplattan är i stål. Som tillbehör finns såväl golvstativ som bordsfäste och bordsbussning. Samtliga är i kromad metall. "Med hjälp av olika tillbehör kan man skapa den modell som önskas", säger produktchef Stefan Carlsson.

Med sin enkelhet, elegans och förfinade tekniska lösningar passar Birdie i alla sorters miljöer. "Birdie är en produkt av idag", konstaterar Olle Lundberg.



Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus
Tel: +46 (0)44 28 98 00 Fax: +46 (0)44 28 98 38
E-post: info@ateljelyktan.se

Kontor

Stockholm
Hesselmans Torg 9, SE-131 54 Nacka

Göteborg
Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg

Malmö
Slussgatan 10, SE-211 30 Malmö

Luleå
Västra Varvgatan 3, SE-972 36 Luleå