


Blaze




ateljé Lyktan

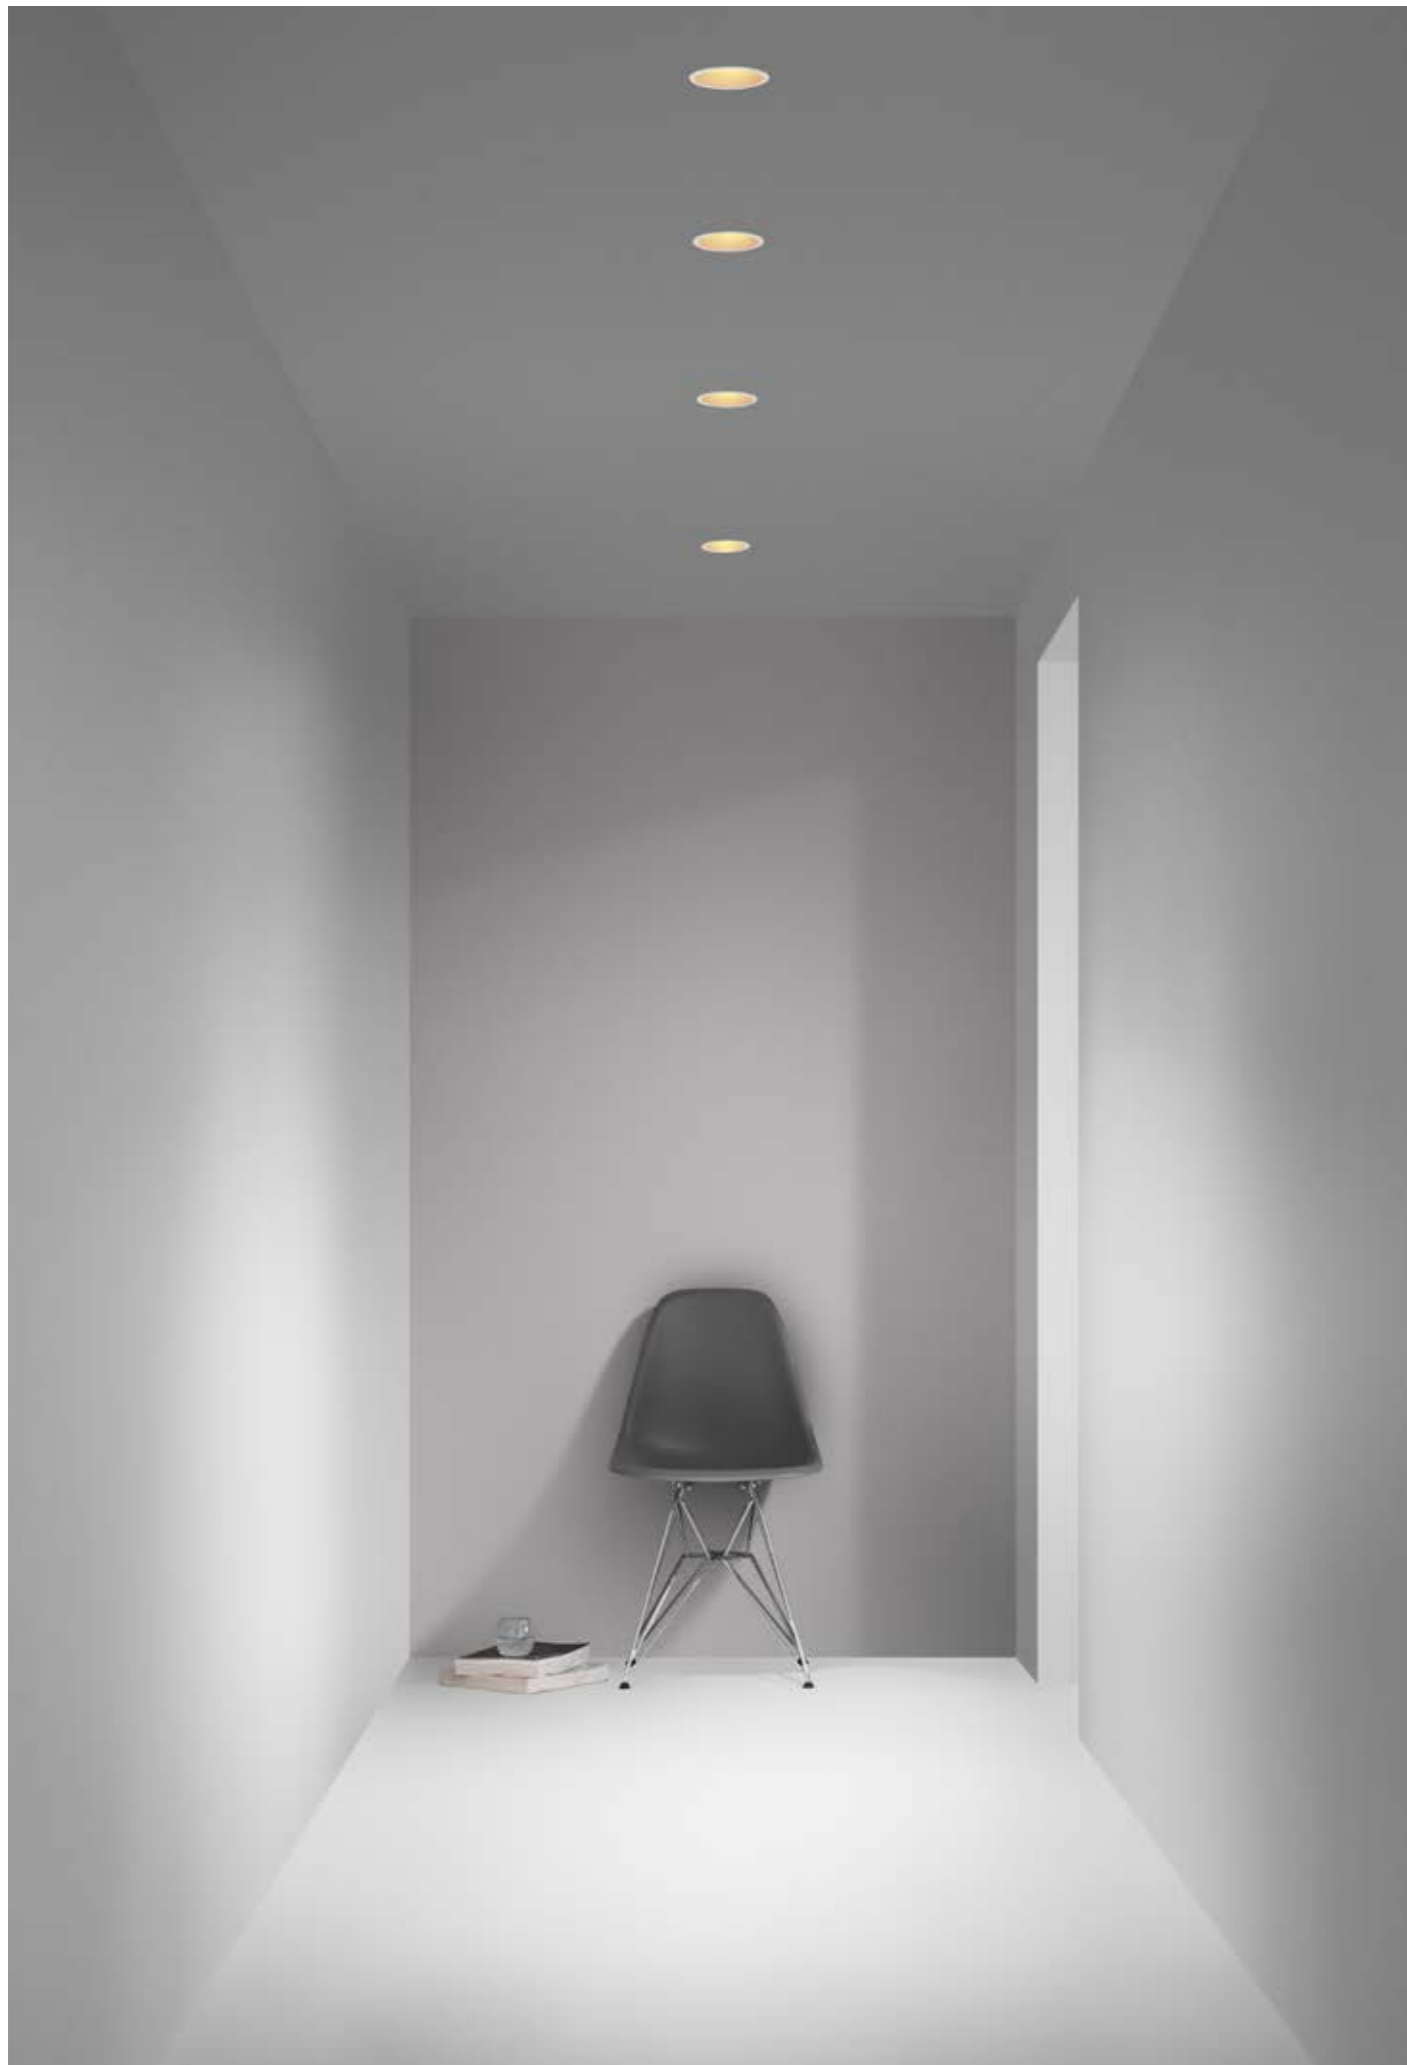


En nyutvecklad infälld LED-spotlightfamilj med hög färgåtergivning och prestanda gör Blaze till en värdig ersättare till energikrävande halogenljuskällor.

Ljusmotorn erbjuds med tre olika spridningsvinklar och färgtemperaturer i kombination med tio olika armaturhus, vilket möjliggör ljussättning i alla typer av miljöer.

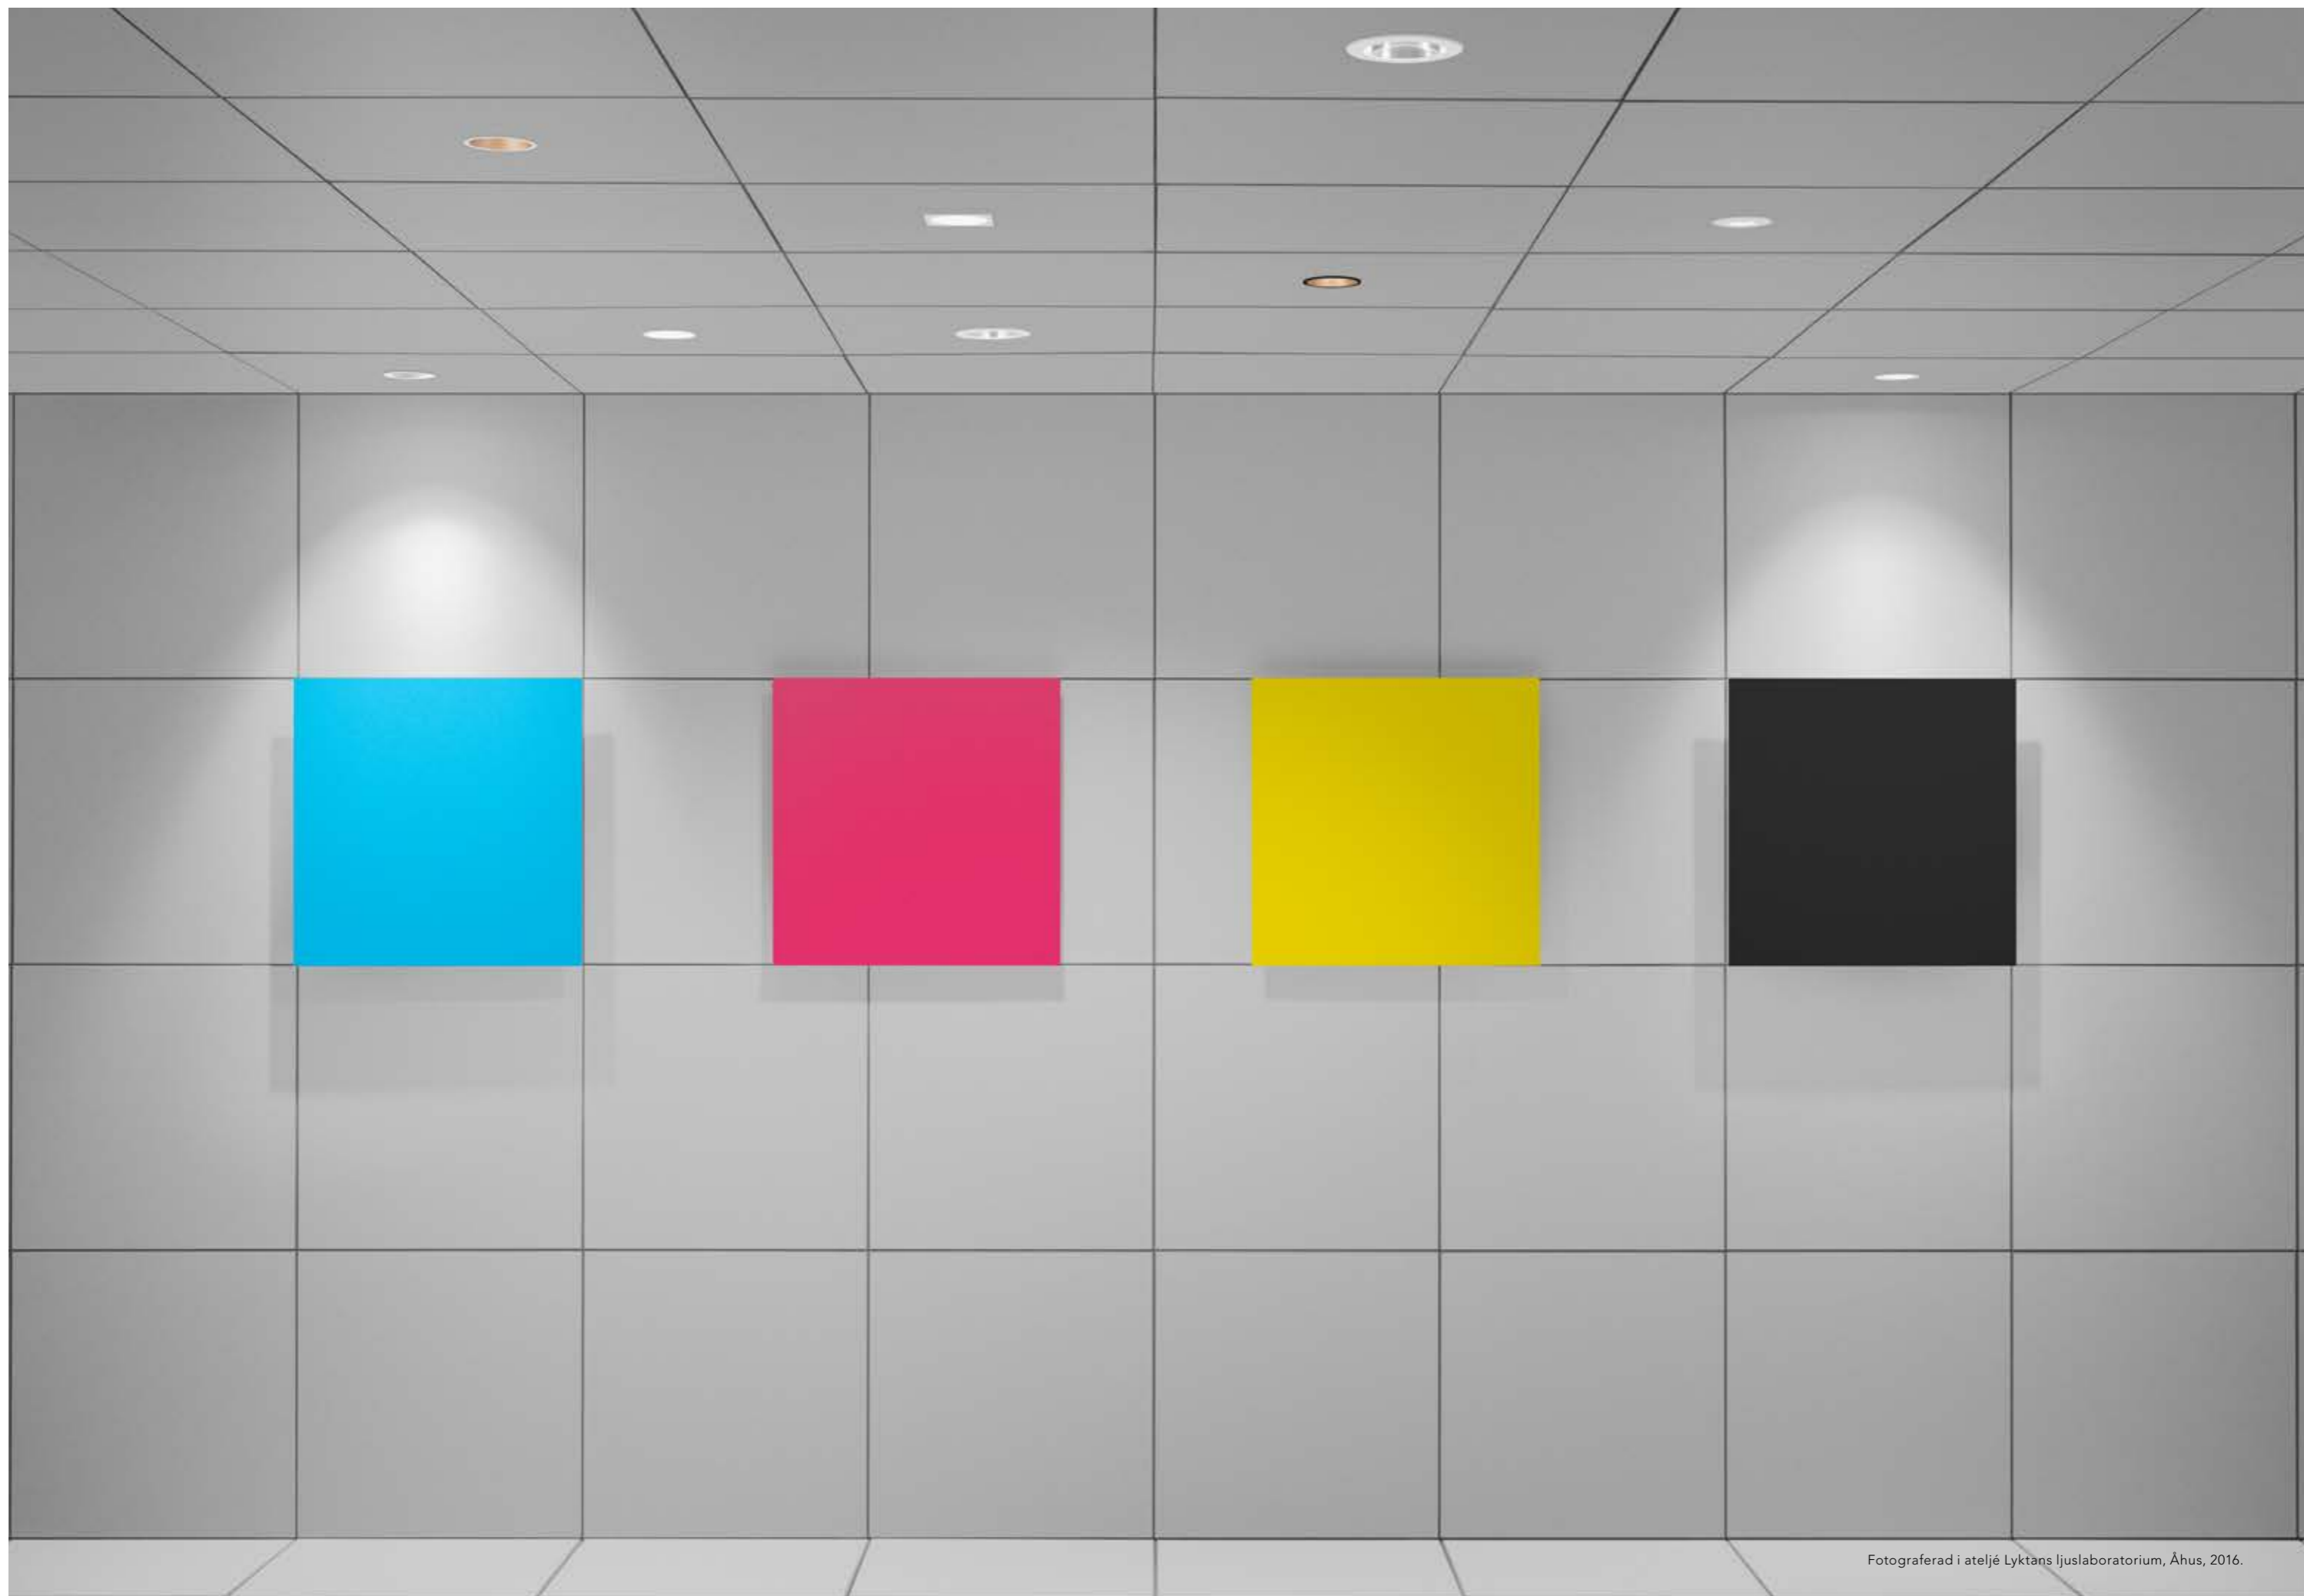

**Blaze är en värdig ersättare
till energikrävande halogen-
ljuskällor.**

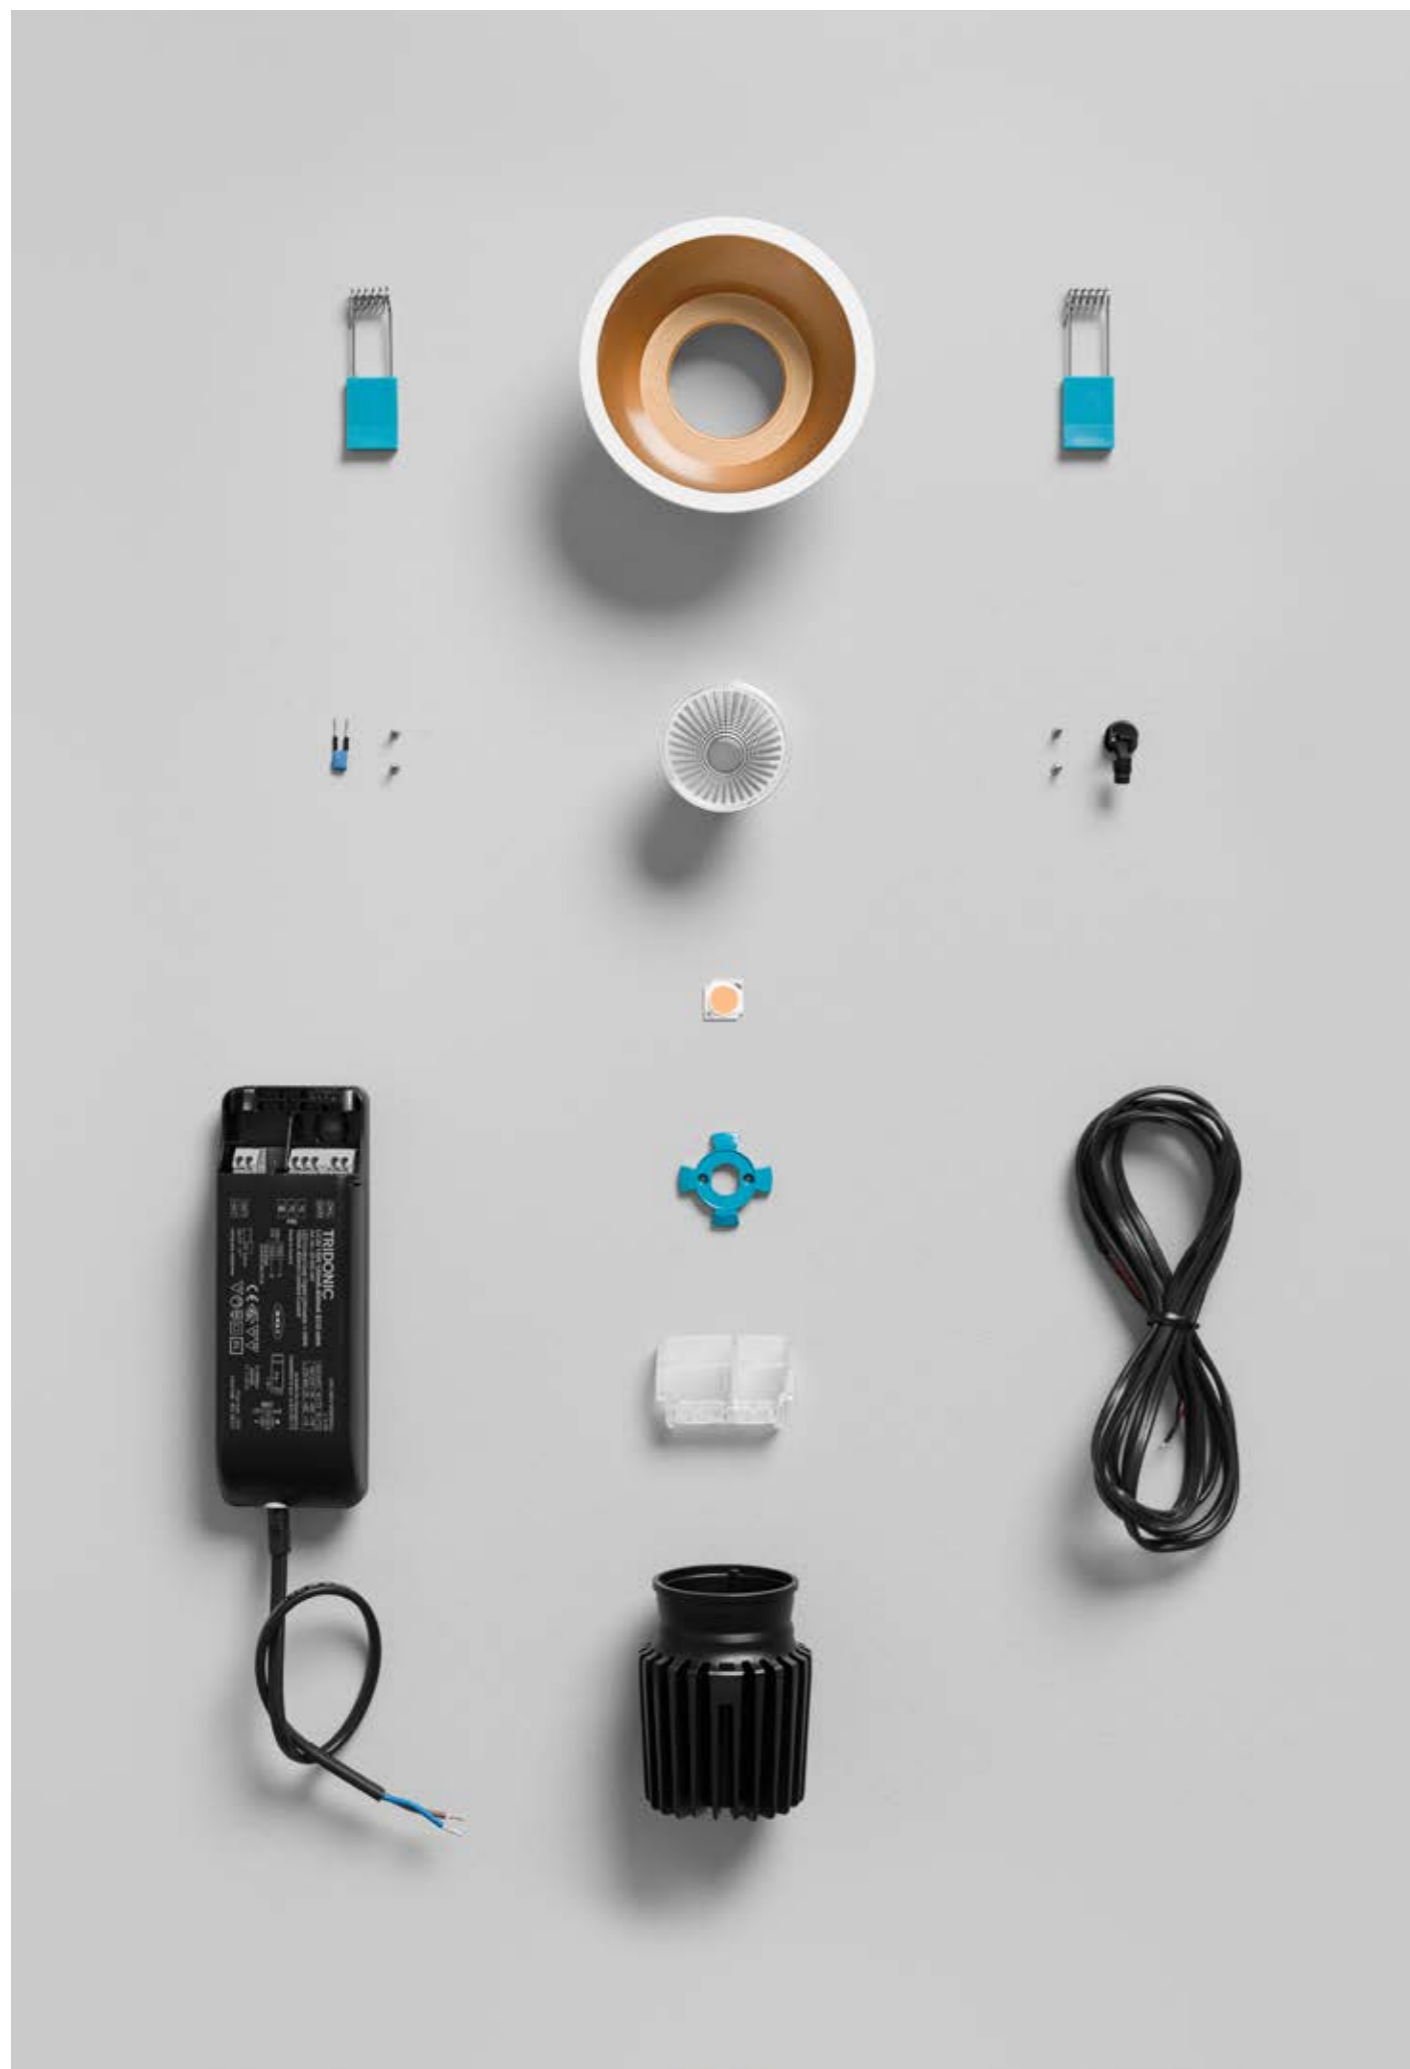

Blaze

- Material:** Ljusmotor i helgjuten anodiserad aluminium. Reflektor i trycksvarvad eloxerad aluminium. Armaturhus i trycksvarvad lackerad aluminium.
- Montering:** Infälld tak. Alla ljusmotorer kan kombineras med valfritt armaturhus. Montage av armaturhus utförs enkelt, helt utan verktyg. Armaturhus passar för tak med tjocklek 3-25 mm.
- Anslutning:** Ljusmotorn levereras med 2 m kabel och snabbkoppling för enkel anslutning till driver. Anslutningsledning till primärsidan beställs separat och kan fås med valfri snabbkoppling eller frilagd ledningsände. Upp till tre stycken armaturer parallellkopplas per driver. Observera att rätt driver måste väljas för rätt antal ljusmotorer.
- Standardfärg:** Vit, Svart, Vit/Guld alt. Svart/Guld.
- Ljuskälla:** Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 2700K, 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI >97. Ljusfärgstolerans max 3 SDCM. Livslängd: L90B10 50 000h.
- Ljusreglering:** DALI, DSI, SwitchDIM, CorridorFUNCTION och Fasdim via dosdimmer eller vriddimmar. Rekommenderad dosdimmer från Eltako EUD61NPL-230V och LED Universaldimmer 400W från Schneider Exxact. Observera att armatur endast säljs i kombination med rekommenderad driver från Tridonic för gällande garanti.
- Övrigt:** Ej för utomhusbruk.
- Design:** Ateljén

För mer detaljerad information se www.atelje-lyktan.se

Ljusmotor

Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Ljusfärg
Blaze 20°	50x80	12W LED	1000 lm	2700K
Blaze 20°	50x80	12W LED	1000 lm	3000K
Blaze 20°	50x80	12W LED	1000 lm	4000K
Blaze 38°	50x80	12W LED	1000 lm	2700K
Blaze 38°	50x80	12W LED	1000 lm	3000K
Blaze 38°	50x80	12W LED	1000 lm	4000K
Blaze 55°	50x80	12W LED	1000 lm	2700K
Blaze 55°	50x80	12W LED	1000 lm	3000K
Blaze 55°	50x80	12W LED	1000 lm	4000K

Armaturhus

Beskrivning	ØxH (mm)	Håltagningsmått (mm)	Infällnadsdjup inkl. ljusmotor (mm)	Färg	Övrigt
BLAZE ADJUSTABLE	90x33	70	101	Vit	Max tilt 15°
BLAZE ADJUSTABLE LARGE	105x36	90	105	Vit	Max tilt 20°
BLAZE ADJUSTABLE DEEP	90x60	80	135	Vit	Max tilt 15°
BLAZE DEEP WHITE	102x47	90	124	Vit	
BLAZE DEEP BLACK	102x47	90	124	Black	
BLAZE DEEP WHITE/GOLD	102x47	90	124	Vit/Guld	
BLAZE DEEP BLACK/GOLD	102x47	90	124	Svart/Guld	
BLAZE DEEP WHITE IP44	100x47	90	124	Vit	
BLAZE IP44	90x22	70	96	Vit	
BLAZE SQUARE	100x50	90	135	Vit	



Deep / Deep IP44



Adjustable Deep



Deep Gold



Deep Black Gold



Adjustable Large




Adjustable




IP44



Square

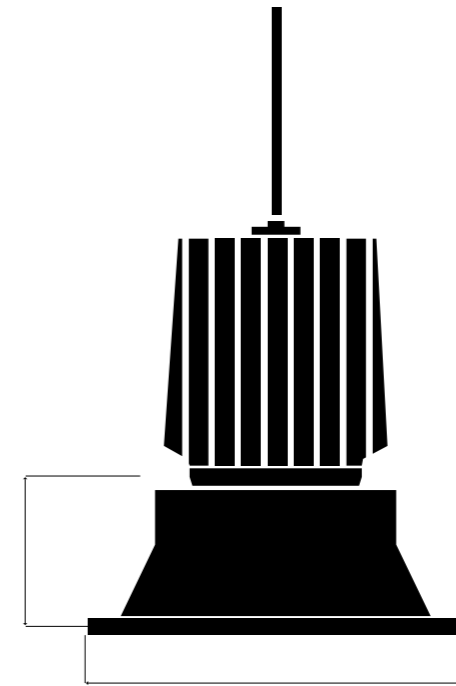

(HxB) 22-60 x 83-122 mm.

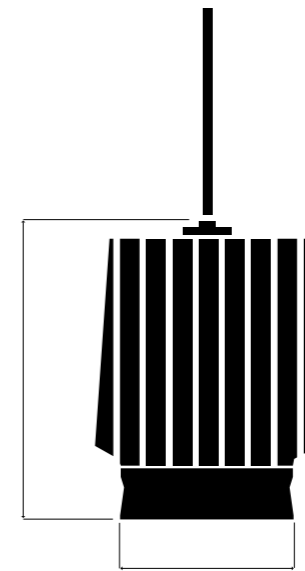

(HxB) 81x50 mm.

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus
Tel: +46 (0)44 28 98 00
E-post: info@ateljelyktan.se

Kontor

Stockholm
Hesselmans Torg 9, SE-131 54 Nacka

Göteborg
Fabriksgatan 7, SE-412 50 Göteborg

Malmö
Slussgatan 10, SE-211 30 Malmö

Luleå
Västra Varvgatan 3, SE-972 36 Luleå