


BUMLING MINI



ateljé Lyktan


MEMBER OF THE FAGERHULT GROUP

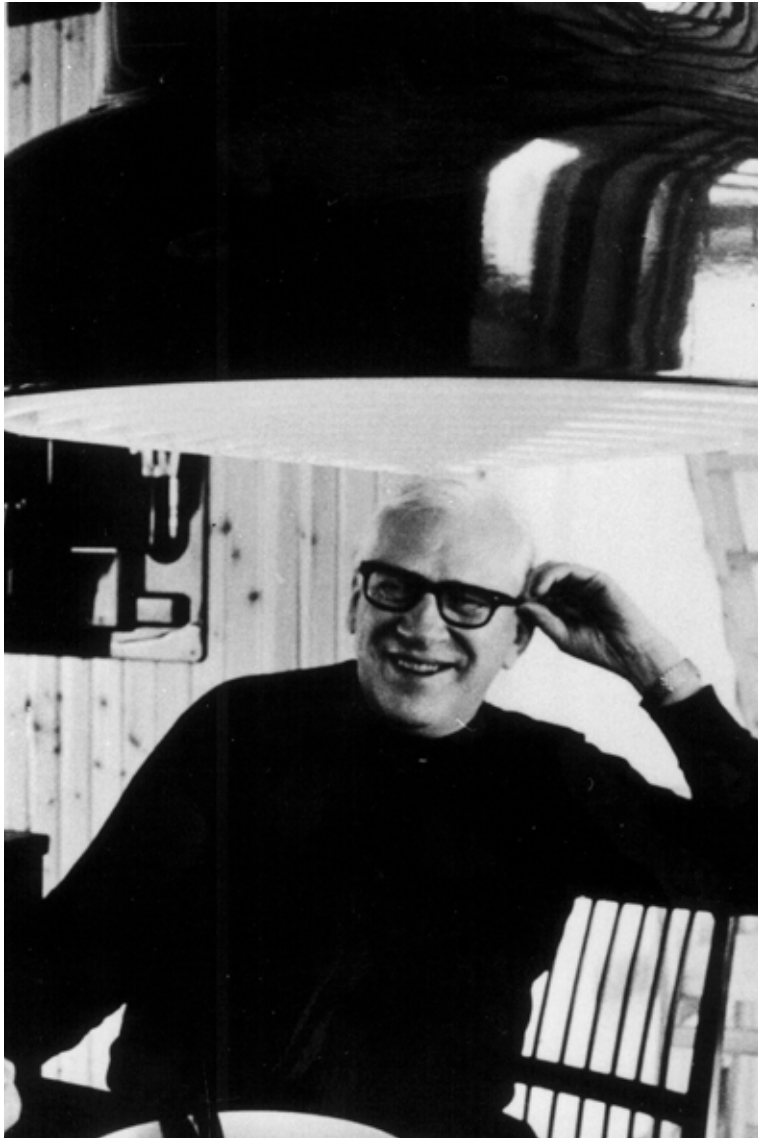

BUMLING MINI

”Det var en diger bumling, Anders!” skal en venn av formgiveren Anders Pehrson ha sagt da han så den nye pendellampen på belysningsmessen i Göteborg i 1968. Lampen det var snakk om hadde en svulmende form, var racerbilgrønn og hele 60 cm i diameter. Sånn ble Bumlingen, en svensk designklassiker, født. Nå relanserer vi klassikeren i to av de opprinnelige størrelsene, 190 & 250 mm.



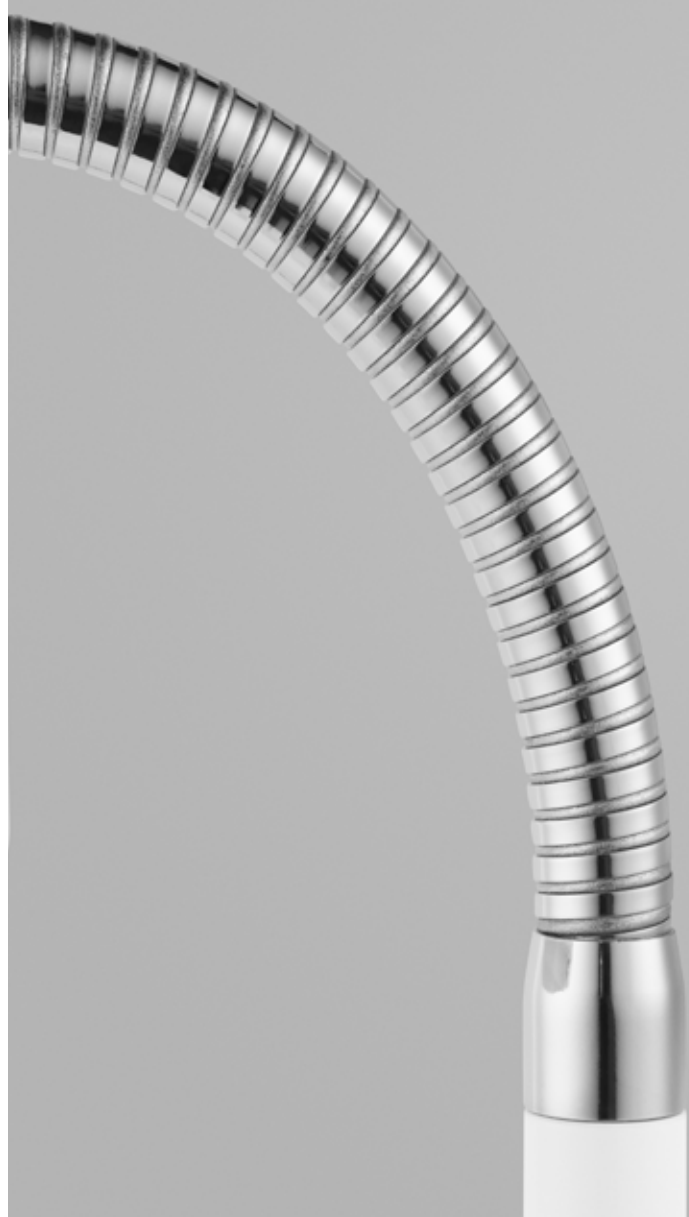







BORD



GULV



PENDEL



VEGG





UTENDØRS



FAKTA

Materialer:	Skjerm i presstøpt aluminium.
Montering:	Pendel / Vegg / Bord / Gulv
Tilkobling:	<u>Bumling indoor:</u> Pendelen leveres med 3 m halogenfri hvit kabel 2G0,75 mm ² . Takkopp med plint 2x2,5 mm ² og lampestøpsel. Bord og Gulv leveres med 2,5 /3 m halogenfri hvit kabel 2G0,75 mm ² . Dimbar. Vegg leveres med koblingsplint i veggboks, 3x2,5 mm ² . Dimbar. <u>Bumling outdoor:</u> Veggboks, inkludert IP55-klassifisert koblingsboks med 3x2,5 mm ² .
Standard farge:	<u>Bumling indoor:</u> Hvit NCS 0500-N G90. Valgbar farge kan fås mot en kostnad. <u>Bumling outdoor:</u> Antrasittgrå ~ RAL9023 struktur, Aluminiumsgrå ~ RAL9006 struktur eller Svart RAL9005 struktur.
Avskjerming:	<u>Bumling indoor:</u> Ringraster i opal akryl kombinert med diffusorfilm. <u>Bumling outdoor:</u> Armaturen leveres med IP65-klassifisert AC-modul med opal avskjerming.
Lyskilde:	Inkl. 230V LED-lyskilde, lysfarge 2700K. Fargegjengivelse: CRI 80. Lysfargetoleranse: maks 3 SDCM. Livslengde: L80B10 50 000h (indoor), L70 50 000h (outdoor). Alternativt valgbar GU10-lyskilde.
Design:	Anders Pehrson
Beskyttelsesklasse:	2
IP-klasse:	IP20 (indoor), IP55 (outdoor)

Hovedkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden
Tlf: +46 (0)44 28 98 00 Fax: +46 (0)44 28 98 38
E-post: info@ateljelyktan.se

Norge

Strandveien 30, Pb 471
N-1327 Lysaker
Tlf: +47 97 73 45 93

E-post: richard.dahlen@atelje-lyktan.no

www.atelje-lyktan.no