


BUMLING MINI




ateljé Lyktan

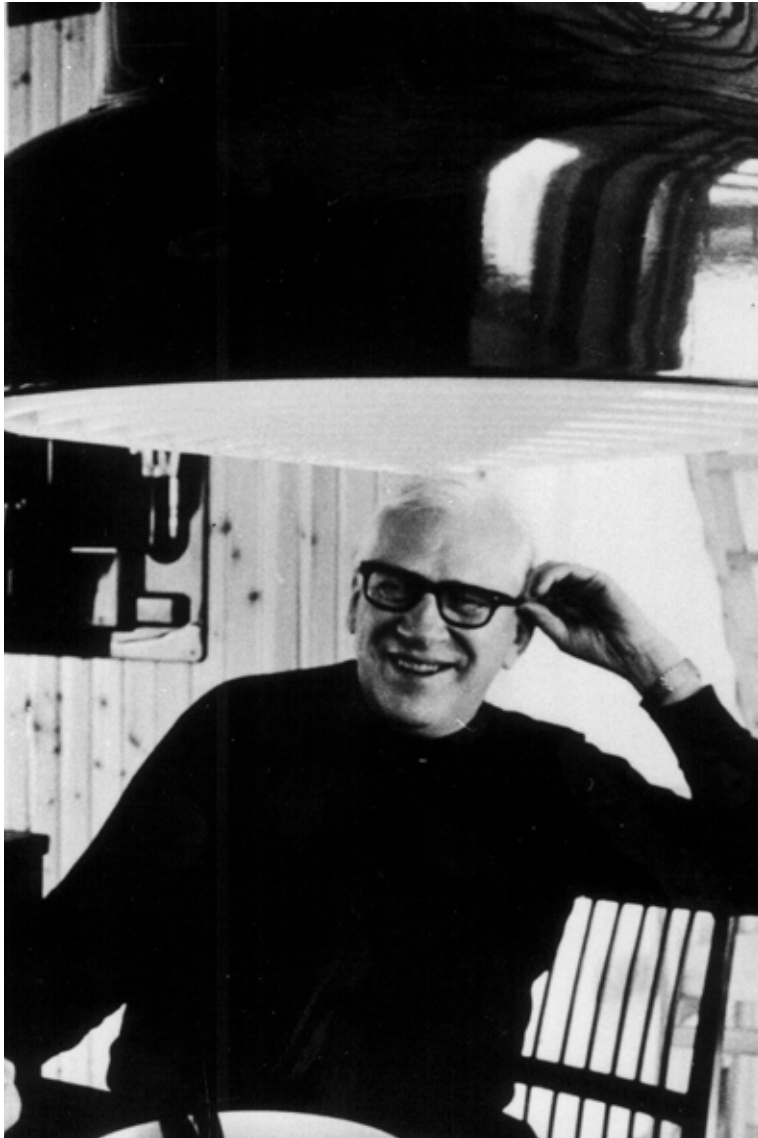

BUMLING MINI

”Det var mig en stor bumling, Anders!” skulle en vän till formgivaren Anders Pehrson ha sagt då han såg dennes nya pendellampa på belysningsmässan i Göteborg år 1968. Lampan i fråga var bullig i formen, racerbilsgrön, och hela 60 cm i diameter. Så föddes Bumlingen, en svensk designklassiker. Nu återlanserar vi klassikern i två ursprungliga storlekar, 190 & 250 mm.



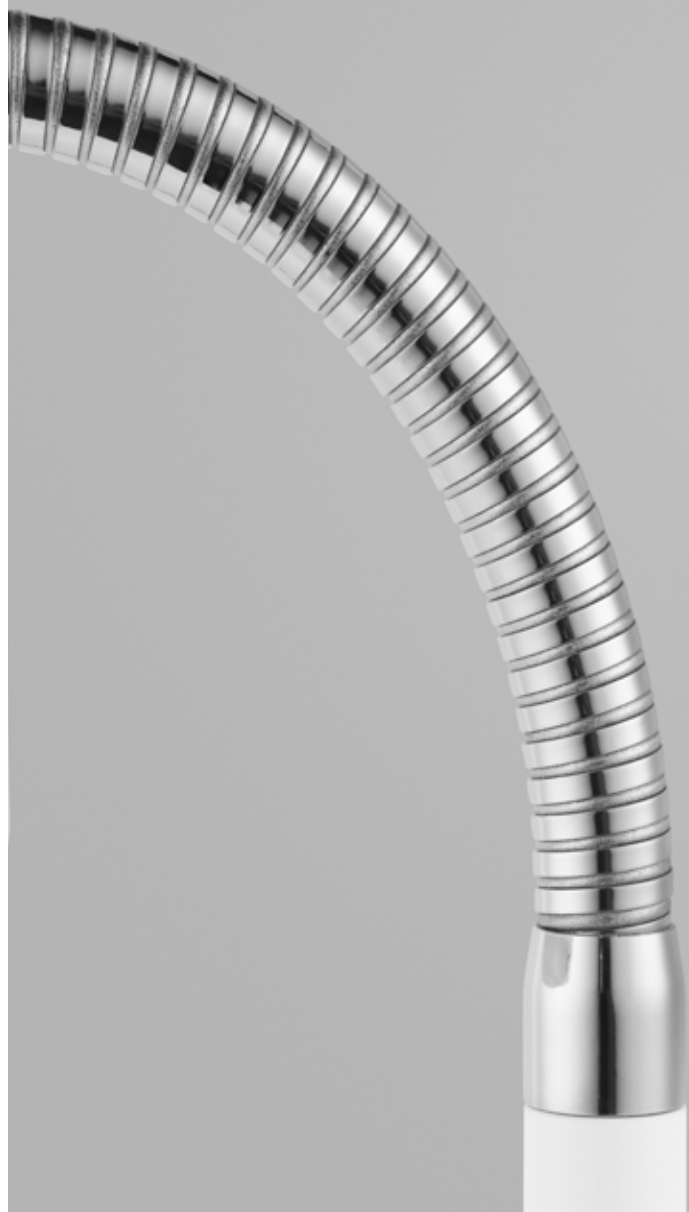







BORD



GOLV



PENDEL



VÄGG





UTOMHUS



FAKTA

Material:	Skärm i trycksvarvad aluminium.
Montering:	Pendel / Væg / Bord / Golv
Anslutning:	<p><u>Bumling indoor:</u> Pendel levereras med 3 m halogenfri vit kabel 2G0,75 mm². Takkopp med plint 2x2,5mm² och lamppropp. Bord och Golv levereras med 2,5 alt. 3 m halogenfri vit kabel 2G0,75 mm². Dimbar. Væg levereras med kopplingsplint i väggdosa, 3x2,5 mm². Dimbar.</p> <p><u>Bumling outdoor:</u> Væg dosa inklusive IP55-klassad kopplingsdosa för lösa kopplingsplintar.</p>
Standardfärg:	<p><u>Bumling indoor:</u> Vit NCS 0500-N G90. Valbar kulör kan fås mot en extra kostnad.</p> <p><u>Bumling outdoor:</u> Antracitgrå ~ RAL9023 struktur, Aluminiumgrå ~ RAL9006 struktur eller Svart RAL9005 struktur.</p>
Bländskydd:	<p><u>Bumling indoor:</u> Ringraster i opal akryl kombinerad med diffusorfilm.</p> <p><u>Bumling outdoor:</u> Armaturen levereras med IP65-klassad AC-modul som har ett diffuserande bländskydd.</p>
Ljuskälla:	<p>Inkl. 230V LED ljuskälla, ljusfärg 2700K.</p> <p>Färgåtergivning: CRI 80. Ljusfärgstolerans: max 3 SDCM. Livslängd: L80B10 50 000h (indoor), L70B10 50 000h (outdoor). Alternativt valbar GU10-ljuskälla.</p>
Design:	Anders Pehrson
Skyddsklass:	2
IP klass:	IP20 (indoor), IP55 (outdoor)

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus
Tel: +46 (0)44 28 98 00 Fax: +46 (0)44 28 98 38
E-post: info@ateljelyktan.se

Kontor

Stockholm
Hesselmans Torg 9, SE-131 54 Nacka

Göteborg
Fabriksgatan 7, SE-412 50 Göteborg

Malmö
Slussgatan 10, SE-211 30 Malmö

Luleå
Västra Varvsgatan 3, SE-972 36 Luleå