


Eagle




ateljé Lyktan

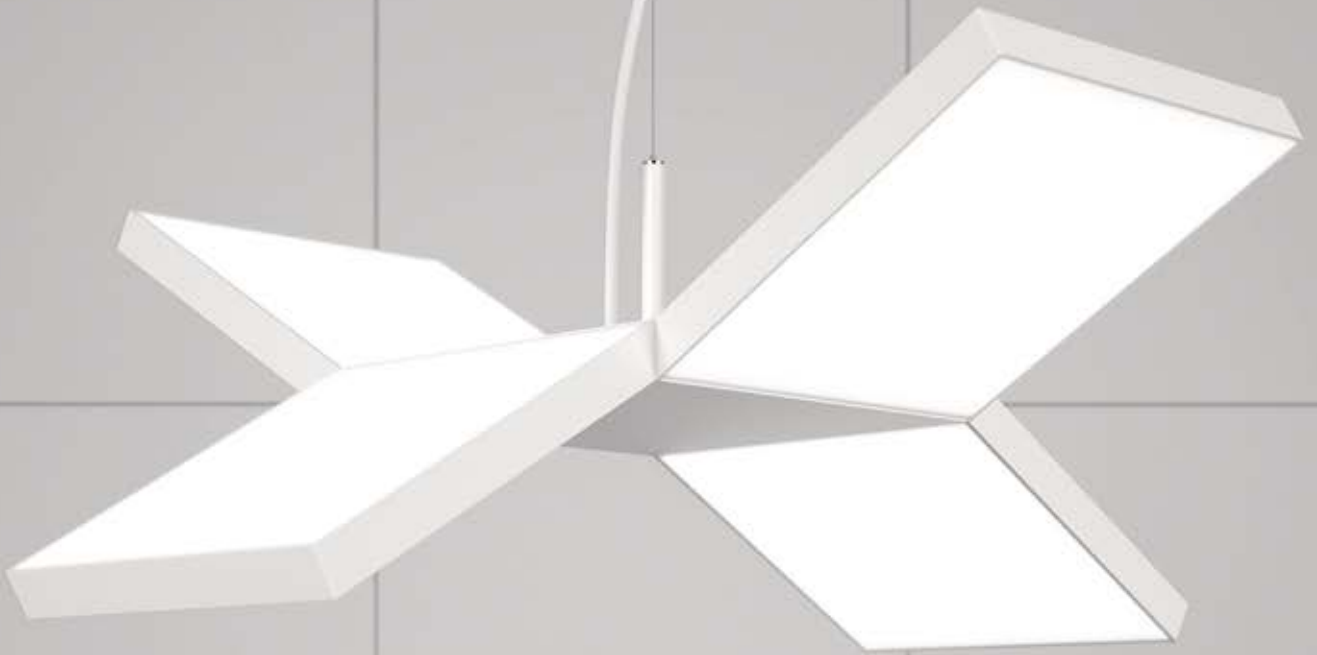

2010 invigdes det numera världsberömda Treehotel i byn Harads nära Polcirkeln i Norrbotten. Tham & Videgård Arkitekter skapade rummet Mirrorcube - en speglande kub som smälter in och blir en del av den omkringliggande skogen. Till trädrummet fanns behov av en stor pendelarmatur och i samarbete med ateljé Lyktans skräddarsydda service Ateljén skapades den ikoniska armaturen "Eagle", en modern ljuskrona som nu tas upp i produktion.


Kuben som form inspirerade inte bara till trädrummet utan även till armaturen - där en kub viks ut och skapar formen av en magnifik fågel. Utöver den ikoniska pendeln har Eagle även utvecklats till takplafond och vägglampett. Användningsområdena är många: "- Eagle karaktäriseras av att den, trots sin storlek, upplevs som flygande lätt. Den passar lika bra över matbordet hemma som i kontorsmiljöer och publika rum där Eagle med fördel placeras i "flock". När vi skapade Eagle utmanade vi oss själva att se hur man kunde använda kubformen och skapa något helt nytt. Resultatet blev en närmast origami-liknande fågel", säger Bolle Tham och Martin Videgård.

Att kunna styra ljusets kvalitet från starkt upplyst till mer rumskapande dämpat var ett krav när ljuskälla skulle utses och valet föll på LED som diffuseras ut genom ett akrylglas, vilket ger helt jämnt belysta ytor både uppåt och nedåt.

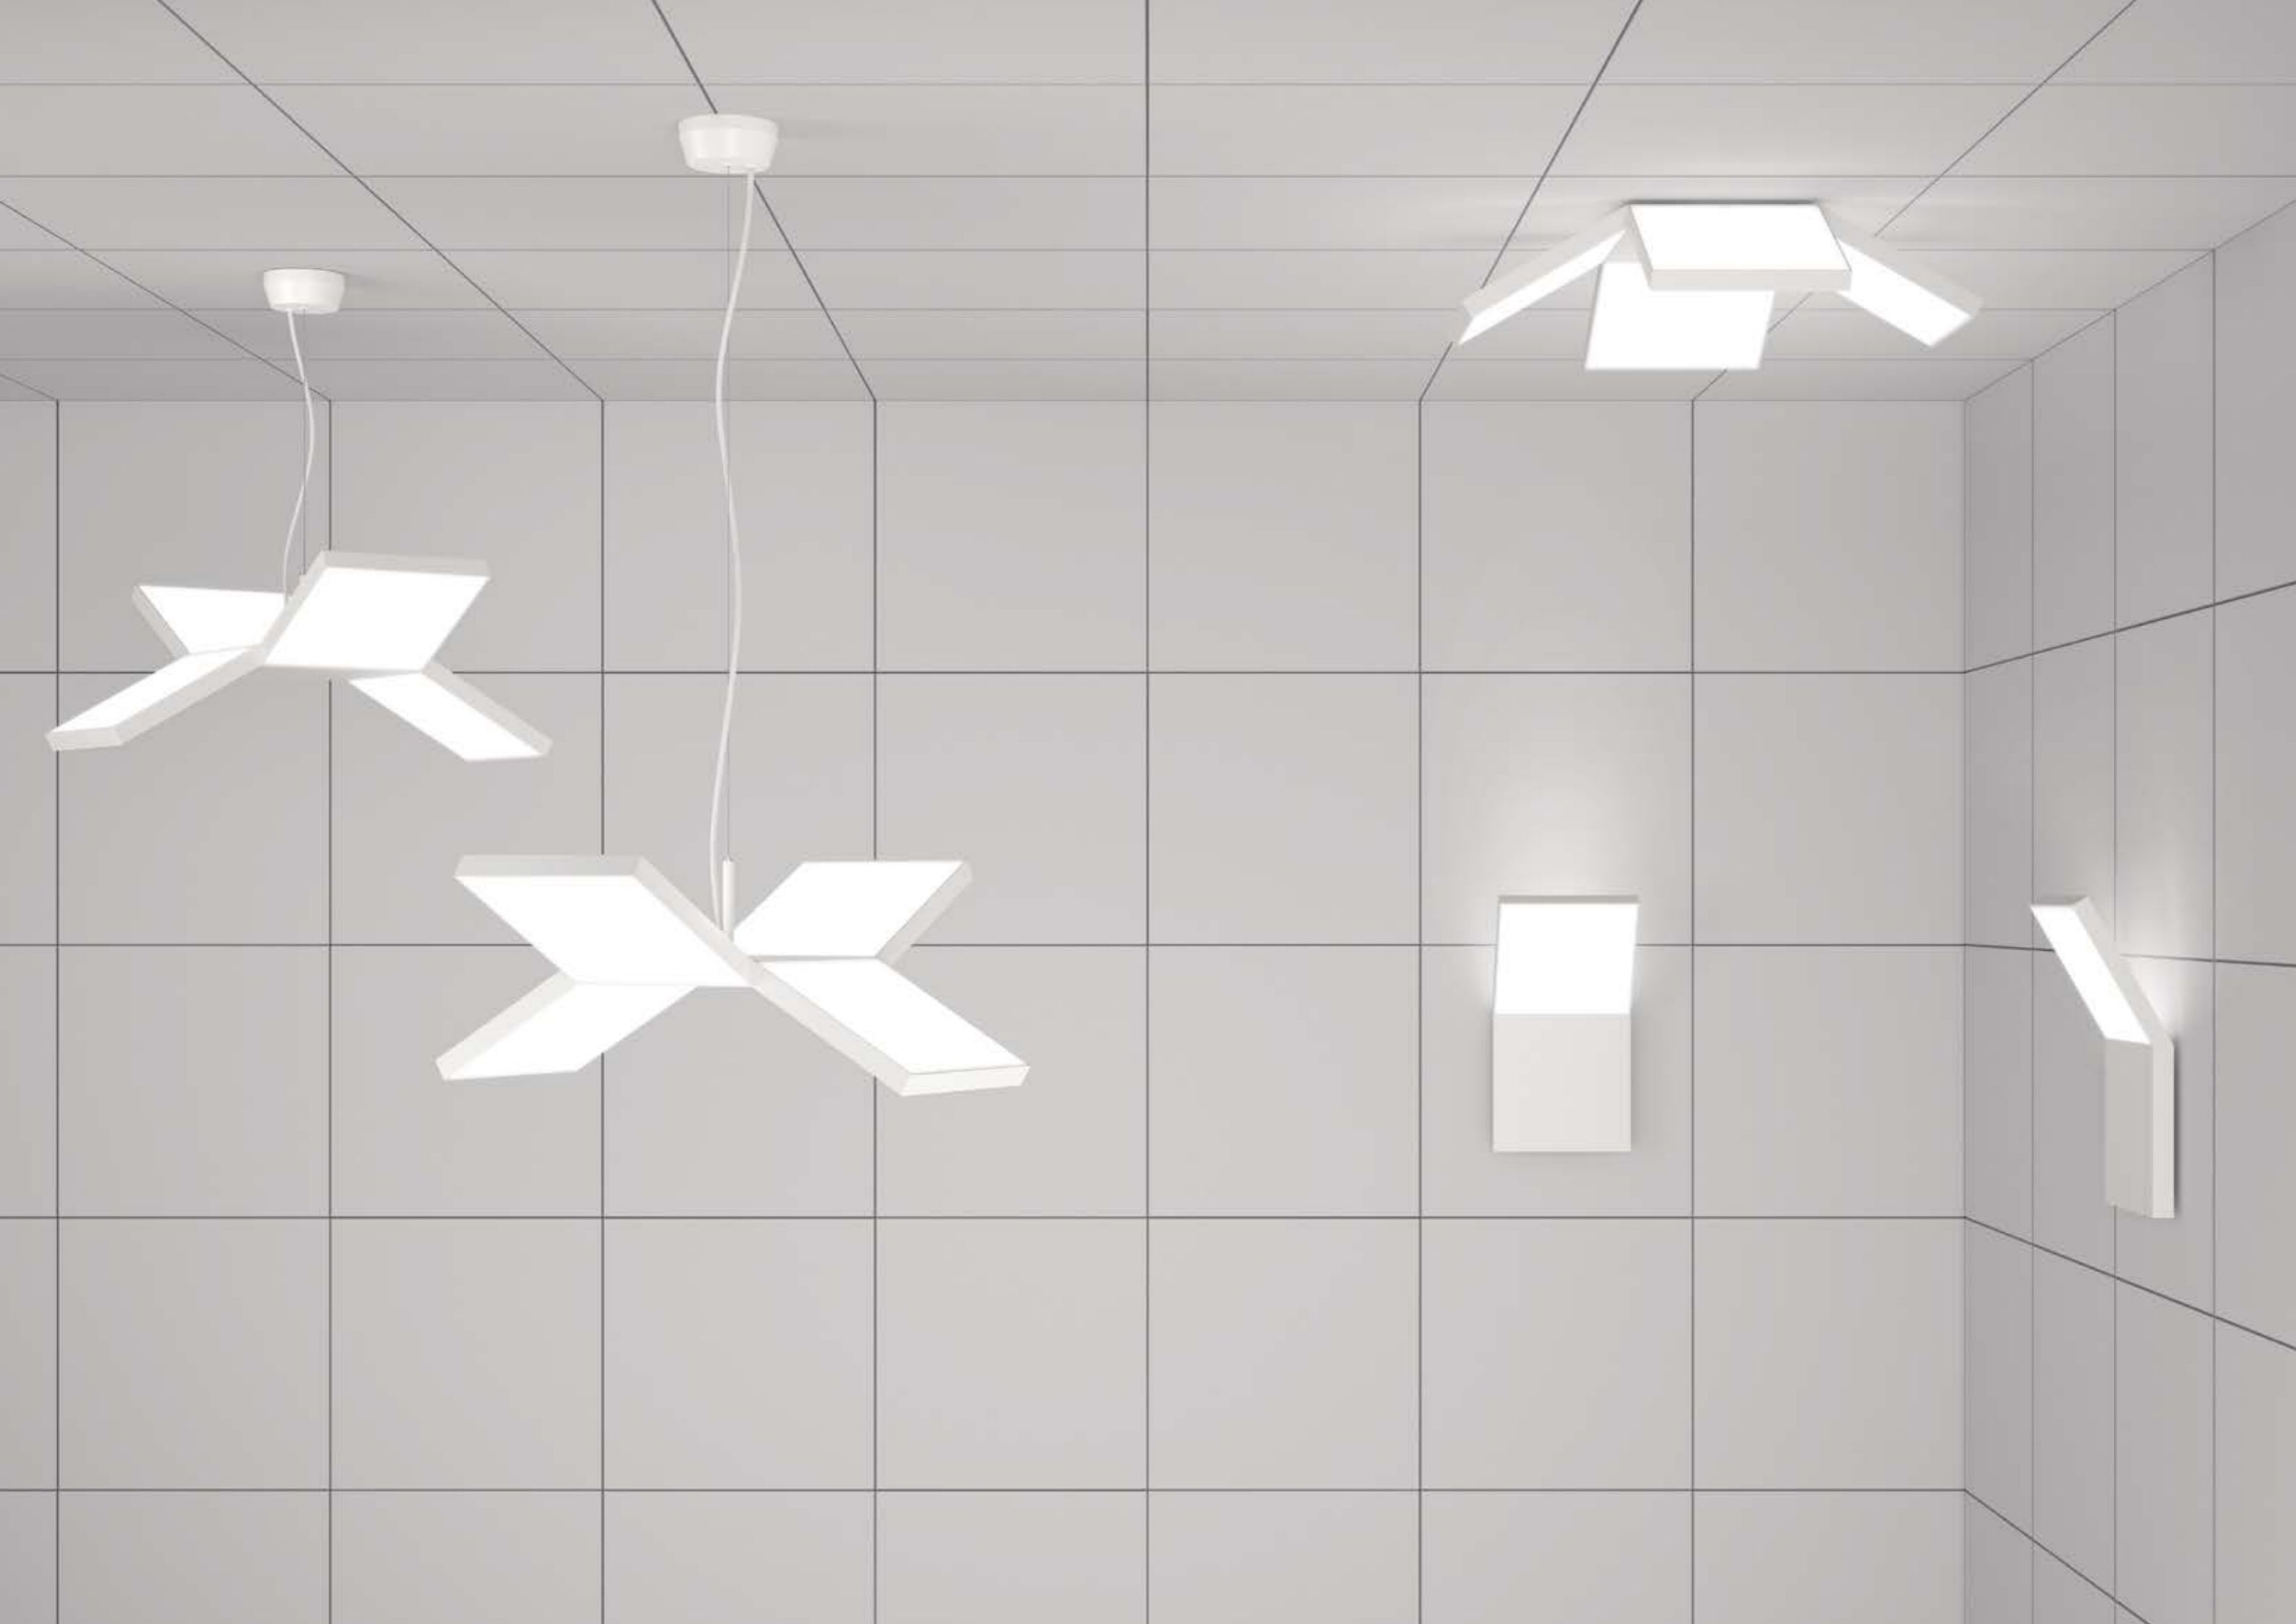

**“Eagle karakteriseras
av att den, trots sin
storlek, upplevs som
flygande lätt.**

Teknisk information

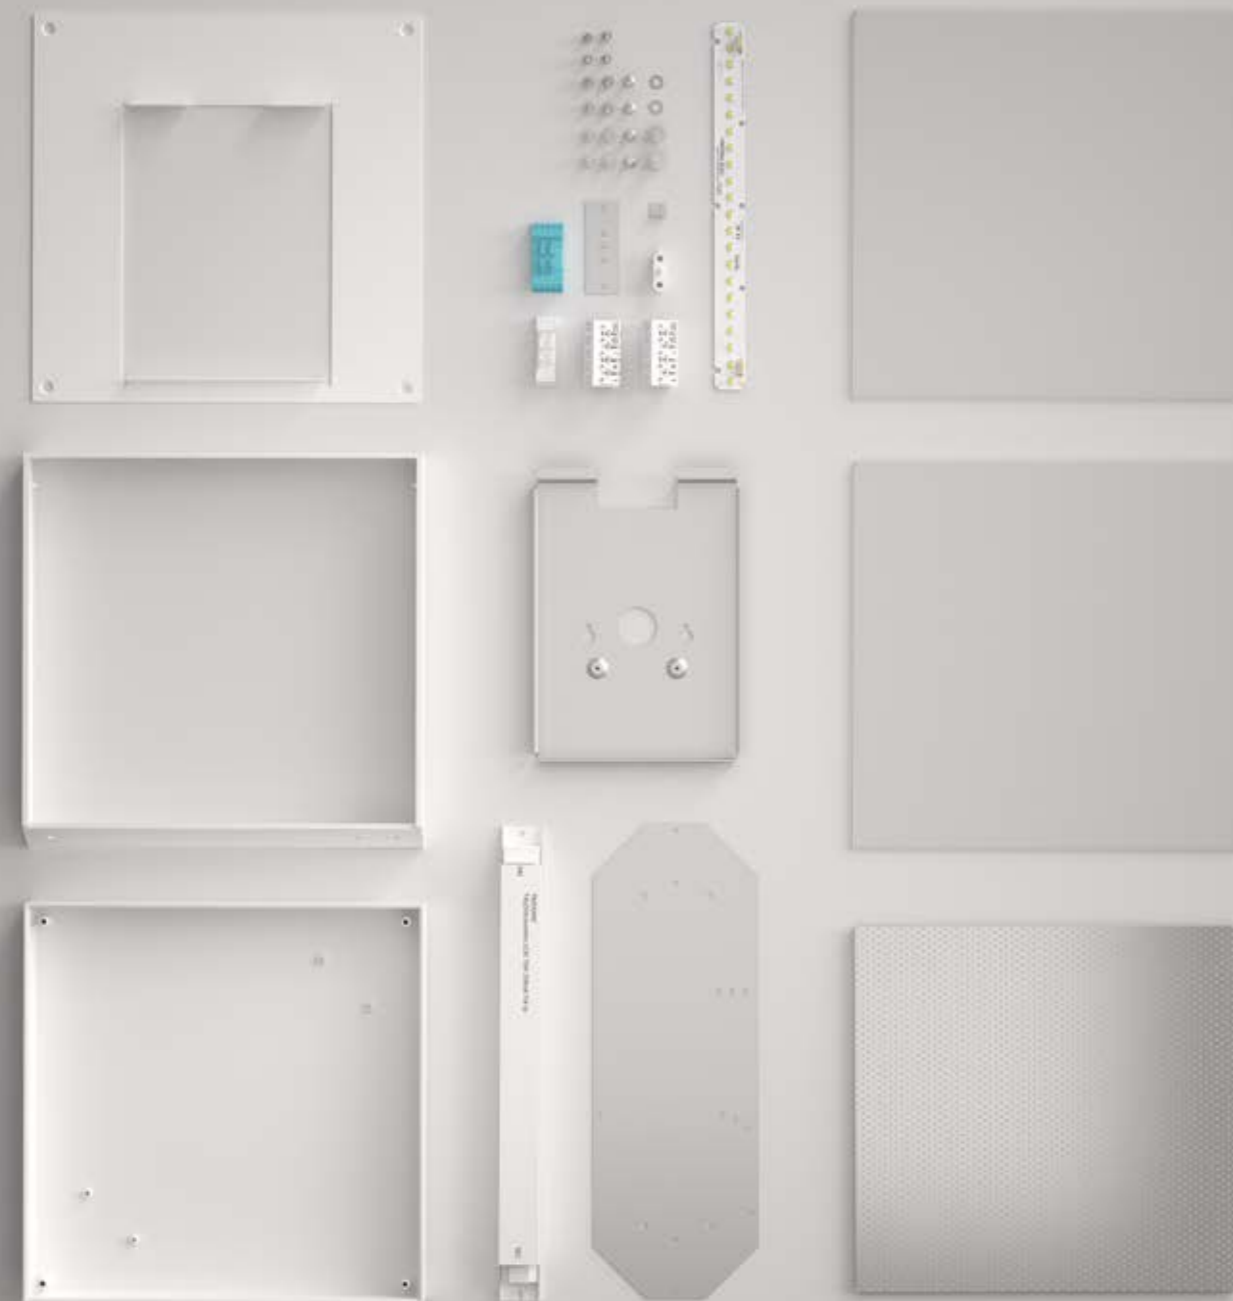


Eagle

Material	Armaturhus i gjuten aluminium. Ljusöppning i opal akryl. Pendel med vit textilkabel.
Montering	Pendlas i 3 m wire (går även att få med rörpendel på förfrågan) , dikt tak alt. väggmontage.
Anslutning	Pendel: Plint i takkopp. Möjlighet till överkoppling. Urtag för utanpåliggande kabel. Dikt tak och vägg: Fast installation.
Standardfärg	Stomme lackad i vit NCS S0300-N G10 alt. svart NCS 8000-N. Annan färg offereras på förfrågan.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI min. 80 (CRI 90 på förfrågan).
Ljusreglering	Ljusfärgstolerans <3 SDCM. Livslängd: L90B10 60 000h. Som standard utrustad med DSI/DALI-driver med ljusreglering 1-100%. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömbrott. Möjlighet till SwitchDim och CorridorFunction. 1 drivdon/DALI-adress per armatur.



Design av Tham & Videgård Arkitekter





Beskrivning	LxB (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.
Pendel	820x820	34W LED	3500 lm	Vit	3000K	204744-418
Pendel	820x820	34W LED	3290 lm	Svart	3000K	204387-418
Pendel	820x820	34W LED	3700 lm	Vit	4000K	204745-418
Pendel	820x820	34W LED	3480 lm	Svart	4000K	204388-418
Dikt tak	820x820	34W LED	3500 lm	Vit	3000K	204742-418
Dikt tak	820x820	34W LED	3290 lm	Svart	3000K	204385-418
Dikt tak	820x820	34W LED	3700 lm	Vit	4000K	204743-418
Dikt tak	820x820	34W LED	3480 lm	Svart	4000K	204386-418
Vägg	300x560	10W LED	900 lm	Vit	3000K	204746-418
Vägg	300x560	10W LED	850 lm	Svart	3000K	204389-418
Vägg	300x560	10W LED	950 lm	Vit	4000K	204747-418
Vägg	300x560	10W LED	900 lm	Svart	4000K	204390-418

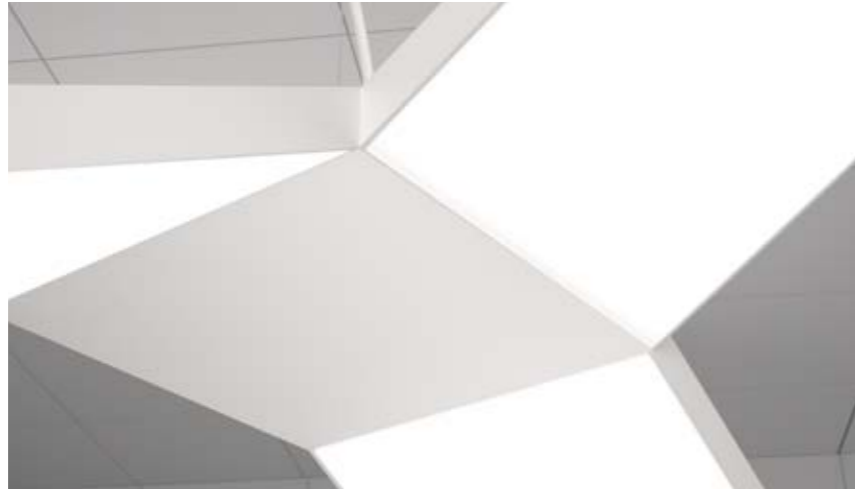



Pendel

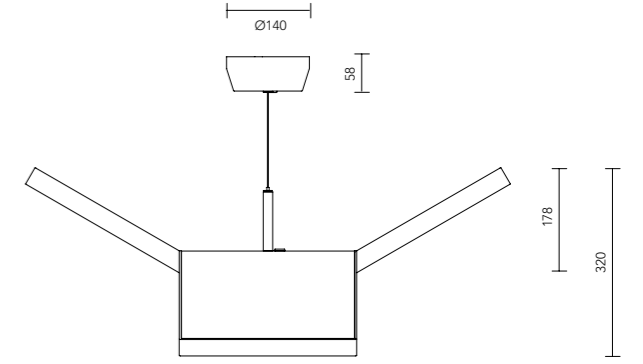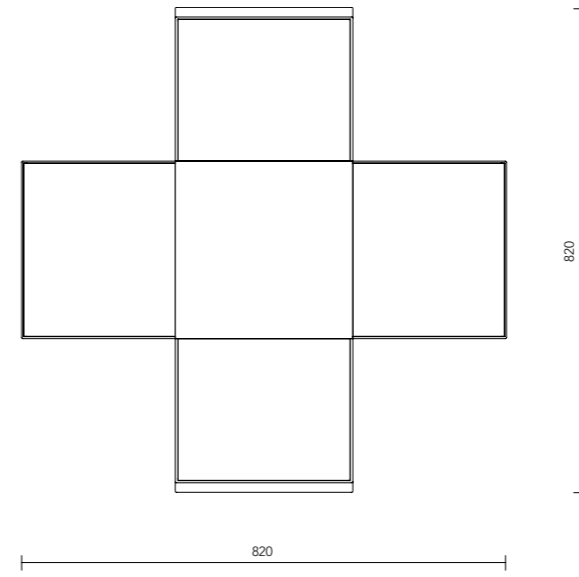

Tak

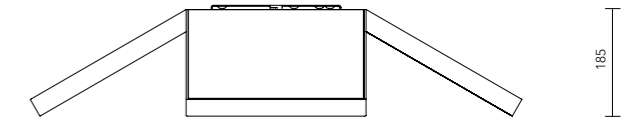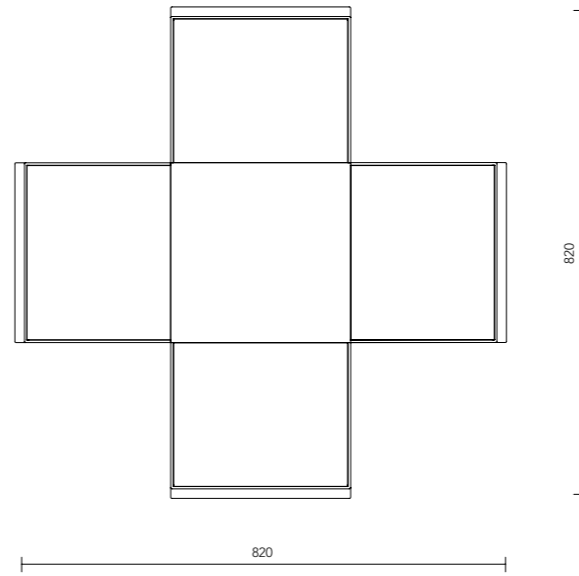

Vägg

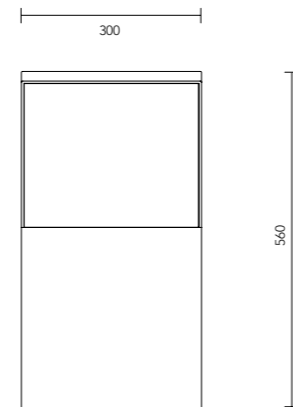

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus
Tel: +46 (0)44 28 98 00 Fax: +46 (0)44 28 98 38
E-post: info@ateljelyktan.se

Kontor

Stockholm
Hesselmans Torg 9, SE-131 54 Nacka

Göteborg
Fabriksgatan 7, SE-412 50 Göteborg

Malmö
Slussgatan 10, SE-211 30 Malmö

Luleå
Västra Varvgatan 3, SE-972 36 Luleå