

GAZE



ateljé Lyktan

MEMBER OF THE FAGERHULT GROUP




GAZE

Gaze er en stilren COB-basert downlight som er utviklet med høy lysfargetoleranse og fargegjengivelse.


Armaturen er tilgjengelig i tre forskjellige utførelser, og de har lav byggehøyde.






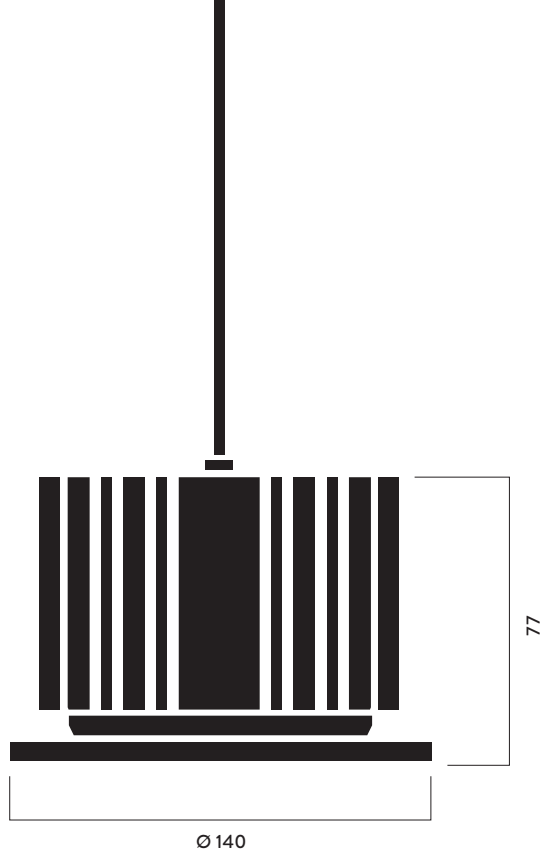

1000/1500 LM

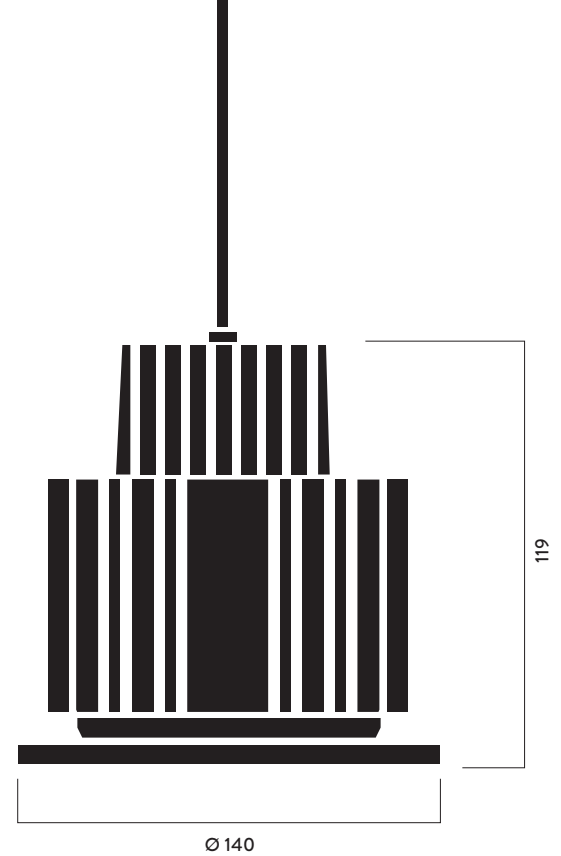

2000 LM

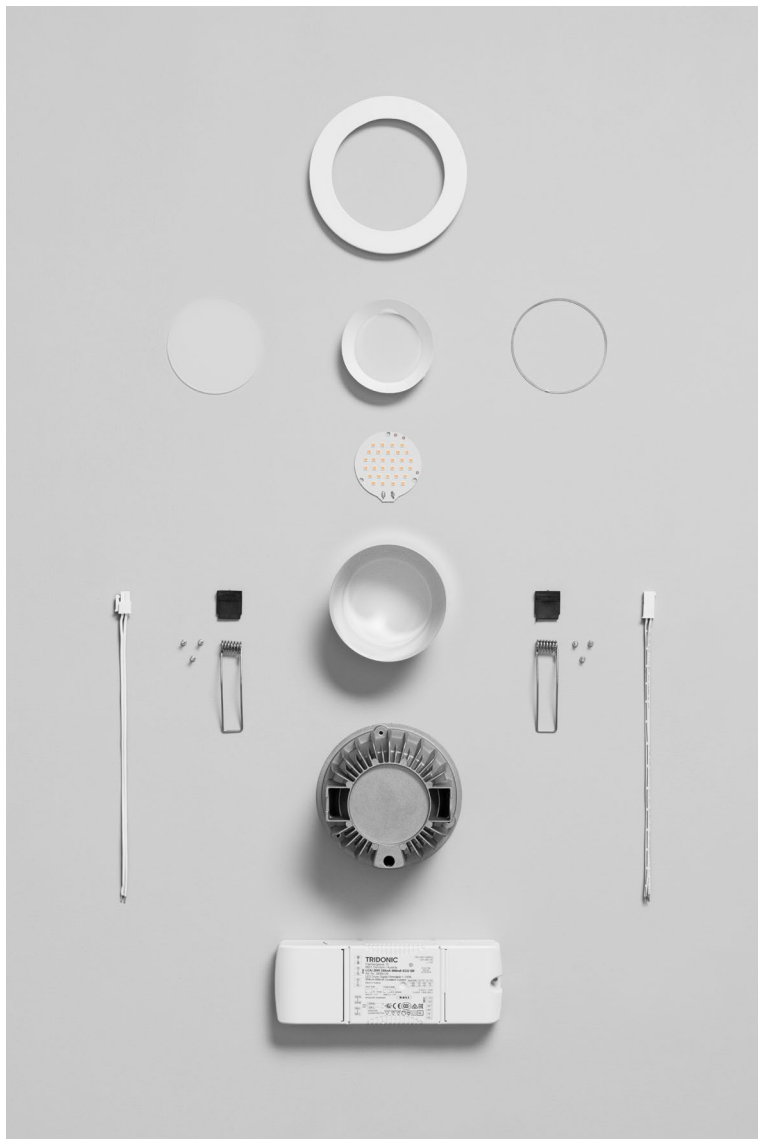

FAKTA

Materialer:	Armaturhus i støpt aluminium. Dekorring i støpt aluminium. Reflektor i eloksert aluminium.
Montering:	Verktøyfri montering. Hulltagingsmal og støvbeskyttelse inkludert. Monteringsfjærer utformet for taktykkelser opp til 55 mm. Monteringsplate for mye akustikktak tilgjengelig som tilbehør (hull Ø130 mm).
Tilkobling:	Armaturen leveres komplett med DALI-driver og en 0,5 m kabel med hurtigkobling mellom armatur og driverens sekundærside. Valgfri påmontert halogenfri kabel kan leveres til driverens primærside 230V. 3- eller 5-leder med frie ledningsender eller valgfrie hurtigkoblinger.
Standard farge:	Hvit.
Lyskilde:	Inkl. Samsung LED COB-modul, fargetemperatur 3000K alt. 4000K. Fargegjengivelse CRI>90. Lysfargetoleranse maks 3 SDCM. Livslengde: L90B10 50 000h.
Driver:	Tridonic DALI, DSI, SwitchDim & Corridor Function. DALI-driveren brukes også som tenn-/slukkvariant og muliggjør oppgradering av belysningsanlegget i ettertid. Livslengde: 100 000h.
Lysregulering:	Lysregulerer med amplitudemodulering, som bidrar til et flimmerfritt lys. Lysregulering 1-100%. Innstilt lysnivå beholdes selv etter strøbrudd.
Design:	Olle Lundberg
Beskyttelsesklasse:	3
IP-klasse:	Synlige deler IP44, for øvrig IP20

Hovedkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden
Tlf: +46 (0)44 28 98 00 Fax: +46 (0)44 28 98 38
E-post: info@atelje-lyktan.se

Norge

Strandveien 30, Pb 471
N-1327 Lysaker
Tlf: +47 97 73 45 93

E-post: richard.dahlen@atelje-lyktan.no

www.atelje-lyktan.no