


Kit



ateljé Lyktan

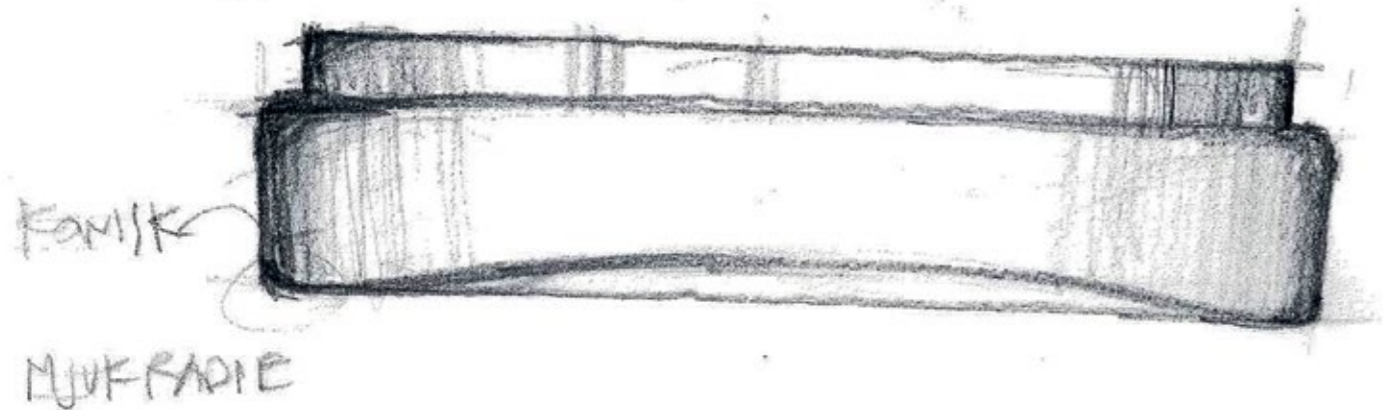


“Det finns vissa lamptyper som alltid kommer att finnas – plafonden är en av dem,” säger formgivaren Torbjörn Eliasson. Med Kit, hans nya armaturfamilj för ateljé Lyktan, har Eliasson gett den klassiska plafondformen en subtil twist, dock utan att överrösta dess enkla snitt. “Kit är en enkel plafondarmatur – nästan arketyrisk. Men vi har försökt att vidareutveckla formen något,” förklarar Eliasson. Kit har en lätt konkav undersida vilket gör den till en klassisk plafond med en nyskapande detalj och speciell karaktär.

Kit kommer i tre olika varianter – två är lite större och lägre, med diametrar på 550 mm respektive 400 mm. Den tredje är något mindre och mäter 200 mm och avbalanseras formmässigt med ett större djup. “I och med att den finns i tre olika storlekar kan Kit fungera i många olika miljöer,” förklarar Torbjörn Eliasson.



**“Kit är en enkel
plafondarmatur - nästan
arketypisk.”**

Teknisk information

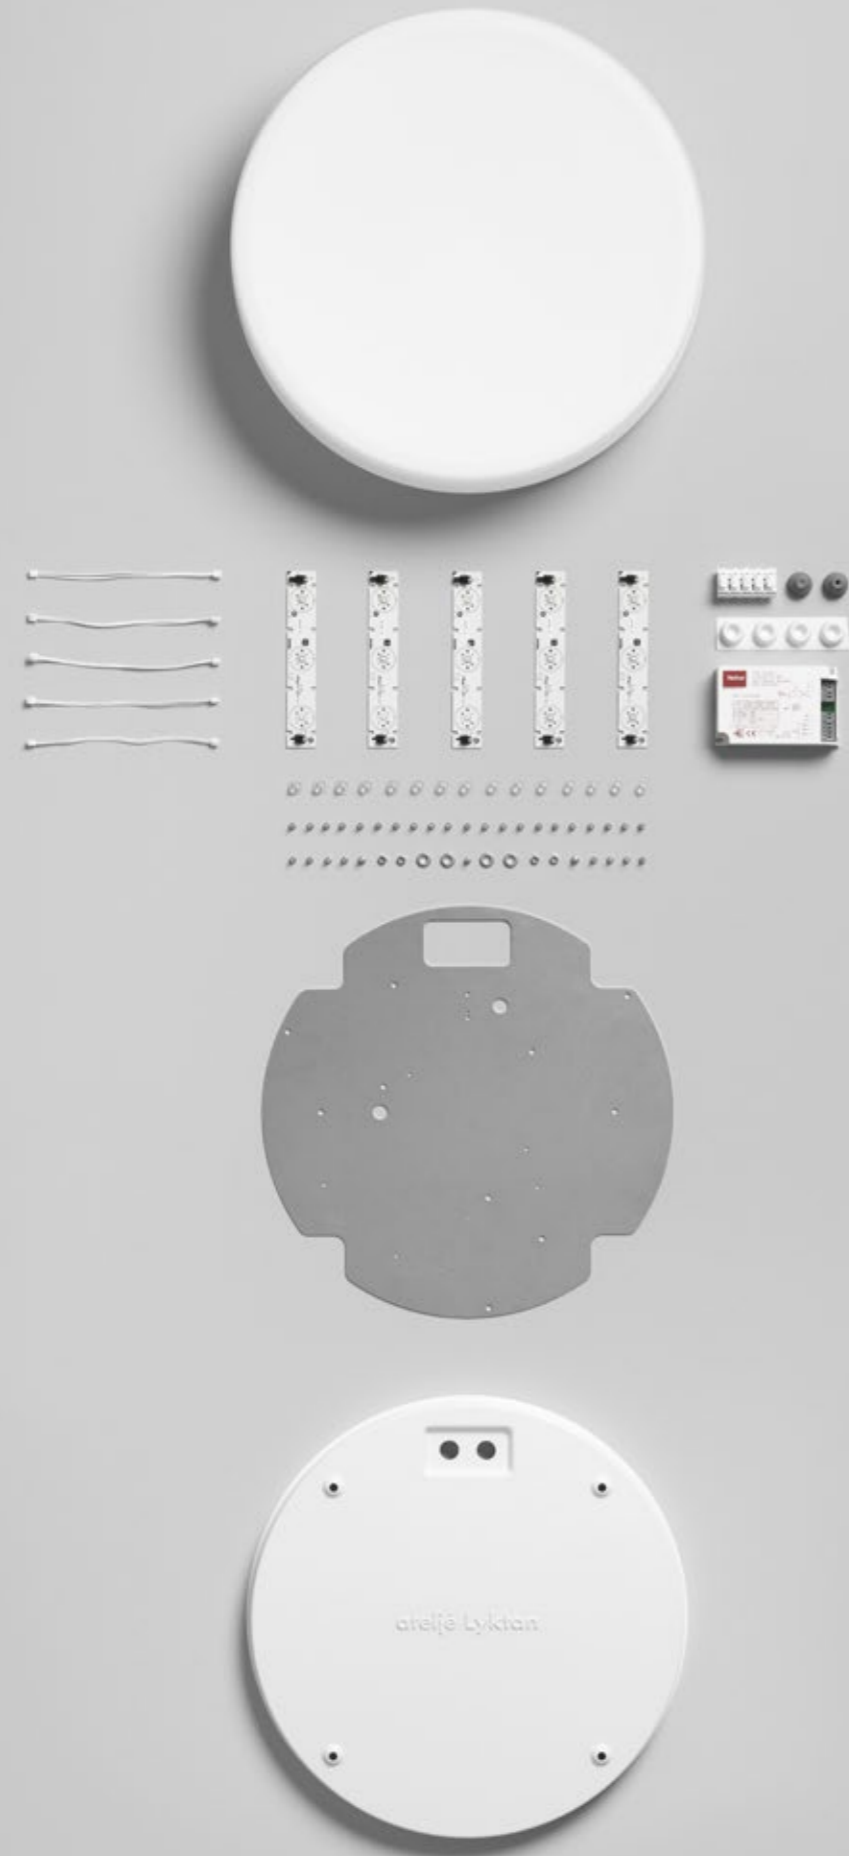

Material	Stomme i vitlackerat stål. Bländskydd i glas.
Montering	Monteras dikt tak med tre stycken skruvar.
Anslutning	Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm ² , dim 5x2,5 mm ² . Två ledningsgenomföringar för överkoppling, utanpåliggande ledning möjlig 180°.
Standardfärg	Vit NCS S0500-N G50.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla. Ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI 80. Ljusfärgstolerans 3 SDCM.
Övrigt	Corridor function (närvarosensor) på Kit 400 går att få på förfrågan. Kit 400 & 550: IP20, Kit 200: IP44.

Design av Torbjörn Eliasson



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Armaturljusutbyte	Färg	Ljusfärg	Art.nr.
Tak	On/Off	200x219	11W	720 lm	65 lm/W	Vit	3000K	209602
Tak	On/Off	400x105	29W	2120 lm	73 lm/W	Vit	3000K	209681
Tak	On/Off	400x105	29W	2321 lm	80 lm/W	Vit	4000K	209683
Tak	On/Off	550x90	40W	2850 lm	71 lm/W	Vit	3000K	209680
Tak	On/Off	550x90	40W	3121 lm	78 lm/W	Vit	4000K	209682
Tak	DALI	200x219	11W	720 lm	65 lm/W	Vit	3000K	209605 ¹
Tak	DALI	400x105	29W	2120 lm	73 lm/W	Vit	3000K	209681-402 ¹
Tak	DALI	400x105	29W	2321 lm	80 lm/W	Vit	4000K	209683-402 ¹
Tak	DALI	550x90	40W	2850 lm	71 lm/W	Vit	3000K	209680-402 ¹
Tak	DALI	550x90	40W	3121 lm	78 lm/W	Vit	4000K	209682-402 ¹

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata, se vår hemsida www.atelje-lyktan.se

Förklaring tilläggnummer:


-402: LED dim DALI/Phase-pulse control.

Phase-pulse control = Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp.


¹ = Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp möjlig.




Skärmen är tillverkad av munblåst glas och monteras enkelt tack vare bajonettfattningen.

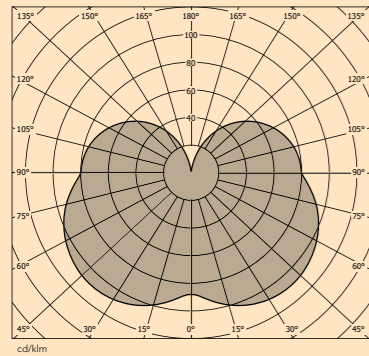










Kit 200

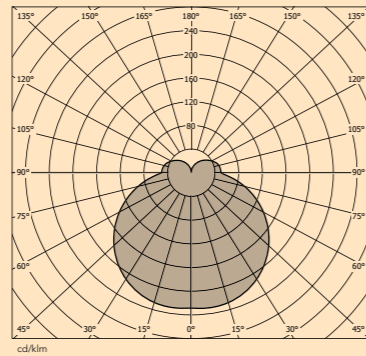

Kit 400

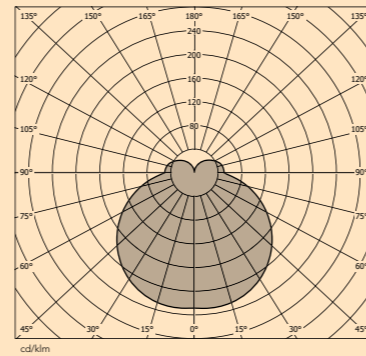

Kit 550

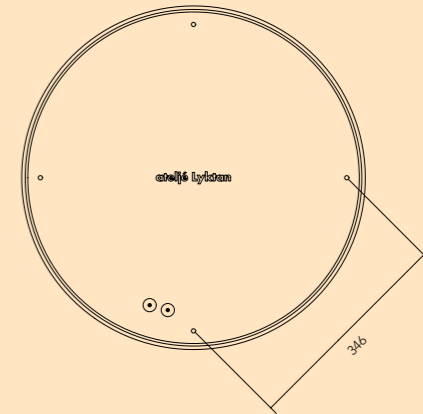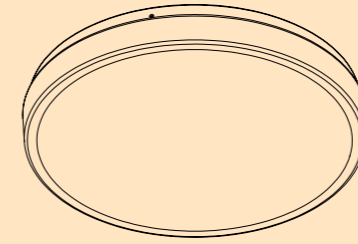

Alla tre modeller bygger på samma princip; samtliga är bestyckade med LED, alla har en grundstomme i tryckformad plåt och alla innesluts av en matt opal glaskupa som gängas fast med bajonettanslutning.

Ljusnivån kan anpassas med hjälp av DALI och impulsstyrning. "DALI-funktionen gör att man steglöst kan ljusreglera armaturerna," förklarar produktutvecklare Stefan Hofflander. "Impulsstyrning manövreras exempelvis med en fjädrande tryckknapp på väggen."



Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus
Tel: +46 (0)44 28 98 00 Fax: +46 (0)44 28 98 38
E-post: info@atelje-lyktan.se

Kontor

Stockholm
Hesselmans Torg 9, SE-131 54 Nacka

Göteborg
Fabriksgatan 7, SE-412 50 Göteborg

Malmö
Slussgatan 10, SE-211 30 Malmö

Luleå
Västra Varvgatan 3, SE-972 36 Luleå