

Megalo LED



ateljé Lyktan

MEMBER OF THE FAGERHULT GROUP






Когда несколько лет назад дизайнер Олле Лундберг создал свое обширное семейство светильников **Megalo**, оно пользовалось большим успехом, как в местах общественного пользования, так и в частных домах. В то время светодиодная технология только начинала развиваться и не рассматривалась для использования в светильниках. Но настал сегодняшний день. И новое семейство светильников **Megalo** претерпело качественные изменения относительно выбора материалов и технологии, сохраняя такой же классический художественный стиль, как и его предшественник. Светильники сделаны из спиралевидного алюминия с вогнутым рассеивателем из опалового акрила.

Благодаря хорошо развитому управлению светом и современной технологии освещения, светодиодные светильники **Megalo** готовы для будущего использования в общественных местах и частных домах. Все модели могут поставляться в трех разных размерах, в стандартных цветах - красный, белый или черный.



**«Я считаю логичным
модернизировать и
совершенствовать качество
светильников, чтобы они
пользовались большим
спросом в течение
многих лет».**

Технические детали

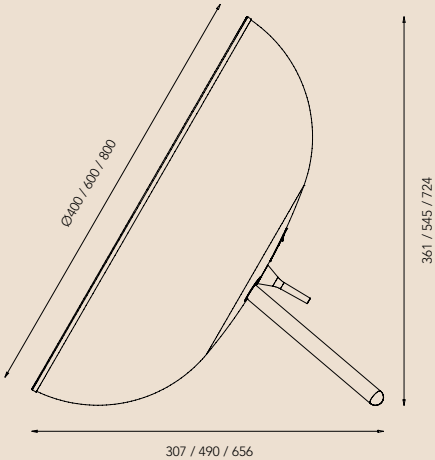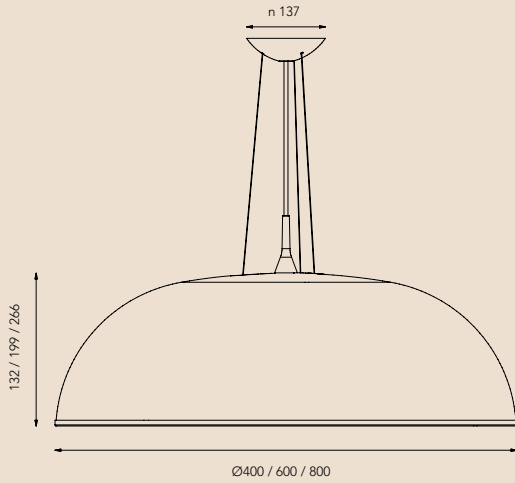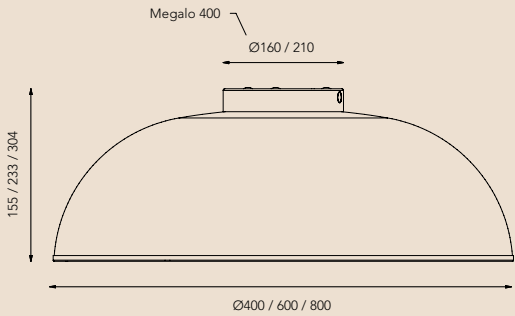

Megalo LED

Дизайн Улле Лундберга



Материал	Колпак из окрашенного металла. Рассеиватель из опалового акрила. Комплектующие элементы светильника - хромированный металл с электролитическим покрытием.
Подключение	Потолок: Потолочная розетка с блоком выводов 5x2,5 мм². Питание возможно от розетки. Технологические заготовки отверстий для внешних кабелей. Безгалогенный кабель. Подвеска: Потолочная розетка с блоком выводов 5x2,5 мм², 3 м кабель/провод. Фрикционная подвеска провода у светильника. Питание возможно от розетки. Безгалогенный кабель. Пол: Электропровод с вилкой 3G 0,75 мм², Длина=2,5 м. Ножной выключатель. Включение/выключение и регулировка света осуществляется через кнопочный переключатель на электропроводе (1 м). Безгалогенный.
Стандартный цвет	Белый NCS 0300-N, черный NCS S 9000-N, красный NCS S 2570-Y90R. Показатель блескости 10..
Прочее	Включая светодиодный источник света, показатель цветовой температуры составляет 3000 К (4000 К по запросу). Индекс цветопередачи мин. 80 Ra. Допустимое отклонение цветности 3 SDCM. Номинальное время работы 50,000 часов L70. Информацию о последних на данный момент данных Вы можете прочитать на сайте www.atelje-lyktan.se

Описание	ØxВ (мм)	Мощность лампы	Световой поток	Световая отдача	Арт. №	DIM	Цвет	Цветовая температура
Потолочный светильник Megalo	400x195	12,4W СДИ	670 лм	53,8 лм/Вт	202543	202543-418/470	Белый	3000 К
Потолочный светильник Megalo	400x195	12,4W СДИ	670 лм	53,8 лм/Вт	202544	202544-418/470	Черный	3000 К
Потолочный светильник Megalo	400x195	12,4W СДИ	670 лм	53,8 лм/Вт	202545	202545-418/470	Красный	3000 К
Потолочный светильник Megalo	600x245	31W СДИ	1700 лм	54,6 лм/Вт	202552	202552-418/470	Белый	3000 К
Потолочный светильник Megalo	600x245	31W СДИ	1700 лм	54,6 лм/Вт	202553	202553-418/470	Черный	3000 К
Потолочный светильник Megalo	600x245	31W СДИ	1700 лм	54,6 лм/Вт	202554	202554-418/470	Красный	3000 К
Потолочный светильник Megalo	800x315	46W СДИ	2200 лм	48,1 лм/Вт	202561	202561-418/470	Белый	3000 К
Потолочный светильник Megalo	800x315	46W СДИ	2200 лм	48,1 лм/Вт	202562	202562-418/470	Черный	3000 К
Потолочный светильник Megalo	800x315	46W СДИ	2200 лм	48,1 лм/Вт	202563	202563-418/470	Красный	3000 К
Подвесной светильник Megalo	400x145	12,4 Вт СДИ	670 лм	53,8 лм/Вт	202540	202540-418	Белый	3000 К
Подвесной светильник Megalo	400x145	12,4 Вт СДИ	670 лм	53,8 лм/Вт	202541	202541-418	Черный	3000 К
Подвесной светильник Megalo	400x145	12,4 Вт СДИ	670 лм	53,8 лм/Вт	202542	202542-418	Красный	3000 К
Подвесной светильник Megalo	600x200	31 Вт СДИ	1700 лм	54,6 лм/Вт	202549	202549-418	Белый	3000 К
Подвесной светильник Megalo	600x200	31 Вт СДИ	1700 лм	54,6 лм/Вт	202550	202550-418	Черный	3000 К
Подвесной светильник Megalo	600x200	31 Вт СДИ	1700 лм	54,6 лм/Вт	202551	202551-418	Красный	3000 К
Подвесной светильник Megalo	800x270	46 Вт СДИ	2200 лм	48,1 лм/Вт	202558	202558-418	Белый	3000 К
Подвесной светильник Megalo	800x270	46 Вт СДИ	2200 лм	48,1 лм/Вт	202559	202559-418	Черный	3000 К
Подвесной светильник Megalo	800x270	46 Вт СДИ	2200 лм	48,1 лм/Вт	202560	202560-418	Красный	3000 К
Напольная лампа Megalo	400x195	12,4 Вт СДИ	670 лм	53,8 лм/Вт	202546	202546-139	Белый	3000 К
Напольная лампа Megalo	400x195	12,4 Вт СДИ	670 лм	53,8 лм/Вт	202547	202547-139	Черный	3000 К
Напольная лампа Megalo	400x195	12,4 Вт СДИ	670 лм	53,8 лм/Вт	202548	202548-139	Красный	3000 К
Напольная лампа Megalo	600x245	31 Вт СДИ	1700 лм	54,6 лм/Вт	202555	202555-139	Белый	3000 К
Напольная лампа Megalo	600x245	31 Вт СДИ	1700 лм	54,6 лм/Вт	202556	202556-139	Черный	3000 К
Напольная лампа Megalo	600x245	31 Вт СДИ	1692 лм	54,6 лм/Вт	202557	202557-139	Красный	3000 К
Напольная лампа Megalo	800x315	46 Вт СДИ	2200 лм	48,1 лм/Вт	202564	202564-139	Белый	3000 К
Напольная лампа Megalo	800x315	46 Вт СДИ	2200 лм	48,1 лм/Вт	202565	202565-139	Черный	3000 К
Напольная лампа Megalo	800x315	46 Вт СДИ	2200 лм	48,1 лм/Вт	202566	202566-139	Красный	3000 К

-139 = Регулировка света через кнопочный переключатель на электропроводе.

-418 = Светодиодный светильник оснащен датчиком Tridonic-DALI.


Возможность регулировать свет через внешний переключатель DIM, кнопочный пружинный переключатель и датчик движения,

также известный как функция Corridor Function.

-470 = Светодиодный светильник с драйвером DALI, контролируемый встроенным датчиком переключателя Tridonic HF 5BP. Функция Corridor Function.



Комплектующие элементы светильника - хромированный металл с электролитическим покрытием.

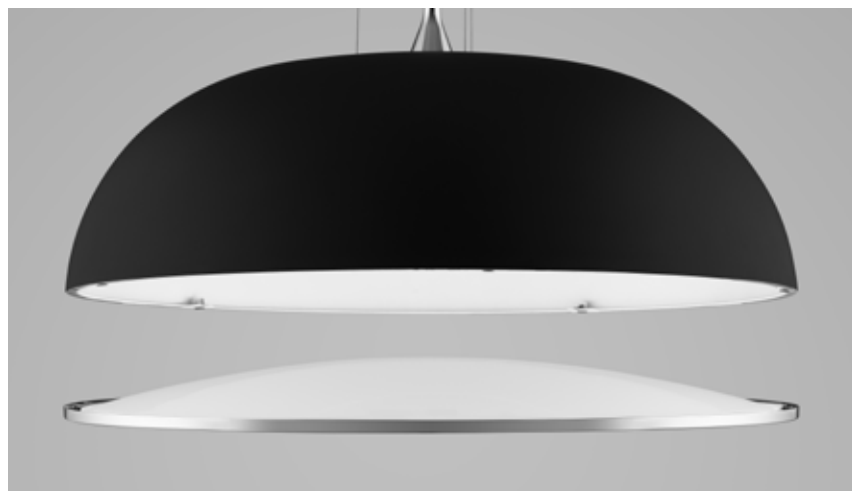

Вогнутый рассеиватель из опалового акрила установлен с помощью магнитов.



Включение/выключение и регулировка света осуществляется через кнопочный переключатель, расположенный в задней части светильника.



Главный офис

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden
Tel: +46 (0)44 28 98 00 Fax: +46 (0)44 28 98 38
E-mail: info@atelje-lyktan.se

В России

Москва
Leninskaya Sloboda str. 26, bld. C, office 418
RU-115280 Moscow
тел./факс +7 (495) 803 36 85

197342 Санкт-Петербург
Выборгская наб. 61, офис 317
тел +7 (812) 380 01 48
факс +7 (812) 335 11 38

www.atelje-lyktan.se/ru