

# ateljé Lyktan

## Hi-Hat high output



Material	Stomme i metall. Skärm i opal formsprutad akryl.
Montering	Tvåpunktsupphäng C-C 70 mm.
Anslutning	Kopplingsplint 5x2,5 mm <sup>2</sup> i takkopp. 1-fas överkoppling och utanpåliggande kabel möjlig.
Standardfärg	Vit NCS 0500 G50.
Övrigt	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning Ra (CRI) min 80. Ljusfärgstolerans 3 SDCM. Nominell livslängd 50 000h L70.
Design	Henrik Schulz



Beskrivning	ØxHxB (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Armaturljusutbyte	Art.nr.	Färg
Hi-Hat	182x100x232	24,5W LED	1718 lm	70,1 lm/W	200585	Vit
Hi-Hat	182x100x232	24,5W LED	1718 lm	70,1 lm/W	200585-357	Vit
Hi-Hat	182x100x232	24,5W LED	1718 lm	70,1 lm/W	200585-418	Vit


Förklaring tilläggnummer:

-357 Mikrovågssensor Hytronik on/off.

-418 Extern digital ljusreglering DSI/DALI med korridorfunktion.

### Korridor

100 lux

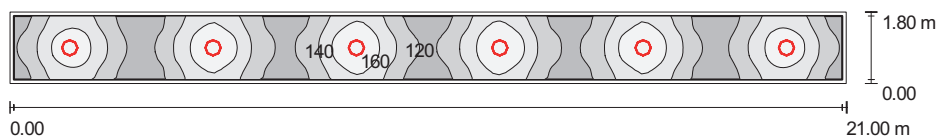

Monteringshöjd: 2,7 m, c-c 3,6 m


Effektförbrukning: 3,81 W/m<sup>2</sup>

Beräkningsplan: Emed 105 lx, Emin/Emed 0.779

Gränsyta: 0.100 m

Underhållsfaktor: 0.80

200 lux

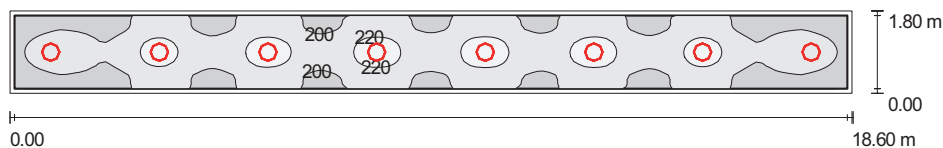

Monteringshöjd: 2,7 m, c-c 2,4 m

Effektförbrukning: 5,73 W/m<sup>2</sup>

Beräkningsplan: Emed 156 lx, Emin/Emed 0.775

Gränsyta: 0.100 m

Underhållsfaktor: 0.80

ateljé Lyktan  
SE-296 81 Åhus  
Sweden

[www.atelje-lyktan.se](http://www.atelje-lyktan.se)