

Stockholm LED G2



ateljé Lyktan



1990 vann formgivaren Olle Anderson den nordiska designtävlingen 'Nytt ljus över Stockholm'. Tävlings utmaning var att formge en armatur som utöver att ha goda belysningsegenskaper stilmässigt skulle passa in i såväl äldre som moderna delar av huvudstaden.

Gatuarmaturen Stockholm vann och togs fram av ateljé Lyktan i tre varianter: stolpe, lina och vägg. "Jag har alltid försökt att arbeta i en skandinavisk belysningstradition," säger Olle Anderson. "En tradition som tillvaratar och förmedlar ljuset på både ett funktionellt och behagligt sätt." Stockholms aluminiumkropp består av två delar: en bred, svart yttre skärm och en välvd, grå inre skärm. Tillsammans skapar de en välbalanserad ljusspridning: "Ljuset som på skärmarna graderas något olika ger, utöver funktionen, även en positiv totalupplevelse av armaturen," säger Anderson.



**Nu uppgraderas hela
armaturfamiljen Stockholm
med LED-teknologi till nästa
generation.**

Teknisk information



Stockholm LED G2

Material	Stomme och skärmar i aluminium. Plant härdat skyddsglas.
Montering	På stolparm Ø48 mm alt. Ø60 mm eller med ledad nippel G3/4". Finns även för montage på lina.
Anslutning	Armatyr för stolparm har kopplingsplint 5x2,5 mm ² . Nippelfäste levereras med 10 m anslutningsledning 5x1,5 mm ² . Linfäste S har kopplingsbox 5x2,5 mm ² , linfäste C har kopplingsbox 5x6 mm ² .
Standardfärg	Övre del svart RAL9005 G85, nedre del aluminiumgrå RAL9006 G68. Annan färg offereras på förfrågan.
Bländskydd	Levereras med härdat glas. Bländskydd finns tillgängligt på förfrågan.
Ljusspridning	Finns med tre olika ljusmoduler. Ljusmodul LM1: Linskonfiguration som ger en symmetrisk rektangulär ljusbild centrerad direkt under armatur. Ljusmodul LM2: Linskonfiguration anpassad för gata och gångbanor. Ljusmodul LM3: Linskonfiguration anpassad för bredare gator och för parkeringar.
Ljuskälla	Utrustad med LED-modul bestyckad med Lumiled Luxeon Tx, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Utrustad med LEDiL-linser för gatubelysning. Färgåtergivning CRI min. 80.
Driver	Ljusfärgstolerans max. 5 SDCM. Livslängd: L90 60 000h. Xitanium FULL Programmable Outdoor LED driver från Philips. Programmerbart drivdon som möjliggör funktioner som DALI och nattsänkning. Artikelnummer fås på förfrågan.
Övrigt	Livslängd 100 000h (max 10% bortfall). Projicerad vindyta 0,12 m ² . Vikt 12 kg. Arm enkel: 8 kg. Arm dubbel: 13 kg. Arm beställs separat. Stolpe ingår ej. IK-klass 08.


Design av Olle Anderson



Armaturljusflöde	Armatureffekt 3000K / 4000K	Armaturljusutbyte 3000K / 4000K
1900 lm	20W LED / 18W LED	97 lm/W / 105 lm/W
2700 lm	28W LED / 26W LED	97 lm/W / 105 lm/W
4300 lm	44W LED / 41W LED	97 lm/W / 105 lm/W
5100 lm	53W LED / 49W LED	97 lm/W / 105 lm/W
5651 lm	58W LED / 54W LED	97 lm/W / 105 lm/W
6000 lm	62W LED / 57W LED	97 lm/W / 105 lm/W

För artikelnummer, kontakta vår supportavdelning tel. 044 28 98 00 / info@atelje-lyktan.se

Stolparmar/Väggarmar	Beskrivning	Svart	Varmförzinkad
Stolparm enkel	För Ø60 mm stolptopp, Ø48, L=1000 mm	205017	205017-228
Stolparm enkel	För Ø60 mm stolptopp, Ø48, L=1500 mm	205018	205018-228
Stolparm dubbel	För Ø60 mm stolptopp, Ø48, L=2x1000 mm	205052	205052-228
Stolparm dubbel	För Ø60 mm stolptopp, Ø48, L=2x1500 mm	205053	205053-228
Väggarm	H=260 mm, L=1000 mm, Ø=48 mm	205019	205019-228

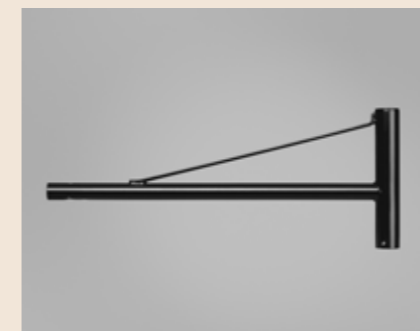


Stolparm.




Väggarm.


L8100: 48 mm arm

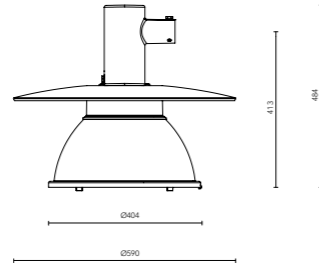


L8101: 60 mm arm




L8106: Ledad nippel G3/4"

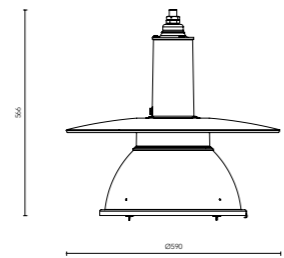

L8105: Linfäste S



L8104: Linfäste C



Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus
Tel: +46 (0)44 28 98 00 Fax: +46 (0)44 28 98 38
E-post: info@ateljelyktan.se

Kontor

Stockholm
Hesselmans Torg 9, SE-131 54 Nacka

Göteborg
Fabriksgatan 7, SE-412 50 Göteborg

Malmö
Slussgatan 10, SE-211 30 Malmö

Luleå
Västra Varvgatan 3, SE-972 36 Luleå