

Tall Lite



ateljé Lyktan



När Jan och Hans Forsmarks cortenpollare Tall togs fram för världsberömda arkitekturprojektet Treehotel i Norrbotten, så skulle det inte dröja länge förrän önskemål om en utveckling av armaturen efterfrågades. Bröderna satte sig åter ner vid skissblocket och skapade en liten familj, utökad med en fasad- och väggarmatur, samt en variant av den befintliga pollaren i cortenstål. Valet av material föll på aluminium, vilket innebär att vi enkelt kan kundanpassa val av kulör. Resultatet blev Talls karaktäristiska kraftfulla formspråk, mycket väl avbländad och med samma goda ljusegenskaper men nu även utförd i gjutgodsaluminium. Ett hundra procentigt återvinningsbart material som möjliggör pulverlackering med färgerna rubinröd, aluminium- och antracitgrå som standard. Till väggvarianten finns även skylttillbehör för siffror och bokstäver till entréer och portar.



**Väggvarianten möjliggör
att samma uttryck kan
användas på både fasader
och markplan.**

Teknisk information



Tall Lite Vägg

| | |
|--------------|--|
| Material | Armaturhus i gjuten aluminium. Armaturlöck i 5 mm aluminiumplåt. Diffusor i frostad PMMA. |
| Montering | Väggkonsol monteras på vägg med lämplig skruv. Armatur för utanpåliggande kabel offereras på förfrågan. |
| Anslutning | Insticksplint 3x2,5 mm ² . Överkopplingsbar i armaturhuset. |
| Bländskydd | Frostad PMMA. |
| Standardfärg | Aluminiumgrå struktur RAL9006, antracitgrå struktur RAL9023, rubinröd struktur RAL3003. Andra färger kan erhållas på förfrågan. |
| Övrigt | Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning Ra 80. Ljuskällans livslängd 50 000h B50L70. Livslängd drivdon 100 000h. Vikt: 2,5 kg. Antal armaturer per B16-säkring: 170 st vid 2,5 mm ² kabel. |

Design av Designat Ljus, Jan och Hans Forsmark



| Beskrivning | LxBxH (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Armaturljusutbyte | Art.nr. | Färg | Ljusfärg |
|---------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------|------------|--------------|----------|
| On/off | 155x177x92 | 8W LED | 541 lm | 68 lm/W | 205385 | Rubinröd | 3000K |
| On/off | 155x177x92 | 8W LED | 541 lm | 68 lm/W | 205385-233 | Antracitgrå | 3000K |
| On/off | 155x177x92 | 8W LED | 541 lm | 68 lm/W | 205385-236 | Aluminiumgrå | 3000K |
| DALI | 155x177x92 | 8W LED | 541 lm | 68 lm/W | 205386 | Rubinröd | 3000K |
| DALI | 155x177x92 | 8W LED | 541 lm | 68 lm/W | 205386-233 | Antracitgrå | 3000K |
| DALI | 155x177x92 | 8W LED | 541 lm | 68 lm/W | 205386-236 | Aluminiumgrå | 3000K |
| Tillbehör | Dimensioner | Art.nr. | Färg | | | | |
| Skylt för siffror och bokstäver | 150 mm under armatur | 205388 | Rubinröd | | | | |
| Skylt för siffror och bokstäver | 150 mm under armatur | 205388-233 | Antracitgrå | | | | |
| Skylt för siffror och bokstäver | 150 mm under armatur | 205388-236 | Aluminiumgrå | | | | |
| Siffror och bokstäver* | H=60 mm | 205389 | Rostfritt stål | | | | |


* Ange på order vilka siffror och/eller bokstäver som skall medfölja. För bokstäver från D, offert och utförande på förfrågan.



Skylt för siffror och bokstäver finns som tillbehör.



Tall vägg är utrustad med LED från Philips.

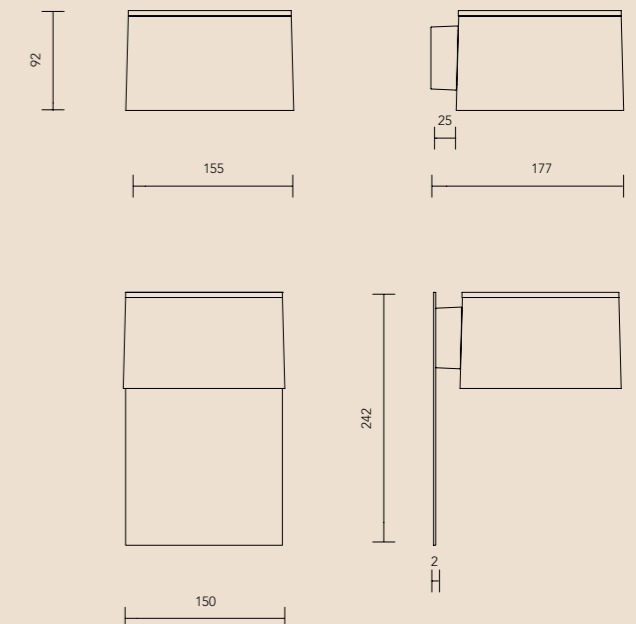

Tall Lite

Pollare

| | |
|----------------------------|--|
| Material | Armatyrhus i gjuten aluminium. Stomme i strängpressad aluminium. |
| Montering | Bultas fast (4 st M12) i fast underlag alt. mot infästning för 108-fundament eller platsgjutning. Beställs separat, se tillbehör. |
| Anslutning | Kabel (max Ø13 mm) ansluts i armaturhus (plint 5x2,5 mm ²). Möjlighet till överkoppling. Dragavlastare för kabel i armaturhus. |
| Bländskydd Standardfärg | Klar PC. Aluminiumgrå struktur RAL9006, antracitgrå struktur RAL9023, rubinröd struktur RAL3003. Andra färger kan erhållas på förfrågan. |
| Övrigt | Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning Ra 85. Ljusfärgstolerans 3 SDCM. Livslängd ljuskälla 50 000h B50L70. Livslängd drivdon 50 000h. |

Design av Designat ljus, Jan och Hans Forsmark




| Beskrivning | LxBxD (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde* | Armaturljusutbyte | Art.nr. | Färg | Ljusfärg |
|-------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|----------|
| On/off | 600x150x150 | 11W LED | 500 lm | 45 lm/W | 205383 | Rubinröd | 3000K |
| On/off | 600x150x150 | 11W LED | 500 lm | 45 lm/W | 205383-233 | Antracitgrå | 3000K |
| On/off | 600x150x150 | 11W LED | 500 lm | 45 lm/W | 205383-236 | Silvergrå | 3000K |
| On/off | 1000x150x150 | 11W LED | 500 lm | 45 lm/W | 205384 | Rubinröd | 3000K |
| On/off | 1000x150x150 | 11W LED | 500 lm | 45 lm/W | 205384-233 | Antracitgrå | 3000K |
| On/off | 1000x150x150 | 11W LED | 500 lm | 45 lm/W | 205384-236 | Silvergrå | 3000K |
| Infästning | | | | | Art.nr. | Färg | |
| För 108-fundament | | | | | 205381 | Varmförzinkat stål | |
| För platsgjutning | | | | | 205382 | Varmförzinkat stål | |

* Teoretiskt beräknat värde. För exakt uppmätt värde besök www.atelje-lyktan.se



För Tall pollare i cortenstål besök www.atelje-lyktan.se

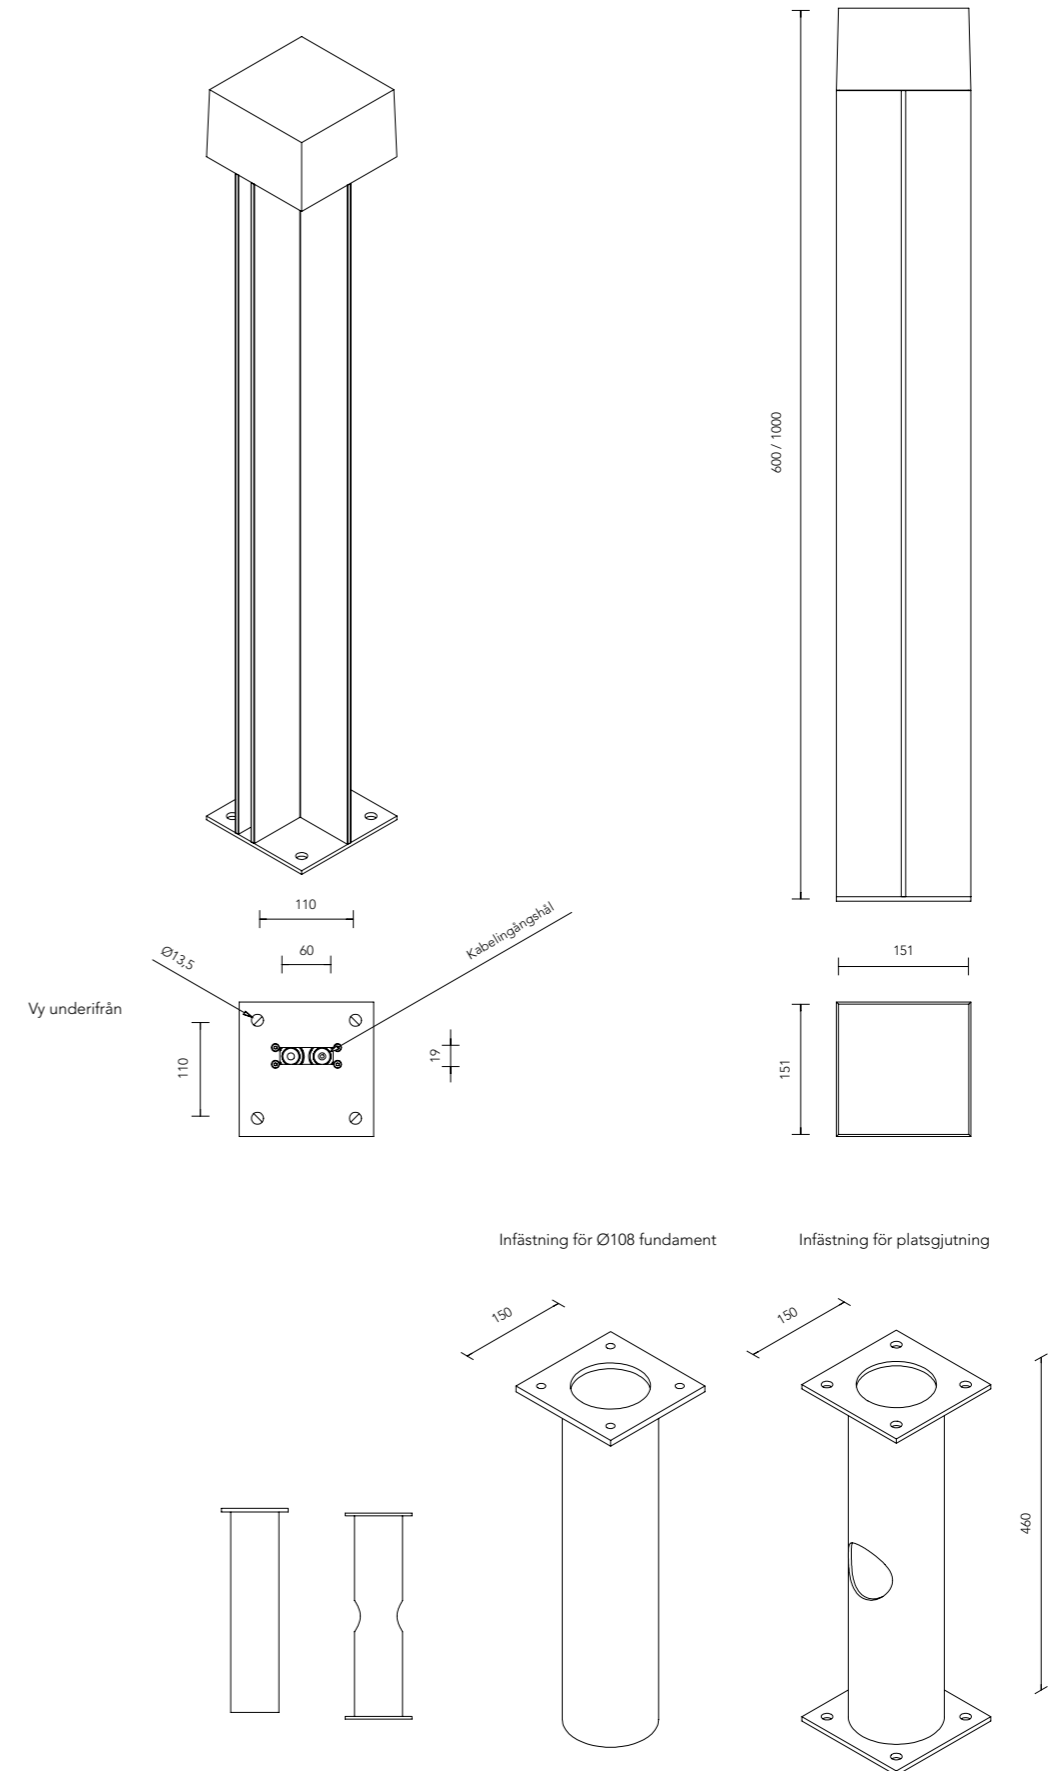

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus
Tel: +46 (0)44 28 98 00 Fax: +46 (0)44 28 98 38
E-post: info@atelje-lyktan.se

Kontor

Stockholm
Hesselmans Torg 9, SE-131 54 Nacka

Göteborg
Sofierogatan 3A, SE-412 51 Göteborg

Malmö
Slussgatan 10, SE-211 30 Malmö

Boden
Pontonjärvägen 10, SE-961 43 Boden