


Tall Lite



ateljé Lyktan




När Jan och Hans Forsmarks cortenpollare Tall togs fram för världsberömda arkitekturprojektet Treehotel i Norrbotten, så skulle det inte dröja länge förrän önskemål om en utveckling av armaturen efterfrågades. Bröderna satte sig åter ner vid skissblocket och skapade en liten familj, utökad med en fasad- och väggarmatur, samt en variant av den befintliga pollaren i cortenstål. Valet av material föll på aluminium, vilket innebär att vi enkelt kan kundanpassa val av kulör. Resultatet blev Talls karaktäristiska kraftfulla formspråk, mycket väl avbländad och med samma goda ljusegenskaper men nu även utförd i gjutgodsaluminium. Ett hundra procentigt återvinningsbart material som möjliggör pulverlackering med färgerna rubinröd, aluminium- och antracitgrå som standard. Till väggvarianten finns även skylttillbehör för siffror och bokstäver till entréer och portar.

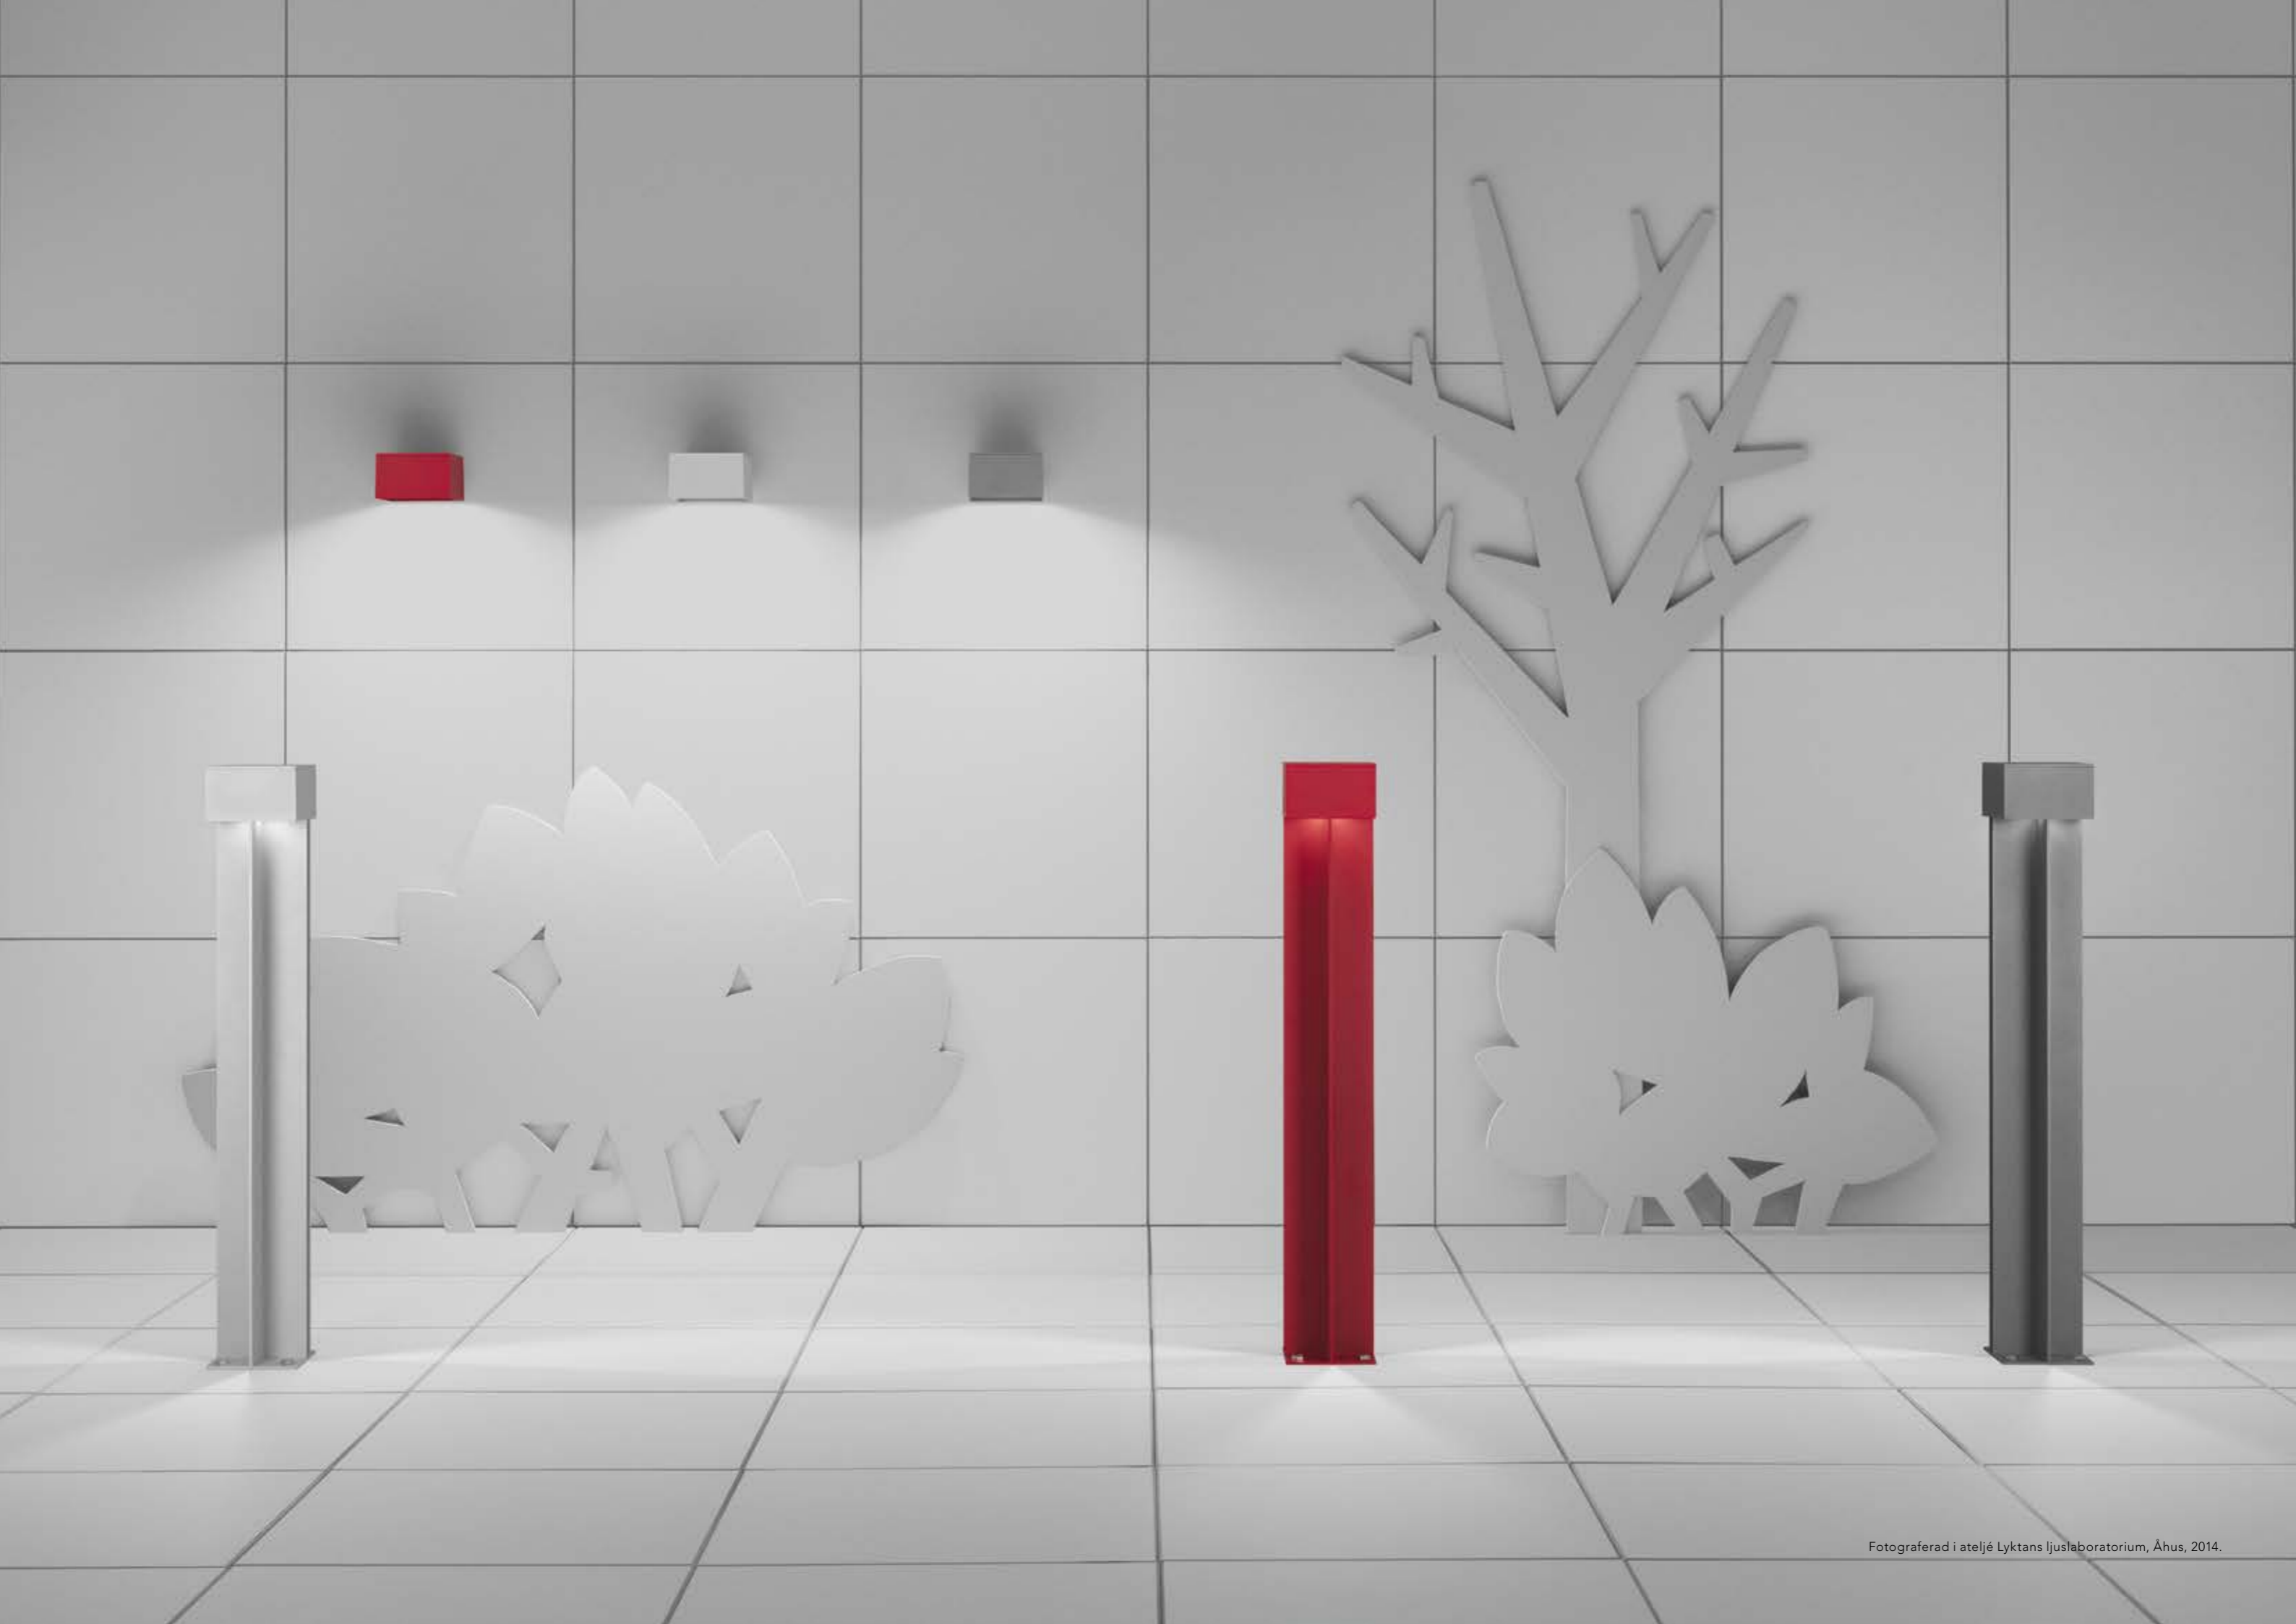

**Väggvarianten möjliggör
att samma uttryck kan
användas på både fasader
och markplan.**

Teknisk information

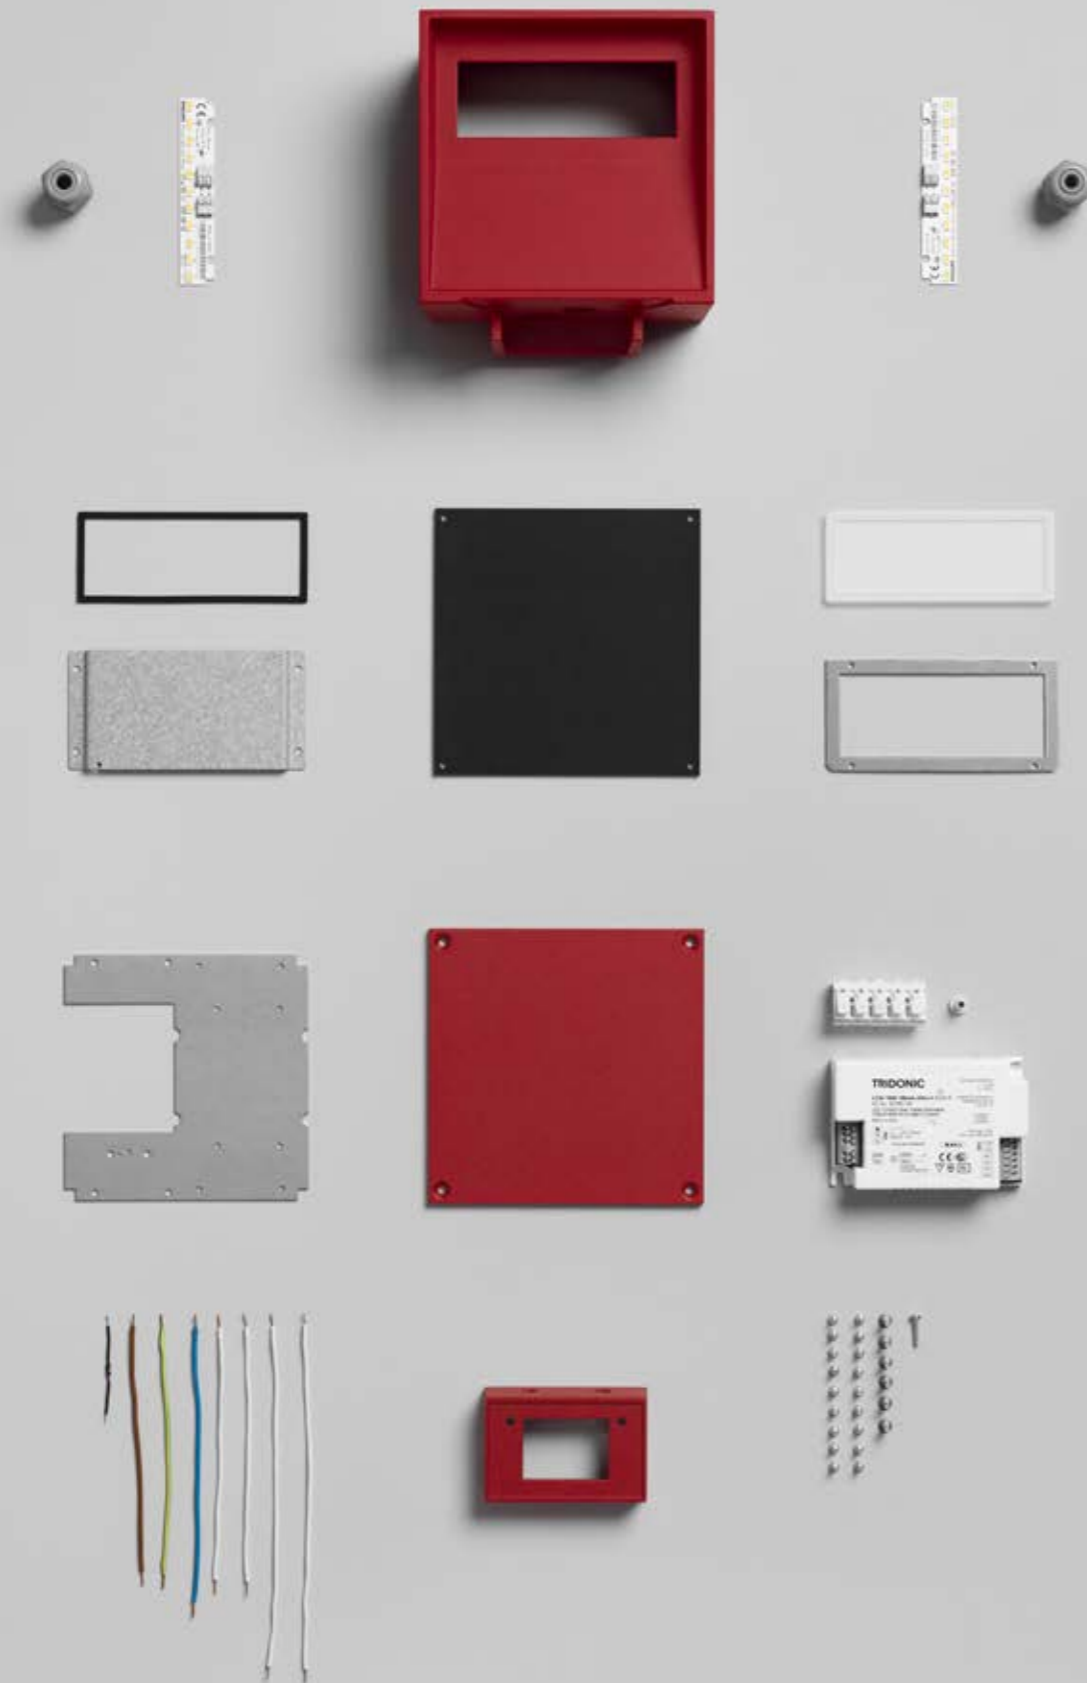

Tall Lite Vägg

Material	Armaturhus i gjuten aluminium. Armaturlöck i 5 mm aluminiumplåt.
Montering	Väggkonsol monteras på vägg med lämplig skruv. Armaturlöck för utanpåliggande kabel offereras på förfrågan.
Anslutning	Insticksplint 3x2,5 mm ² . Överkopplingsbar i armaturhuset av 2,5 mm ² kabel.
Bländskydd Standardfärg	Frostad PMMA. Aluminiumgrå struktur RAL9006, antracitgrå struktur RAL9023, rubinröd struktur RAL3003. Andra färger kan erhållas på förfrågan.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans livslängd 3,5 SDCM. Livslängd ljuskälla L90 B10 vid 50.000h, L70 B10 vid 100.000h.
Driver	Livslängd drivdon 100 000h. DALI variant utrustad med driver som har ett transientskydd på upp till 8kV.
Övrigt	Vikt: 2,5 kg. Antal armaturer per B16-säkring: 170 st vid 2,5 mm ² kabel. IK-klass 07.

Design av Designat Ljus, Jan och Hans Forsmark



Beskrivning	LxBxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Armaturljusutbyte	Art.nr.	Färg	Ljusfärg
On/off	155x177x92	8W LED	541 lm	68 lm/W	205385	Rubinröd	3000K
On/off	155x177x92	8W LED	541 lm	68 lm/W	205385-233	Antracitgrå	3000K
On/off	155x177x92	8W LED	541 lm	68 lm/W	205385-236	Aluminiumgrå	3000K
DALI	155x177x92	8W LED	541 lm	68 lm/W	205386 **	Rubinröd	3000K
DALI	155x177x92	8W LED	541 lm	68 lm/W	205386-233 **	Antracitgrå	3000K
DALI	155x177x92	8W LED	541 lm	68 lm/W	205386-236 **	Aluminiumgrå	3000K
Tillbehör	Dimensioner	Art.nr.	Färg				
Skylt för siffror och bokstäver	150 mm under armatur	205388	Rubinröd				
Skylt för siffror och bokstäver	150 mm under armatur	205388-233	Antracitgrå				
Skylt för siffror och bokstäver	150 mm under armatur	205388-236	Aluminiumgrå				
Siffror och bokstäver *	H=60 mm	205389	Rostfritt stål				

* Ange på order vilka siffror och/eller bokstäver som skall medfölja. För bokstäver från D, offert och utförande på förfrågan.


** DALI variant utrustad med driver som har ett transientskydd på upp till 8kV.



Skylt för siffror och bokstäver finns som tillbehör.



Tall vägg är utrustad med LED från Philips.

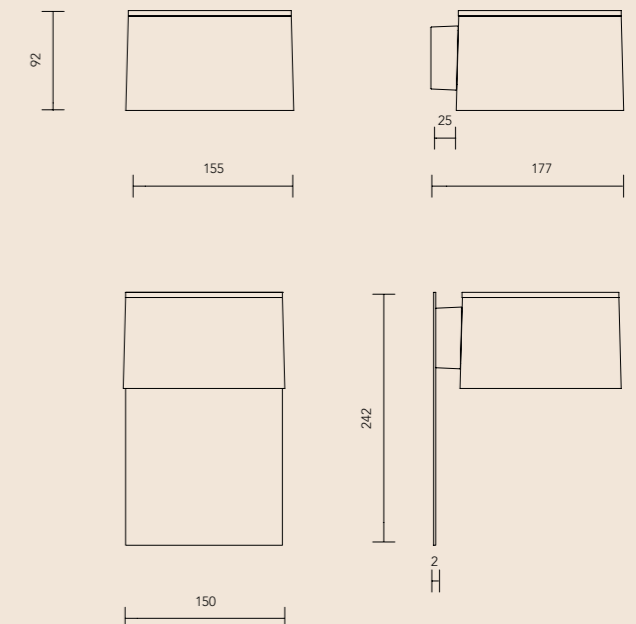

Tall Lite

Pollare

Material	Armatyrhus i gjuten aluminium. Stomme i strängpressad aluminium.
Montering	Bultas fast (4 st M12) i fast underlag alt. mot infästning för 108-fundament eller platsgjutning. Beställs separat, se tillbehör.
Anslutning	Kabel (max Ø13 mm) ansluts i armaturhus (plint 5x2,5 mm ²). Möjlighet till överkoppling av 2,5 mm ² kabel. Dragavlastare för kabel i armaturhus.
Standardfärg	Aluminiumgrå struktur RAL9006, antracitgrå struktur RAL9023, rubinröd struktur RAL3003. Andra färger kan erhållas på förfrågan.
Bländskydd Ljusspridning Ljuskälla	Klar PC. Asymmetrisk. Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI 90. Ljuskällor 3 SDCM. Livslängd: L80 B50 100 000h. IK-klass 07.
Övrigt	


Design av Designat ljus, Jan och Hans Forsmark



Beskrivning	LxBxD (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde*	Armaturljusutbyte	Art.nr.	Färg	Ljusfärg
On/off	600x150x150	8W LED	500 lm	63 lm/W	205383	Rubinröd	3000K
On/off	600x150x150	8W LED	500 lm	63 lm/W	205383-233	Antracitgrå	3000K
On/off	600x150x150	8W LED	500 lm	63 lm/W	205383-236	Silvergrå	3000K
On/off	1000x150x150	8W LED	500 lm	63 lm/W	205384	Rubinröd	3000K
On/off	1000x150x150	8W LED	500 lm	63 lm/W	205384-233	Antracitgrå	3000K
On/off	1000x150x150	8W LED	500 lm	63 lm/W	205384-236	Silvergrå	3000K
On/off	1000x150x150	12W LED	700 lm	58 lm/W	205321	Rubinröd	3000K
On/off	1000x150x150	12W LED	700 lm	58 lm/W	205321-233	Antracitgrå	3000K
On/off	1000x150x150	12W LED	700 lm	58 lm/W	205321-236	Silvergrå	3000K
Infästning					Art.nr.	Färg	
För 108-fundament					205381	Varmförzinkat stål	
För platsgjutning					205382	Varmförzinkat stål	



För Tall pollare i cortenstål besök www.atelje-lyktan.se

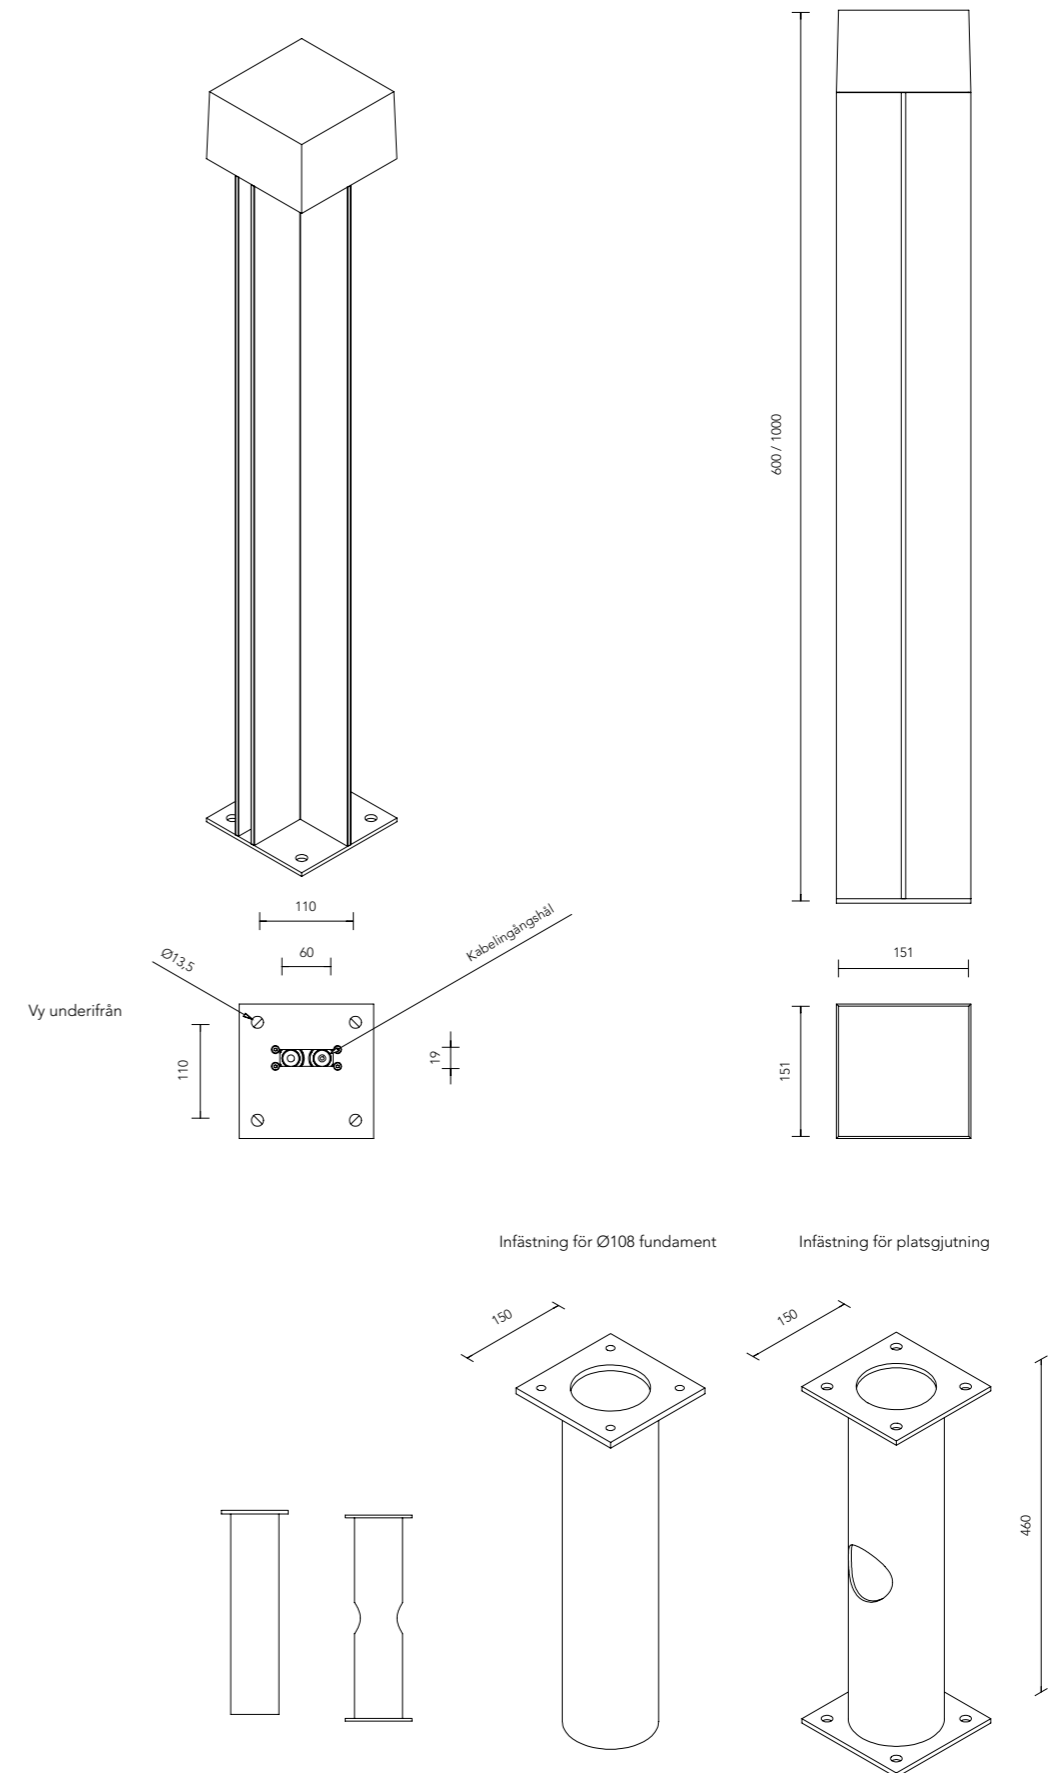

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus
Tel: +46 (0)44 28 98 00
E-post: info@ateljelyktan.se

Kontor

Stockholm
Hesselmans Torg 9, SE-131 54 Nacka

Göteborg
Fabriksgatan 7, SE-412 50 Göteborg

Malmö
Slussgatan 10, SE-211 30 Malmö

Luleå
Västra Varvgatan 3, SE-972 36 Luleå

www.atelje-lyktan.se