



Time Square

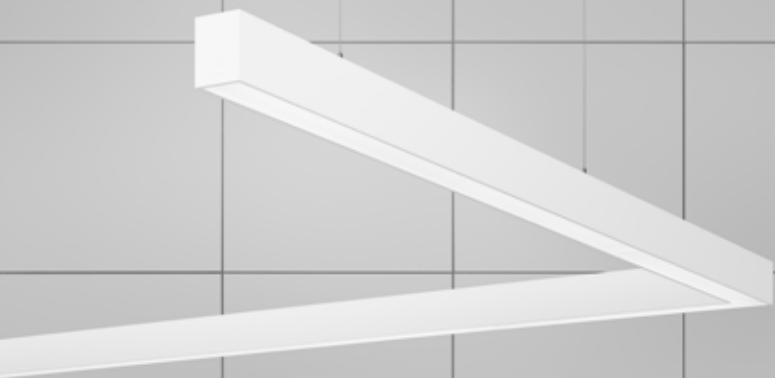


ateljé Lyktan

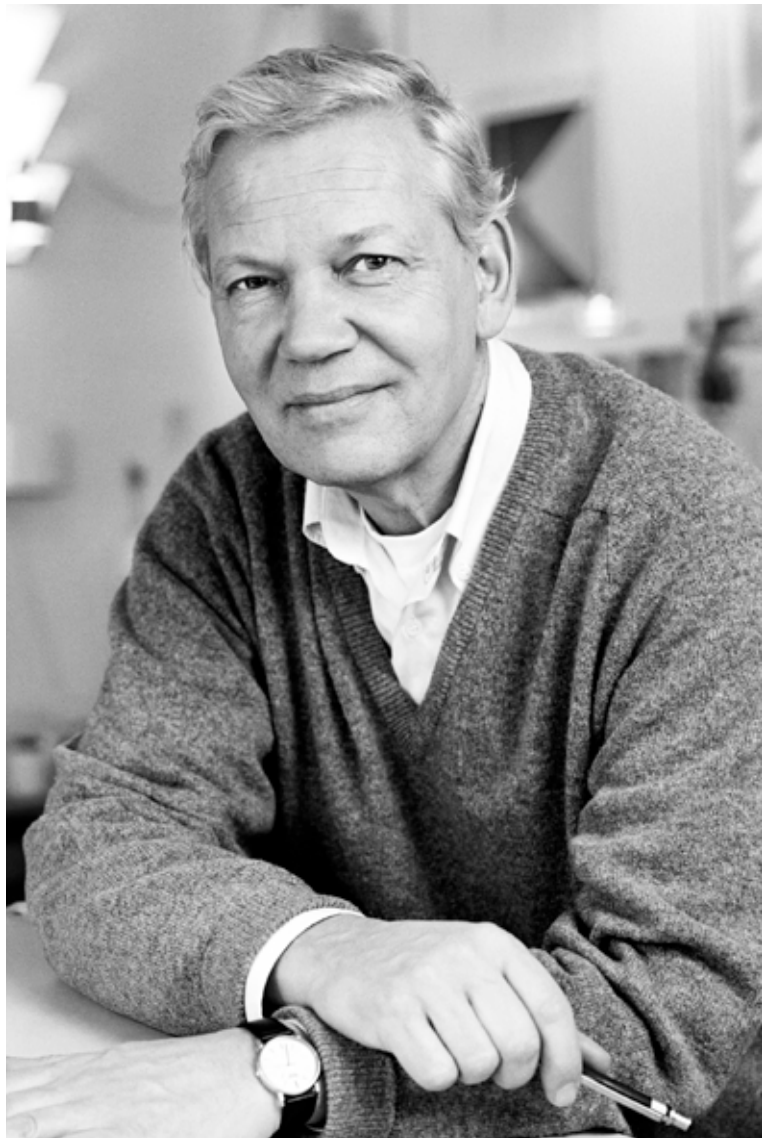

Bengt Källgren

Bengt Källgrens samarbete med ateljé Lyktan startade -99 med armaturen Rio, som med sin form och funktion på många sätt kan ses som föregångaren till Time.


Time lanserades för första gången 2006 och är idag ateljé Lyktans bredaste armaturserie.

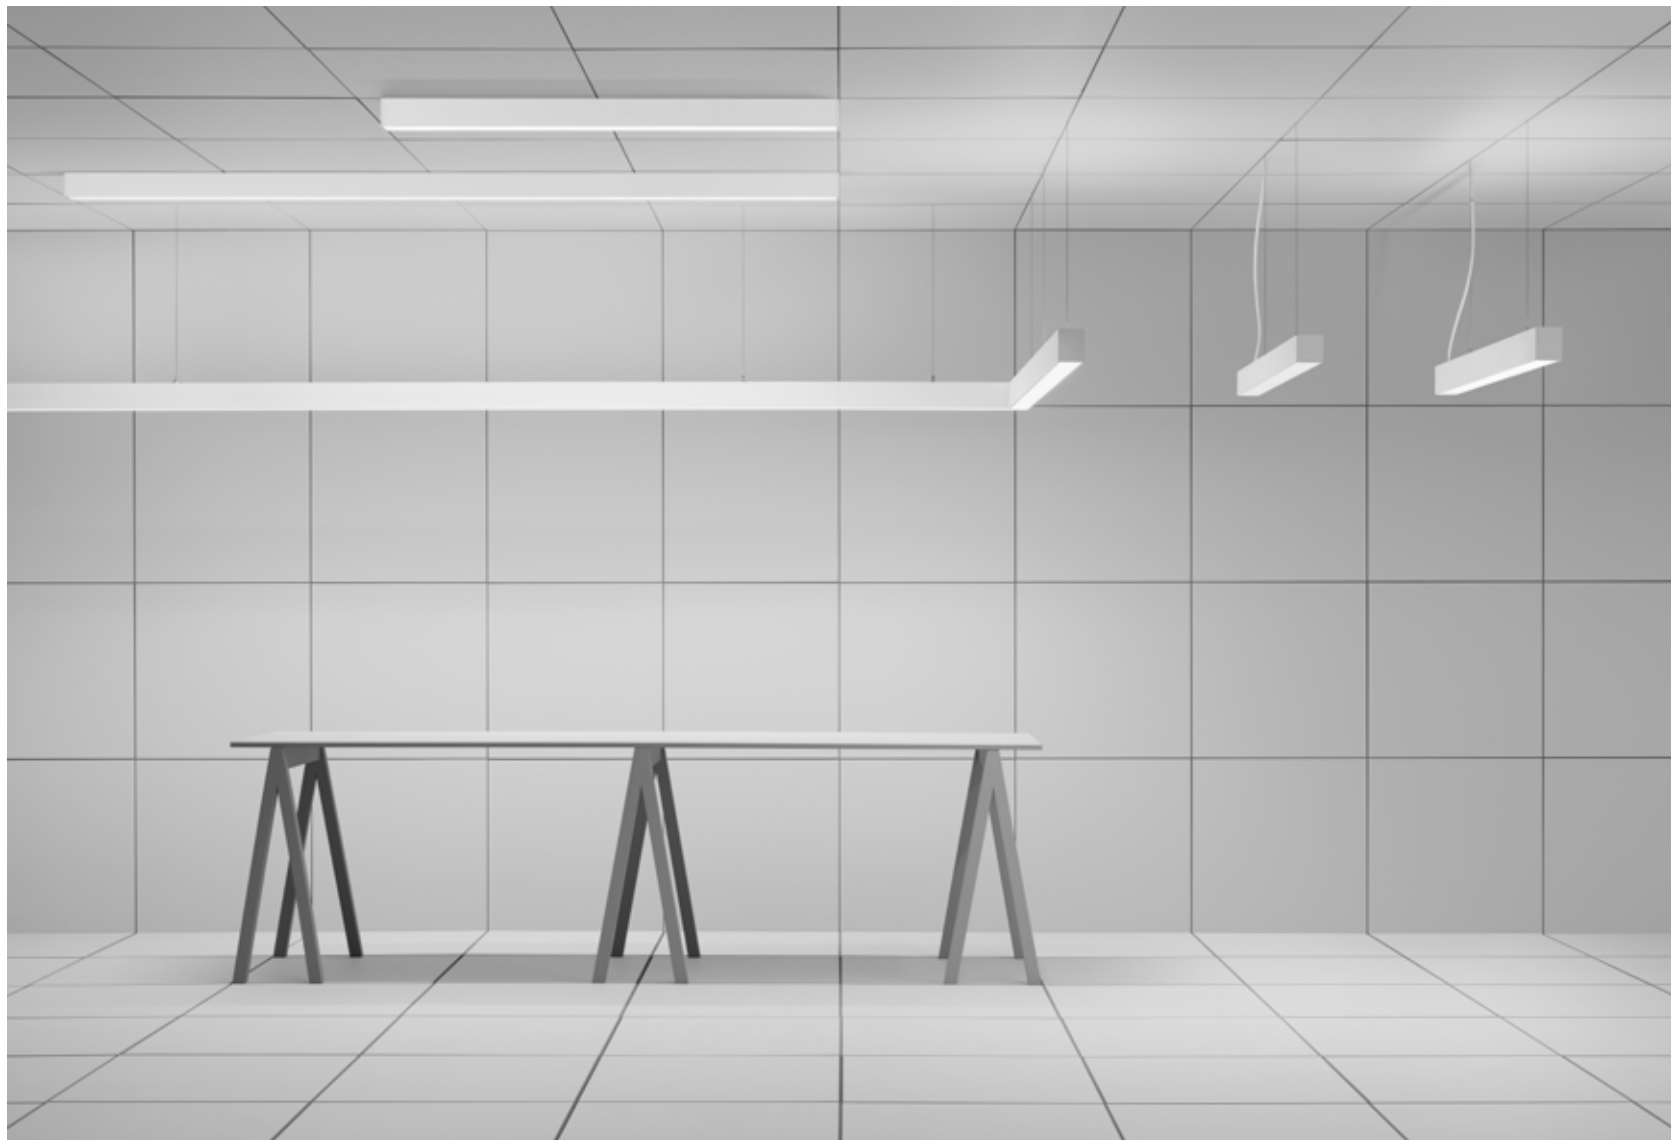

Time Square


Med inspiration från en välkänd arketypisk form lanseras nu Time Square. Den har avvägda proportioner och samma unika ljusmotor som originalet.


Time med sin goda ljusbehandling och tidlösa design är ett väl fungerande belysningsystem, utvecklat för att hålla under lång tid.

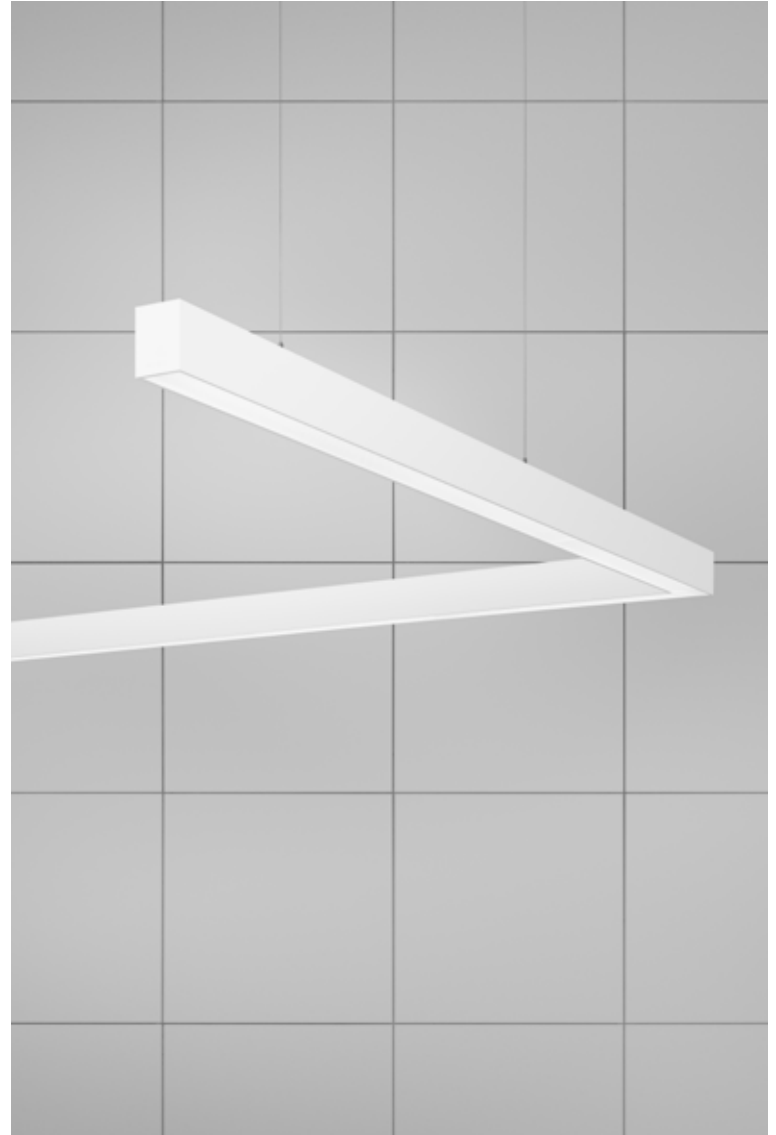

Bländskydd

Time Square kan fås med fyra olika bländskydd. För optimal ljusbehandling appliceras en optisk film med unika egenskaper ovanför bländskydden.

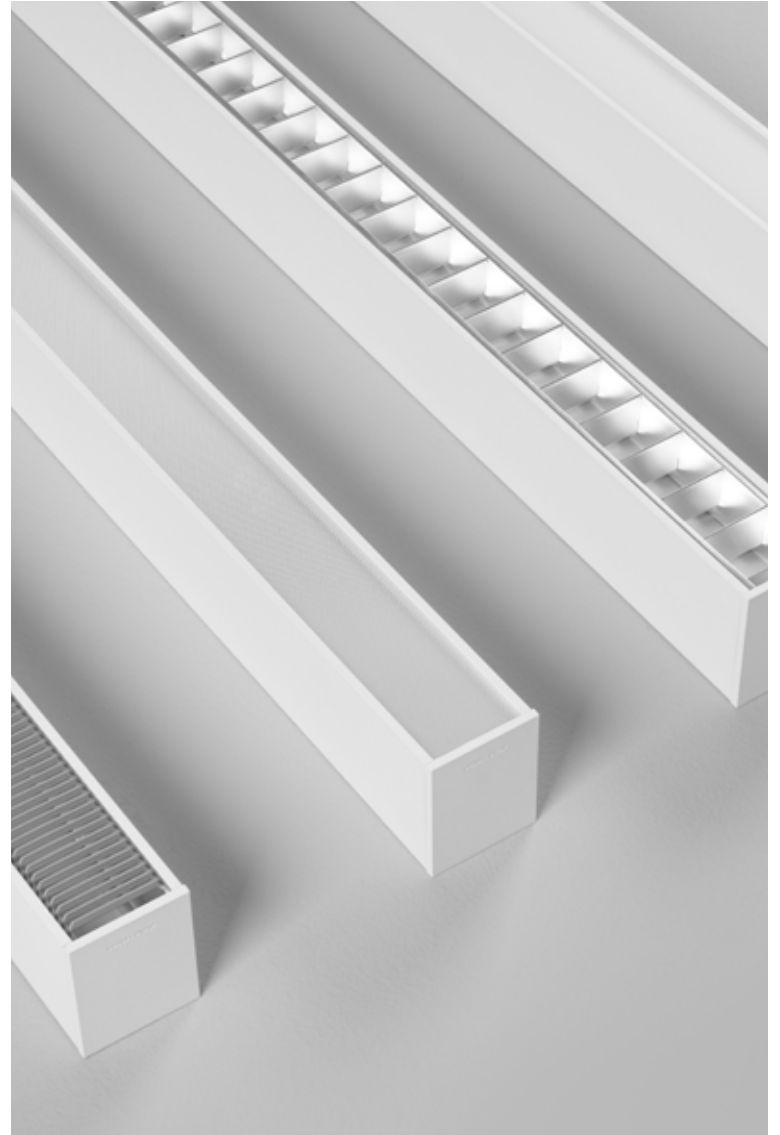

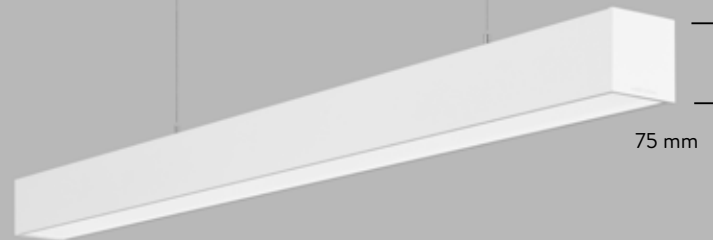

Singel LxB (mm)	Start LxB (mm)	System LxB (mm)
Singel 1140x66	Start 1140x66	System 1130x66
Singel 1420x66	Start 1420x66	System 1410x66
Singel 1700x66	Start 1700x66	System 1690x66
Dubbel 2260x66	Dubbel 2260x66	Dubbel 2250x66
Dubbel 2820x66	Dubbel 2820x66	Dubbel 2810x66

Singel LxB (mm)	Start LxB (mm)	System LxB (mm)
Singel 1140x66	Start 1140x66	System 1130x66
Singel 1420x66	Start 1420x66	System 1410x66
Singel 1700x66	Start 1700x66	System 1690x66
Dubbel 2260x66	Dubbel 2260x66	Dubbel 2250x66
Dubbel 2820x66	Dubbel 2820x66	Dubbel 2810x66

Tak Direkt

Pendel Direkt



Singel LxB (mm)	Start LxB (mm)	System LxB (mm)
Singel 1140x66	Start 1140x66	System 1130x66
Singel 1420x66	Start 1420x66	System 1410x66
Singel 1700x66	Start 1700x66	System 1690x66
Dubbel 2260x66	Dubbel 2260x66	Dubbel 2250x66
Dubbel 2820x66	Dubbel 2820x66	Dubbel 2810x66

90° hörn utan ljusavbrott.
LxB = 605x605 mm

Pendel Direkt / Indirekt

90°



Ljuskälla

Inkl. Philips Fortimo LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K.

Färgåtergivning:

CRI 80 eller CRI 90.

Ljusfärgstolerans:

Max 3 SDCM.

Livslängd:

L100*B10, 50 000h.

** I kombination med CLO, standard.*


Tunable White kan erhållas på förfrågan.

Driver:

Senaste generations DALI-driver med CLO (Constant Lumen Output)

DALI-driver används även som On/Off-variant, vilket möjliggör uppgradering av belysningsanläggningen i efterhand.

Ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%.

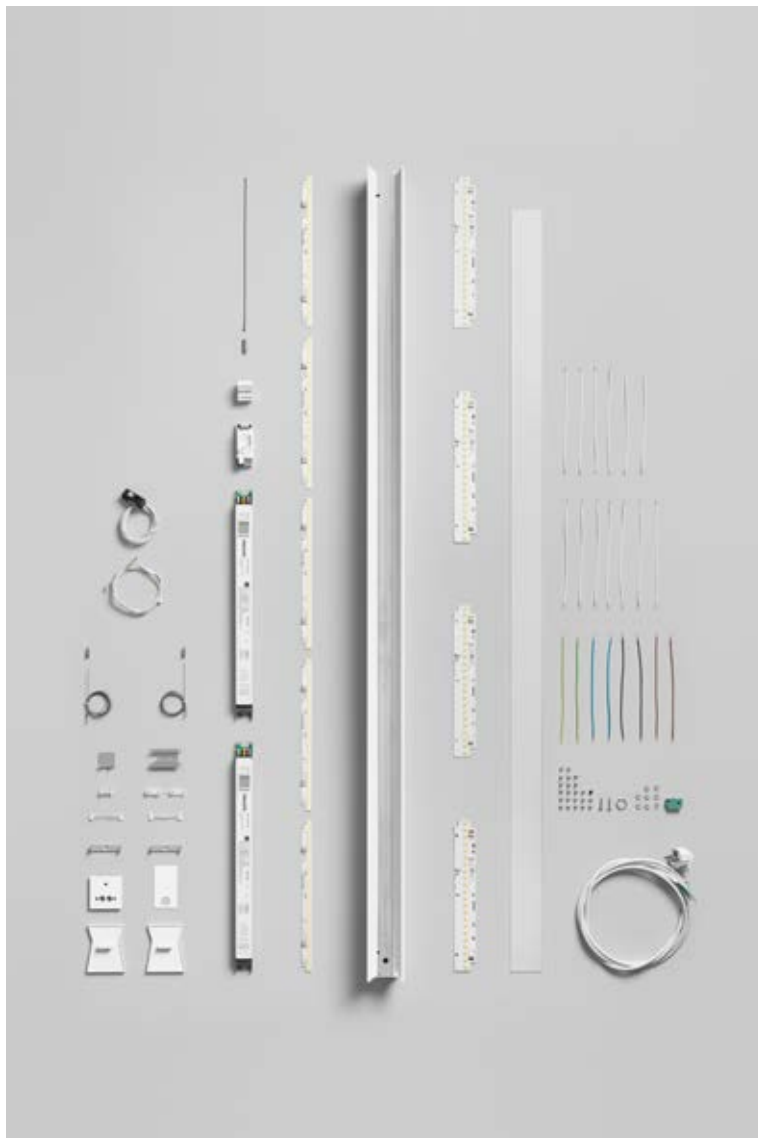

Material	Stomme i strängpressad aluminium, gavlar i gjuten zink.
Montering	Pendlas i 1,5 m wire med friktionslås. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled.
Anslutning	Levereras med 3 m sladd och stickpropp 3 m kabel med fria ledningsändar, 3x0,75 mm ² alt. 5x0,75 mm ² för dimvariant.
Standardfärg	Vit struktur RAL9010 alt. Grå struktur RAL9006. Annan färg offereras på förfrågan.
Bländskydd	<ul style="list-style-type: none">- Mikroprismatiskt akrylglas kombinerat med optiskt film från BrightView (armaturen erbjuds även med mikroprisma exklusive optisk film.- Optiskt bländskydd i MIRO-material.- Mikrolamell i lackerad aluminium kombinerat med optisk film från BrightView.- Opalt frostat akrylglas.
Ljusedistribution	Time har både ett direkt och ett indirekt ljus där fördelningen av ljuset är 30% nedljus och 70% uppljus.
Skyddklass	I
Ip klass	20

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus
+46 (0)44 28 98 00
info@ateljelyktan.se

Kontor

Stockholm
Hesselmans Torg 9, SE-131 54 Nacka

Göteborg
Fabriksgatan 7, SE-412 50 Göteborg

Malmö
Slussgatan 10, SE-211 30 Malmö

Luleå
Västra Varvsgatan 3, SE-972 36 Luleå

www.atelje-lyktan.se