

Zeta



ateljé Lyktan

Zeta är en LED-bestyckad takarmatur för infällnad i undertak i två varianter, Comfort och Compact. Compact är en slimmad version med en höjd ovan undertak på 100 mm jämfört med Comforts 139 mm. Båda modeller går att få med 3000K alternativt 4000K i olika armatureffekter.

Armaturen består av en stomme i svartlackerad gjuten aluminium med vit synlig reflektorkant. Reflektorn är en speglande reflektor av högglanseloxerad aluminium som garanterar optimal effekt, optimalt ljusutbyte och bländfritt ljus. Med olika tillbehör går det att förändra armaturen och skapa varianter anpassade till olika miljöer och behov.

Zeta monteras enkelt utan verktyg i tak med tjocklek 5-55 mm. Tack vare en patentsökt fjädermekanism bestående av fjädrar på motsvarande sidor av armaturen, förs armaturen upp i innertaket efter att drift-donet har kopplats in. När armaturen sänks mot innertaket lösgörs fjädrarna och fixerar armaturen. Lika enkelt är det att frigöra och demontera armaturen från innertaket.



**Zeta monteras
och demonteras enkelt
utan verktyg i tak med
tjocklek 5-55 mm.**

Teknisk information

Zeta Comfort

Material	Armaturstomme i svartlackerad gjuten aluminium. Kantring i gjuten aluminium. Synlig reflektorkant av vit värmotålig- och UV-beständig PC-plast.
Montering	Infälld i tak (taktjocklek 5-55 mm). Monteras utan verktyg. Vid montage i mjuka undertak ska montageskiva användas. Får ej täckas med isolering. Separat driftdonsbox.
Anslutning	Anslutning sker i separat driftdonsbox. Armaturen levereras med mellankopplingskabel med snabbkoppling till driftdonsbox. Driftdonsbox on/off levereras med 2,5 m kabel med stickpropp.
Reflektor Standardfärg Ljuskälla	Reflektor av högglansloxerad aluminium. Synlig reflektorkant vit RAL9003. Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI min. 80. Ljusfärgstolerans 3 SDCM. Livslängd: L80B10 60 000h, L90B50 50 000h, L90B10 40 000h.
Övrigt	Ljusöppningen är försedd med dammskydd vid leverans. Skyddsform IP44 under undertak, i övrigt IP20. Ej för utomhusbruk. Vikt: 1,86 kg. Reflektordiameter 165 mm, håltagningsmall medföljer.

Design av Wilma Daemen



Beskrivning	ØxBxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Armaturljusutbyte	Art.nr.	DSI/DALI	Färg	Ljusfärg
Zeta Comfort	182x232x139	10W LED	905 lm	91 lm/W	208516	208516-418	Vit	3000K
Zeta Comfort	182x232x139	25W LED	2300 lm	92 lm/W	208518	208518-418	Vit	3000K
Zeta Comfort	182x232x139	31,5W LED	3050 lm	97 lm/W	202481	202481-418	Vit	4000K
Zeta Comfort	182x232x139	21W LED	2200 lm	107 lm/W	202482	202482-418	Vit	4000K
Zeta Comfort	182x232x139	10W LED	960 lm	92 lm/W	202483	202483-418	Vit	4000K

-418: Armatur med Tridonic DALI/DSI driver. Möjlighet att ljusreglera med tryckknapp s.k. switchDIM. Med corridorFunction.

Zeta Compact

Material	Armaturstomme i vitlackerad gjuten aluminium. Kantring i gjuten aluminium. Synlig reflektorkant av vit värmotålig- och UV-beständig PC-plast.
Montering	Infälld i tak (taktjocklek 5-55 mm). Monteras utan verktyg. Vid montage i mjuka undertak ska montageskiva användas. Får ej täckas med isolering. Separat driftdonsbox.
Anslutning	Anslutning sker i separat driftdonsbox. Armaturen levereras med mellankopplingskabel med snabbkoppling till driftdonsbox. Driftdonsbox on/off levereras med 2,5 m kabel med stickpropp.
Reflektor Standardfärg Ljuskälla	Reflektor av högglansloxerad aluminium. Synlig reflektorkant vit RAL9003. Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI min. 80. Ljusfärgstolerans 3 SDCM. Livslängd: L80B10 60 000h, L90B50 50 000h, L90B10 40 000h.
Övrigt	Ljusöppningen är försedd med dammskydd vid leverans. Skyddsform IP44 under undertak, i övrigt IP20. Ej för utomhusbruk. Vikt: 1,86 kg. Reflektordiameter 165 mm, håltagningsmall medföljer.

Design av Wilma Daemen



Beskrivning	ØxBxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Armaturljusutbyte	Art.nr.	DSI/DALI	Färg	Ljusfärg
Zeta Compact	182x232x100	10W LED	960 lm	96 lm/W	208514	208514-418	Vit	3000K
Zeta Compact	182x232x100	19,6W LED	1786 lm	91 lm/W	208515	208515-418	Vit	3000K
Zeta Compact	182x232x100	10W LED	1023 lm	102 lm/W	208519	208519-418	Vit	4000K
Zeta Compact	182x232x100	18W LED	1762 lm	98 lm/W	208520	208520-418	Vit	4000K

-418: Armatur med Tridonic DALI/DSI driver. Möjlighet att ljusreglera med tryckknapp s.k. switchDIM. Med corridorFunction.

Tillbehör

Tillbehör	Beskrivning	Art.nr.	Färg
Montageskiva	Ø165, L595, B270, T3 mm	202122	
Kantring	Ø196, H12 mm	202042	Vit RAL9016
Kantring med dekorationsglas	Ø196, H17 mm	202043	Vit RAL9016
Kantring med dekorationsglas	Ø196, H17 mm	202055	Silvergrå RAL9006
Kantring med dekorationsglas	Ø196, H17 mm	202056	Högglanspolerad alu.
Tillbehör till ljusöppning i kantring	Beskrivning	Art.nr.	
Mikroprismatiskt akrylglas	CDP klar akryl	202057	
Mikroprismatiskt akrylglas, cirkulärt	RDP klar akryl	202058	
Blästrat glas cylindriskt	Klar nedre kant, Ø150 H50 mm	202059	



Kantring.



Vit kantring med dekorationsglas.



Högglanspolerad kantring med dekorationsglas.



Monteringsring för dekorationsglas (ingår).



Vit kantring med dekorationsglas och blästrat cylindriskt glas med klar nedre kant.



Högglanspolerad kantring med dekorationsglas och blästrat cylindriskt glas med klar nedre kant.




Vit kantring med mikroprismatiskt akrylglas.




Vit kantring med cirkulärt mikroprismatiskt akrylglas.

Zeta Compact

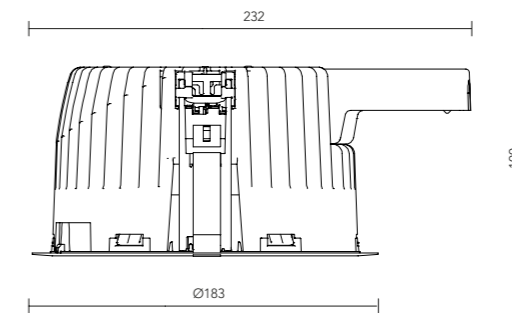

Zeta Comfort

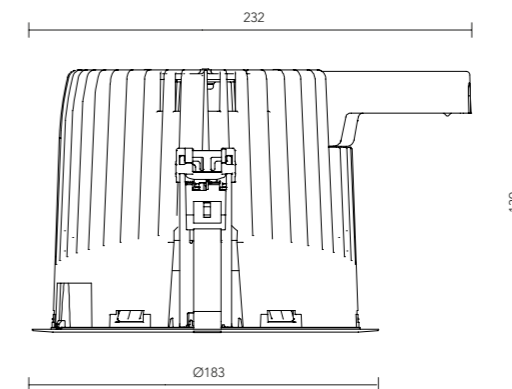

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus
Tel: +46 (0)44 28 98 00 Fax: +46 (0)44 28 98 38
E-post: info@ateljelyktan.se

Kontor

Stockholm
Hesselmans Torg 9, SE-131 54 Nacka

Göteborg
Fabriksgatan 7, SE-412 50 Göteborg

Malmö
Slussgatan 10, SE-211 30 Malmö

Luleå
Västra Varvgatan 3, SE-972 36 Luleå