



bianca

design tommy govén

ateljé Lyktan

bianca

Tack vare sina unika ljusegenskaper ger Bianca ett mycket behagligt väl avbländat ljus. En visuellt intressant LED-armatur som med sin diskreta form är lättplacerad i de flesta exteriöra sammanhang som exempelvis parker, entréer och parkeringar. Bianca är en komplett familj som omfattas av modellerna tak-, vägg- och stolparmaturer.





BIANCA DIKT TAK/INFÄLLD

Design Tommy Govén

- Material** Armaturhus i pressgjuten aluminium.
- Montering** Dikt tak eller infälld. För infälld armatur krävs infällnadsbox, se tillbehör. Håltagningsmått=Ø370-380 mm. Observera att Bianca 35W-37W ej ska fällas in.
- Anslutning** Armaturen har dubbla kabelingångar på armaturhusets ovsida. I armaturhuset finns en kopplingsplint 5x2,5 mm². Överkopplingsbar.
- Standardfärg** Pärl mörkgrå struktur ~ RAL 9023, Vit aluminium struktur ~ RAL9006 alt. Vit struktur RAL9010. Annan färg offereras på förfrågan.
- Optik** Rotationssymmetrisk optik med en diffusor i cirkulärprismatiskt akrylglas.
- Ljuskälla** Inkl. LED-modul, ljusfärg 3000 alt. 4000K. Färgåtergivning CRI min. 80. Ljuskällstolerans 3 SDCM. Livslängd: L70B10 60 000h.
- Driver** Xitanium FULL Programmable Outdoor LED driver från Philips. Programmerbart drivdon som möjliggör nattsänkning. Artikelnummer fås på förfrågan. Livslängd: 100 000h (max 10% bortfall).
- Övrigt** IK-klass 09.



Mått ØxH	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Armaturljusutbyte	Styrning	Art.nr.	Färg
350x91 mm	16W LED, 3000K	900 lm	54 lm/W	On/Off	204100-233	Pärl mörkgrå
350x91 mm	16W LED, 3000K	900 lm	54 lm/W	On/Off	204100-236	Vit aluminium
350x91 mm	16W LED, 3000K	900 lm	54 lm/W	On/Off	204100-408	Vit
350x91 mm	15W LED, 4000K	900 lm	59 lm/W	On/Off	204101-233	Pärl mörkgrå
350x91 mm	15W LED, 4000K	900 lm	59 lm/W	On/Off	204101-236	Vit aluminium
350x91 mm	15W LED, 4000K	900 lm	59 lm/W	On/Off	204101-408	Vit
350x91 mm	27W LED, 3000K	1600 lm	59 lm/W	On/Off	204102-233	Pärl mörkgrå
350x91 mm	27W LED, 3000K	1600 lm	59 lm/W	On/Off	204102-236	Vit aluminium
350x91 mm	27W LED, 3000K	1600 lm	59 lm/W	On/Off	204102-408	Vit
350x91 mm	24W LED, 4000K	1600 lm	65 lm/W	On/Off	204103-233	Pärl mörkgrå
350x91 mm	24W LED, 4000K	1600 lm	65 lm/W	On/Off	204103-236	Vit aluminium
350x91 mm	24W LED, 4000K	1600 lm	65 lm/W	On/Off	204103-408	Vit
350x91 mm	16W LED, 3000K	900 lm	54 lm/W	DALI	204104-233	Pärl mörkgrå
350x91 mm	16W LED, 3000K	900 lm	54 lm/W	DALI	204104-236	Vit aluminium
350x91 mm	16W LED, 3000K	900 lm	54 lm/W	DALI	204104-408	Vit
350x91 mm	15W LED, 4000K	900 lm	59 lm/W	DALI	204105-233	Pärl mörkgrå
350x91 mm	15W LED, 4000K	900 lm	59 lm/W	DALI	204105-236	Vit aluminium
350x91 mm	15W LED, 4000K	900 lm	59 lm/W	DALI	204105-408	Vit
350x91 mm	27W LED, 3000K	1600 lm	59 lm/W	DALI	204106-233	Pärl mörkgrå
350x91 mm	27W LED, 3000K	1600 lm	59 lm/W	DALI	204106-236	Vit aluminium
350x91 mm	27W LED, 3000K	1600 lm	59 lm/W	DALI	204106-408	Vit
350x91 mm	24W LED, 4000K	1600 lm	65 lm/W	DALI	204107-233	Pärl mörkgrå
350x91 mm	24W LED, 4000K	1600 lm	65 lm/W	DALI	204107-236	Vit aluminium
350x91 mm	24W LED, 4000K	1600 lm	65 lm/W	DALI	204107-408	Vit
350x91 mm	37W LED, 3000K	2300 lm	63 lm/W	DALI	204149-233*	Pärl mörkgrå
350x91 mm	37W LED, 3000K	2300 lm	63 lm/W	DALI	204149-236*	Vit aluminium
350x91 mm	37W LED, 3000K	2300 lm	63 lm/W	DALI	204149-408*	Vit
350x91 mm	33W LED, 4000K	2300 lm	69 lm/W	DALI	204150-233*	Pärl mörkgrå
350x91 mm	33W LED, 4000K	2300 lm	69 lm/W	DALI	204150-236*	Vit aluminium
350x91 mm	33W LED, 4000K	2300 lm	69 lm/W	DALI	204150-408*	Vit
Tillbehör	Mått ØxH	Art.nr.	Färg			
Infällnadsbox	390x90 mm	204119-233	Pärl mörkgrå			
Infällnadsbox	390x90 mm	204119-236	Vit aluminium			
Infällnadsbox	390x90 mm	204119-408	Vit			

* Ej för infällnad.



BIANCA VÄGG

Design Tommy Govén

- Material** Armaturhus i pressgjuten aluminium.
- Montering** Monteras på väggarm, se tillbehör. Notera att det är olika artikelnummer för arm till On/Off resp. DALI.
- Anslutning** Kopplingsplint 5x2,5 mm² i armaturhus. Tillbehör väggarm lev. inkl. anslutningskabel. Överkopplingsbar.
- Standardfärg** Pärl mörkgrå struktur ~ RAL9023 alt. Vit aluminium struktur ~ RAL9006. Annan färg offereras på förfrågan.
- Optik** Rotationssymmetrisk optik med en diffusor i cirkulärprismatiskt akrylglas.
- Ljuskälla** Inkl. LED-modul, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI min. 80. Ljusfärgstolerans 3 SDCM. Livslängd: L70B10 60 000h.
- Driver** Xitanium FULL Programmable Outdoor LED driver från Philips. Programmerbart drivdon som möjliggör nattsänkning. Artikelnummer fås på förfrågan. Livslängd: 100 000h (max 10% bortfall).
- Övrigt** IK-klass 09.



Mått ØxH	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Armaturljusutbyte	Styrning	Art.nr.	Färg
350x86 mm	15W LED, 4000K	900 lm	59 lm/W	On/Off	204109-233	Pärl mörkgrå
350x86 mm	15W LED, 4000K	900 lm	59 lm/W	On/Off	204109-236	Vit aluminium
350x86 mm	16W LED, 3000K	900 lm	54 lm/W	On/Off	204108-233	Pärl mörkgrå
350x86 mm	16W LED, 3000K	900 lm	54 lm/W	On/Off	204108-236	Vit aluminium
350x86 mm	24W LED, 4000K	1600 lm	65 lm/W	On/Off	204111-233	Pärl mörkgrå
350x86 mm	24W LED, 4000K	1600 lm	65 lm/W	On/Off	204111-236	Vit aluminium
350x86 mm	27W LED, 3000K	1600 lm	59 lm/W	On/Off	204110-233	Pärl mörkgrå
350x86 mm	27W LED, 3000K	1600 lm	59 lm/W	On/Off	204110-236	Vit aluminium
350x86 mm	33W LED, 4000K	2300 lm (Ta=20° C)	69 lm/W	On/Off	204142-233	Pärl mörkgrå
350x86 mm	33W LED, 4000K	2300 lm (Ta=20° C)	69 lm/W	On/Off	204142-236	Vit aluminium
350x86 mm	37W LED, 3000K	2300 lm (Ta=20° C)	63 lm/W	On/Off	204141-233	Pärl mörkgrå
350x86 mm	37W LED, 3000K	2300 lm (Ta=20° C)	63 lm/W	On/Off	204141-236	Vit aluminium
350x86 mm	15W LED, 4000K	900 lm	59 lm/W	DALI	204113-233	Pärl mörkgrå
350x86 mm	15W LED, 4000K	900 lm	59 lm/W	DALI	204113-236	Vit aluminium
350x86 mm	16W LED, 3000K	900 lm	54 lm/W	DALI	204112-233	Pärl mörkgrå
350x86 mm	16W LED, 3000K	900 lm	54 lm/W	DALI	204112-236	Vit aluminium
350x86 mm	24W LED, 4000K	1600 lm	65 lm/W	DALI	204115-233	Pärl mörkgrå
350x86 mm	24W LED, 4000K	1600 lm	65 lm/W	DALI	204115-236	Vit aluminium
350x86 mm	27W LED, 3000K	1600 lm	59 lm/W	DALI	204114-233	Pärl mörkgrå
350x86 mm	27W LED, 3000K	1600 lm	59 lm/W	DALI	204114-236	Vit aluminium
350x86 mm	37W LED, 3000K	2300 lm	63 lm/W	DALI	204154-233	Pärl mörkgrå
350x86 mm	37W LED, 3000K	2300 lm	63 lm/W	DALI	204154-236	Vit aluminium
Tillbehör	Mått HxBxD			Övrigt	Art.nr.	Färg
Väggarm	185x186x290 mm			On/Off	204116-233	Pärl mörkgrå
Väggarm	185x186x290 mm			On/Off	204116-236	Vit aluminium
Väggarm	185x186x290 mm			DALI	204121-233	Pärl mörkgrå
Väggarm	185x186x290 mm			DALI	204121-236	Vit aluminium



BIANCA STOLPE

Design Tommy Govén

- Material** Armaturhus i pressgjuten aluminium.
- Montering** Monteras på Ø60 mm stolpe med enkel- eller dubbelarm, se stolparmar. Notera att det är olika artikelnr för armar till On/Off alt. DALI.
- Anslutning** Kopplingsplint 5x2,5 mm² i armaturhus. Stolparm enkel och dubbel lev. inkl. 5 m anslutningskabel. Ej överkopplingsbar i fäste eller armatur.
- Standardfärg** Pärl mörkgrå struktur ~ RAL9023, Vit aluminium struktur ~ RAL9006 alt. Vit struktur RAL9010. Annan färg offereras på förfrågan.
- Optik** Rotationssymmetrisk optik med en diffusor i cirkulärprismatiskt akrylglas.
- Ljuskälla** Inkl. LED-modul, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI min. 80. Ljuskällastolerans 3 SDCM. Livslängd: L70B10 60 000h.
- Driver** Xitanium FULL Programmable Outdoor LED driver från Philips. Programmerbart drivdon som möjliggör nattsänkning. Artikelnummer fås på förfrågan. Livslängd: 100 000h (max 10% bortfall).
- Övrigt** Stolpe ingår ej. Projicerad vindyta 0,03 m². Vikt 4 kg. IK-klass O9.




Mått ØxH	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Armaturljusutbyte	Styrning	Art.nr.	Färg
350x86 mm	15W LED, 4000K	900 lm	59 lm/W	On/Off	204109-233	Pärl mörkgrå
350x86 mm	15W LED, 4000K	900 lm	59 lm/W	On/Off	204109-236	Vit aluminium
350x86 mm	16W LED, 3000K	900 lm	54 lm/W	On/Off	204108-233	Pärl mörkgrå
350x86 mm	16W LED, 3000K	900 lm	54 lm/W	On/Off	204108-236	Vit aluminium
350x86 mm	24W LED, 4000K	1600 lm	65 lm/W	On/Off	204111-233	Pärl mörkgrå
350x86 mm	24W LED, 4000K	1600 lm	65 lm/W	On/Off	204111-236	Vit aluminium
350x86 mm	27W LED, 3000K	1600 lm	59 lm/W	On/Off	204110-233	Pärl mörkgrå
350x86 mm	27W LED, 3000K	1600 lm	59 lm/W	On/Off	204110-236	Vit aluminium
350x86 mm	33W LED, 4000K	2300 lm (Ta=20° C)	69 lm/W	On/Off	204142-233	Pärl mörkgrå
350x86 mm	33W LED, 4000K	2300 lm (Ta=20° C)	69 lm/W	On/Off	204142-236	Vit aluminium
350x86 mm	37W LED, 3000K	2300 lm (Ta=20° C)	63 lm/W	On/Off	204141-233	Pärl mörkgrå
350x86 mm	37W LED, 3000K	2300 lm (Ta=20° C)	63 lm/W	On/Off	204141-236	Vit aluminium
350x86 mm	15W LED, 4000K	900 lm	59 lm/W	DALI	204113-233	Pärl mörkgrå
350x86 mm	15W LED, 4000K	900 lm	59 lm/W	DALI	204113-236	Vit aluminium
350x86 mm	16W LED, 3000K	900 lm	54 lm/W	DALI	204112-233	Pärl mörkgrå
350x86 mm	16W LED, 3000K	900 lm	54 lm/W	DALI	204112-236	Vit aluminium
350x86 mm	24W LED, 4000K	1600 lm	65 lm/W	DALI	204115-233	Pärl mörkgrå
350x86 mm	24W LED, 4000K	1600 lm	65 lm/W	DALI	204115-236	Vit aluminium
350x86 mm	27W LED, 3000K	1600 lm	59 lm/W	DALI	204114-233	Pärl mörkgrå
350x86 mm	27W LED, 3000K	1600 lm	59 lm/W	DALI	204114-236	Vit aluminium
350x86 mm	37W LED, 3000K	2300 lm	63 lm/W	DALI	204154-233	Pärl mörkgrå
350x86 mm	37W LED, 3000K	2300 lm	63 lm/W	DALI	204154-236	Vit aluminium
Tillbehör	Mått HxBxD	Övrigt	Art.nr.	Färg		
Stolparm enkel	86x213x290 mm	On/Off	204117-233	Pärl mörkgrå		
Stolparm enkel	86x213x290 mm	On/Off	204117-236	Vit aluminium		
Stolparm dubbel	86x367x290 mm	On/Off	204118-233	Pärl mörkgrå		
Stolparm dubbel	86x367x290 mm	On/Off	204118-236	Vit aluminium		
Stolparm enkel	86x213x290 mm	DALI	204122-233	Pärl mörkgrå		
Stolparm enkel	86x213x290 mm	DALI	204122-236	Vit aluminium		
Stolparm dubbel	86x367x290 mm	DALI	204123-233	Pärl mörkgrå		
Stolparm dubbel	86x367x290 mm	DALI	204123-236	Vit aluminium		




BIANCA TEKNISK INFO


BIANCA TAK

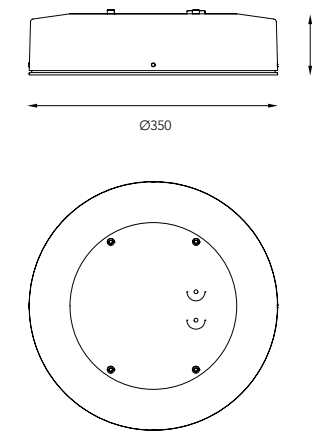


BIANCA VÄGG

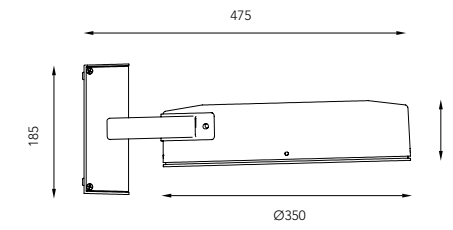


BIANCA ENKELSTOLPE

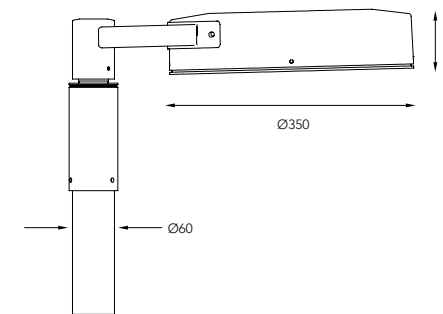


BIANCA DUBBELSTOLPE

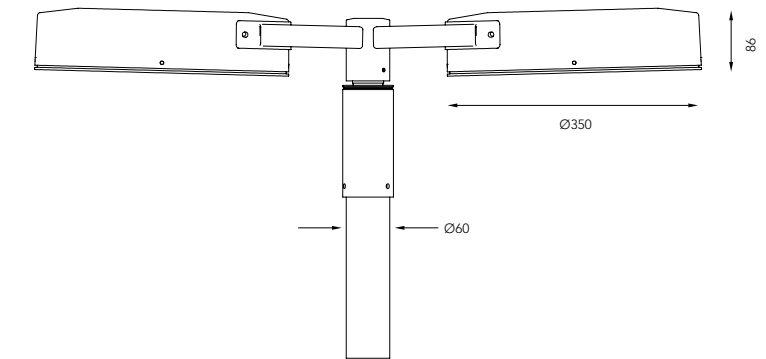

LJUSFÖRDELNING

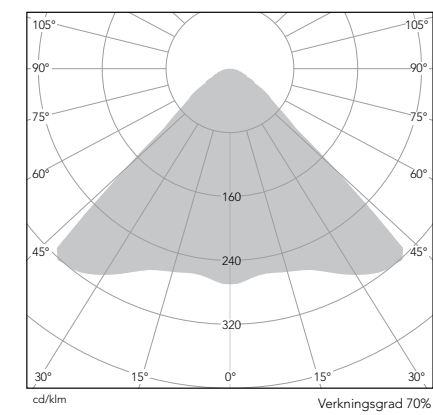

ISOLUXDIAGRAM

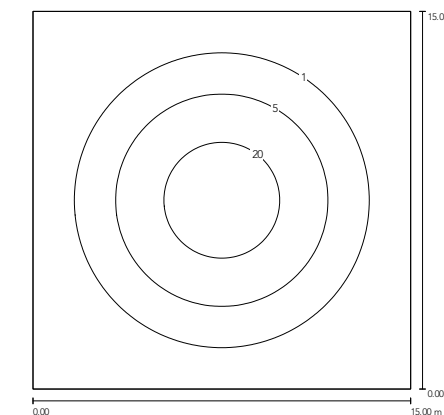

Armatyr placerad på 4 m stolpe.
Ljusflöde 2000 lm.

ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7
SE-296 81 Åhus
Tel +46 (0)44-28 98 00
Fax +46 (0)44-28 98 38
info@ateljje-lyktan.se
www.ateljje-lyktan.se

Kontor & utställning

Stockholm
Hesselmans Torg 9
SE-131 54 Nacka

Göteborg
Sofierogatan 3A
SE-412 51 Göteborg

Malmö
Slussgatan 10
SE-211 30 Malmö

Luleå
Västra Varvgatan 3
SE-972 36 Luleå